





Jednokřídlé



Dvoukřídle



Jednokřídlé



Jednokřídle



Jednokřídlé




Jednokřídlé





• Zpomalovač v ceně •



Kovová síť



- Konstrukce kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/spodním profilu.
- Bok kapsy je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozstupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost. Kovová síť, která kompletuje bok, je z pozinkované oceli a je připevněna k boku prostřednictvím spon, umožňuje vynikající přilnutí omítky. Spolu s plechovou kapsou je dodávána perlinka, která se umísťuje v horní části, v místě spoje mezi plechovou kapsou a zdívkou (z obou stran). Chrání před možným vznikem malých prasklin v omítkě.
- Pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrami potřebnými pro instalaci.
- Součástí balení je systém Scrigno Soft, zpomalovač dovírání posuvných dveří do 30 kg.

Rozpěry



Scrigno Soft 30 kg

Záruka 20 let se vztahuje pouze na posuvný systém.

Posuvný systém

- Posuvný systém se skládá z kolejnice z anodizovaného hliníku a z dvojice vozíků pro maximální nosnost 120 kg na dveřní křídlo (záruka 20 let).
 - Každý vozík má čtyři kolečka o průměru 27 mm, která umožňují maximální posuv při vyvinutí minimálního úsilí. Každé kolečko disponuje vlastním ložiskem.
 - Boční vůle mezi kolejnicí a vozíkem je zmenšena na minimum, což zaručuje vždy zcela přesný posuv.
 - Rovněž byla minimalizována vůle vertikální a byla použita kolečka přesahující ocelové tělo, čímž se eliminuje jakýkoliv problém spojený s výkyvy.



kolejnice z anodizovaného hliníku




posuvný systém



posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg

Stech

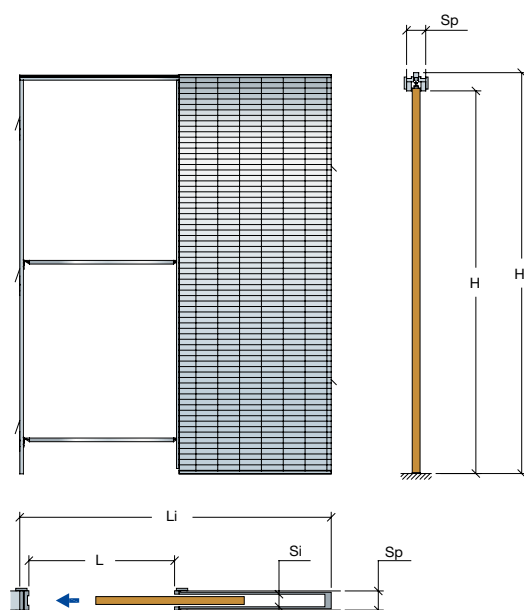

Omítka		Jednokřídlé
světlost průchodu L x H	vnější rozměr Li x Hi	tloušťka stěny/vnitřní rozměr Sp / Si
600 x 1970	1330 x 2060	105/70 - 125/90
600 x 2100	1330 x 2190	
700 x 1970	1530 x 2060	
700 x 2100	1530 x 2190	
800 x 1970	1730 x 2060	
800 x 2100	1730 x 2190	
900 x 1970	1930 x 2060	
900 x 2100	1930 x 2190	
1000 x 1970	2130 x 2060	
1000 x 2100	2130 x 2190	
1100 x 1970	2330 x 2060	
1100 x 2100	2330 x 2190	
1200 x 1970	2530 x 2060	
1200 x 2100	2530 x 2190	



• Zpomalovač v ceně •



Vodorovné profily



- Konstrukce kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/spodním profilu.
- Bok kapsy je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním s rozstupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost. Na boku se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží k zesílení konstrukce i pro usnadnění aplikace a upevnění sádkartonové tabule prostřednictvím příslušných vrtů dodávaných v rámci balení.
- Pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrami potřebnými pro instalaci.
- Součástí balení je systém Scrigno Soft, zpomalovač dovírání posuvných dveří do 30 kg.




Scrigno Soft 30 kg

Záruka 20 let se vztahuje pouze na posuvný systém.

Posuvný systém

- Posuvný systém se skládá z kolejnice z anodizovaného hliníku a z dvojice vozíků pro maximální nosnost 120 kg na dveřní křídlo (záruka 20 let).
 - Každý vozík má čtyři kolečka o průměru 27 mm, která umožňují maximální posuv při vyvinutí minimálního úsilí. Každé kolečko disponuje vlastním ložiskem.
 - Boční vůle mezi kolejnicí a vozíkem je zmenšena na minimum, což zaručuje vždy zcela přesný posuv.
 - Rovněž byla minimalizována vůle vertikální a byla použita kolečka přesahující ocelové tělo, čímž se eliminuje jakýkoliv problém spojený s výkyvy.



kolejnice z anodizovaného hliníku




posuvný systém




posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg

Stech

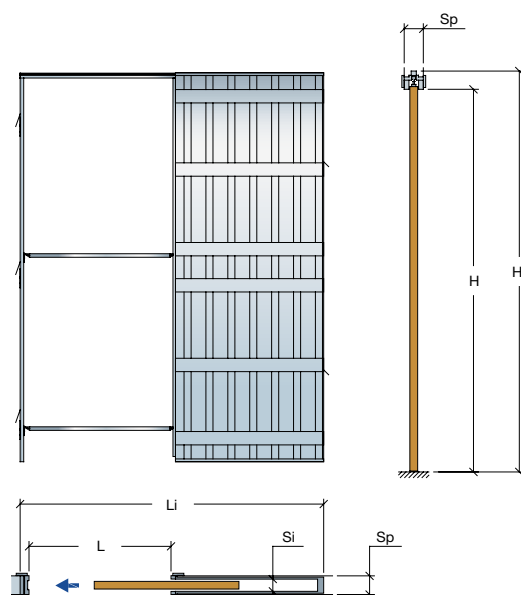

Sádkarton		Jednokřídlé
světlost průchodu L x H	vnější rozměr Li x Hi	tloušťka stěny/vnitřní rozměr Sp / Si
600 x 1970	1330 x 2080	100/56 - 125/70
600 x 2100	1330 x 2210	
700 x 1970	1530 x 2080	
700 x 2100	1530 x 2210	
800 x 1970	1730 x 2080	
800 x 2100	1730 x 2210	
900 x 1970	1930 x 2080	
900 x 2100	1930 x 2210	
1000 x 1970	2130 x 2080	
1000 x 2100	2130 x 2210	
1100 x 1970	2330 x 2080	125/70
1100 x 2100	2330 x 2210	
1200 x 1970	2530 x 2080	
1200 x 2100	2530 x 2210	


JEDNOKŘÍDLÉ

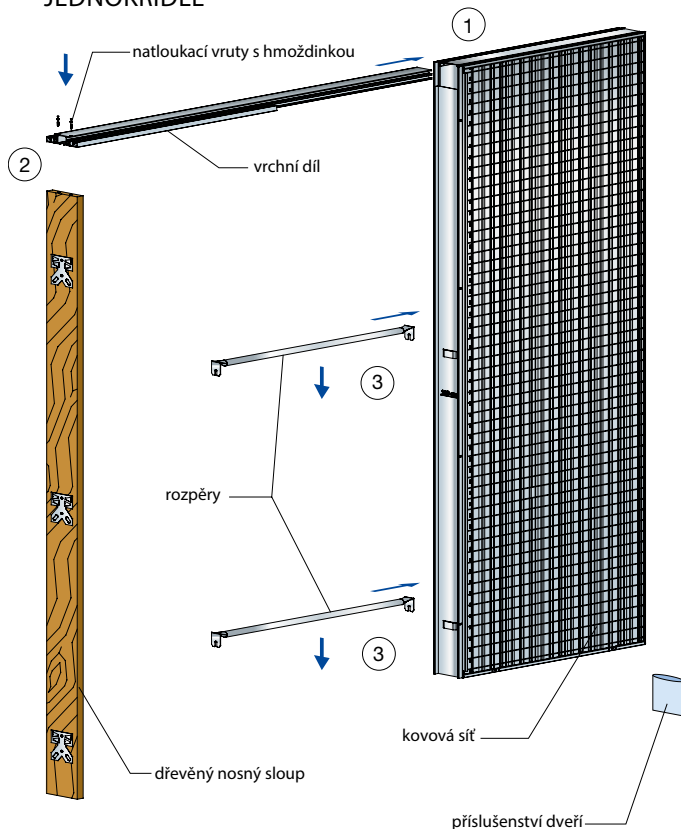

1. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
2. Spojte vedení s nosným sloupem pomocí natloukacích vrutů s hmoždinkou.
3. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.

Stavební pouzdro do sádkartonové přičky


JEDNOKŘÍDLÉ

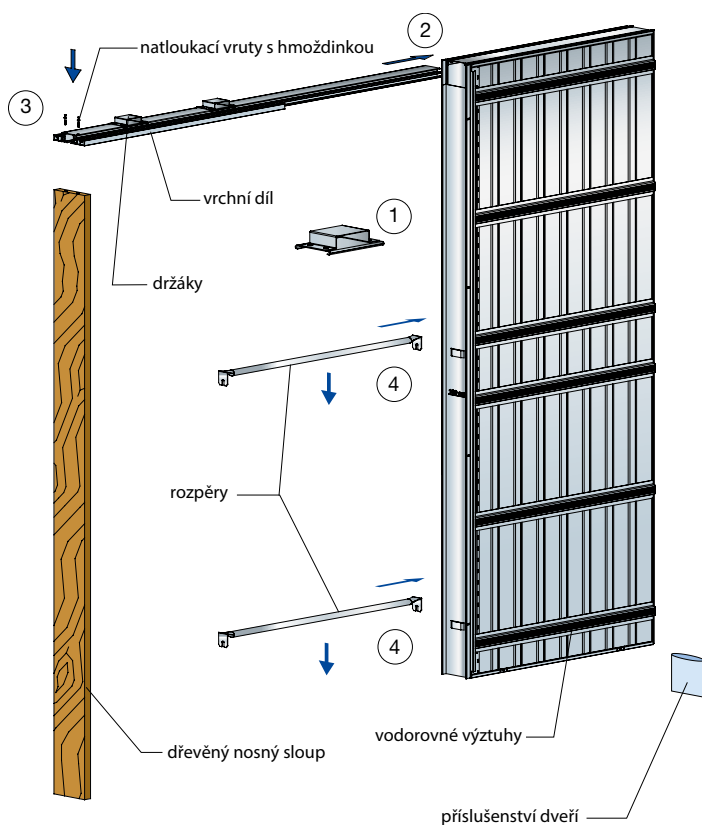

1. Zasuňte držáky do vrchního dílu.
2. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
3. Spojte vrchní díl s nosným sloupem pomocí natloukacích vrutů s hmoždinkou.
4. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.


Potřebný materiál:

- 1 spojovací trmen
- 1 balení s 8 šrouby
- 2 rozpěry
- 2 samostatná stavební pouzdra




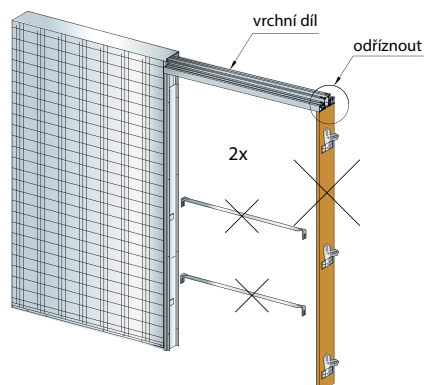


Postup:

1. Odřízněte u obou kolejnic v přední části 28 mm.
2. Spojte oba díly spojovacím trmenem.
3. Upevněte je samořeznými vruty.



samostatné dveřní křídlo	Lp	A
600 + 600	2 x 650	1334
700 + 700	2 x 750	1534
800 + 800	2 x 850	1734
900 + 900	2 x 950	1934
1000 + 1000	2 x 1050	2134
1100 + 1100	2 x 1150	2334
1200 + 1200	2 x 1250	2534

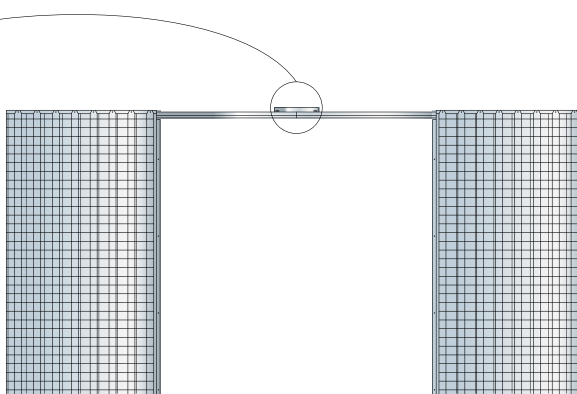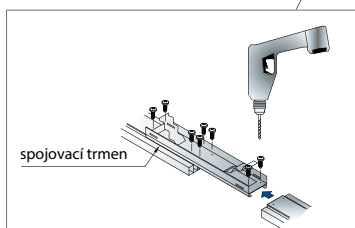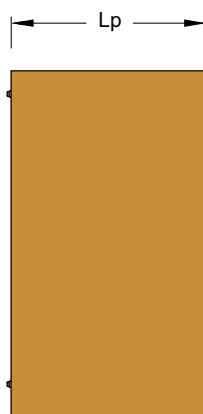

***U dvoukřídleho provedení je vždy výška 2080 mm!**

SCRIGNO KIT – Univerzální

Souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do sádkartonové přičky



Posuvný systém

- Posuvný systém se skládá z kolejničky z anodizovaného hliníku a z dvojice vozíků pro maximální nosnost 120 kg na dveřní křídlo (záruka 20 let).
- Každý vozík má čtyři kolečka o průměru 27 mm, která umožňují maximální posuv při vyvinutí minimálního úsilí. Každé kolečko disponuje vlastním ložiskem.
- Boční vůle mezi kolejničí a vozíkem je zmenšena na minimum, což zaručuje vždy zcela přesný posuv.
- Rovněž byla minimalizována vůle vertikální a byla použita kolečka přesahující ocelové tělo, čímž se eliminuje jakýkoliv problém spojený s výkyvy.



kolejnička z anodizovaného hliníku



posuvný systém



posuvné vozíky pro maximální nosnost 120 kg

SCRIGNO kit je montážní souprava stavebního pouzdra pro sádkartonové příčky, je snadno a rychle sestavitelná. Rám je zhotoven pouze z kovu bez plastových komponentů. Vyznačuje se vysokou pevností jako tradiční pouzdro. Umožňuje maximální úsporu místa během přepravy a skladování. Z pouhých dvou modelů je možné pokrýt celou nabídku standardních rozměrů s volbou pro dvě šířky SDK příček 100 nebo 125 mm. K sestavení stačí pár minut.

Dle volby rozměru dveří odstraňte z výroby předem označené nadbytečné části komponentů pouzdra (vodící lišty, PVC a dřevěné distanční rozpěry).

Dostupné rozměry:

- 600 - 800 mm: umožňuje zhotovení čtyř rozměrů pro jednokřídlé dveře o rozměrech 600, 700, 750, 800 mm nebo odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech 1200, 1400, 1500 nebo 1600 mm;
- 900 - 1000 mm: umožňuje zhotovení dvou modelů jednokřídlých dveří, 900 a 1000 mm nebo odpovídajících dvoukřídlých dveří o rozměrech 1800 nebo 2000 mm;
- volba šířky příčky 100/125 mm: umožňuje výběr ze dvou variant šířek stěn, a to za použití jednoduchých adaptérů.

Změna rozměru je jednoduchá a nezaměnitelná, a to díky západkovému pozičnímu systému. Tento systém nabízí významné zjednodušení instalace produktu. Pokud si přejeme pouzdro pro dvoukřídlé posuvné dveře, stačí spojit dvě proti sobě postavená pouzdra SCRIGNO Kit. Nezbytné doplňky jsou již obsaženy v balení.


SCRIGNO Kit umožňuje instalaci jednokřídlých posuvných dveří o maximální hmotnosti 120 kg.

Výhody:


- rychlá instalace: sestavení je rychlé, intuitivní;
- možnost měnit šířku pouzdra použitím jednoduchých adaptérů se západkovým systémem;
- ekonomická úspora: balení je zmenšeno na minimum, snadná přeprava a následná manipulace na stavbě;
- snadná instalace do jakékoliv sádkartonové stěny;
- pevnost jako u tradičního pouzdra;
- univerzálnost.

Obsah soupravy:


- čtyři vertikální plechové sloupky o tloušťce 0,8 mm, z nichž dva krajní jsou vyztuženy speciálním plechovým profilem o síle 2,4 mm; kolejničky z anodizovaného hliníku, dřevěná distanční rozpěra, spodní a horní základna z plechu o tloušťce 1 mm;
- příslušenství: 1 balení s pojezdovými vozíky, sponami a doplňky pro montáž dveří, 60 vrtů (3,5 mm x 19 mm) pro upevnění sádkartonu k vertikálním sloupkům konstrukce a spojovací třmen pro možné vytvoření dvoukřídlé varianty ze dvou jednokřídlých pouzder.

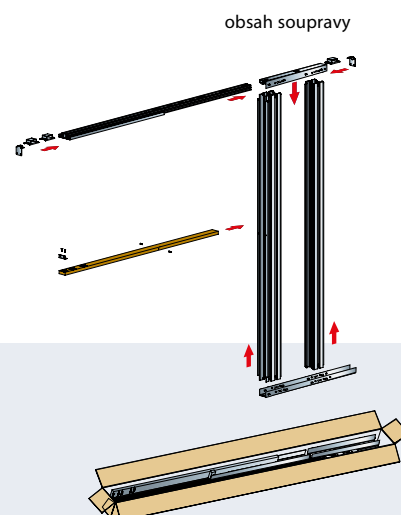

Horizontální řez jednokřídlého pouzdra

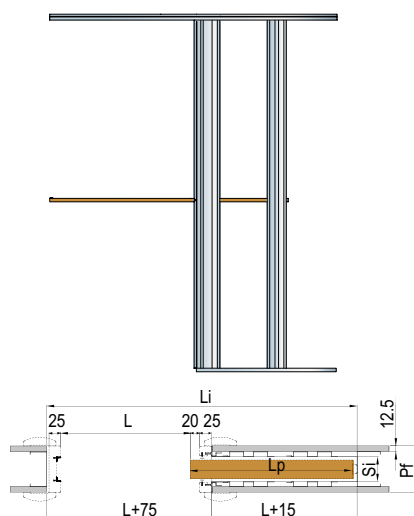

Horizontální řez dvoukřídlého pouzdra

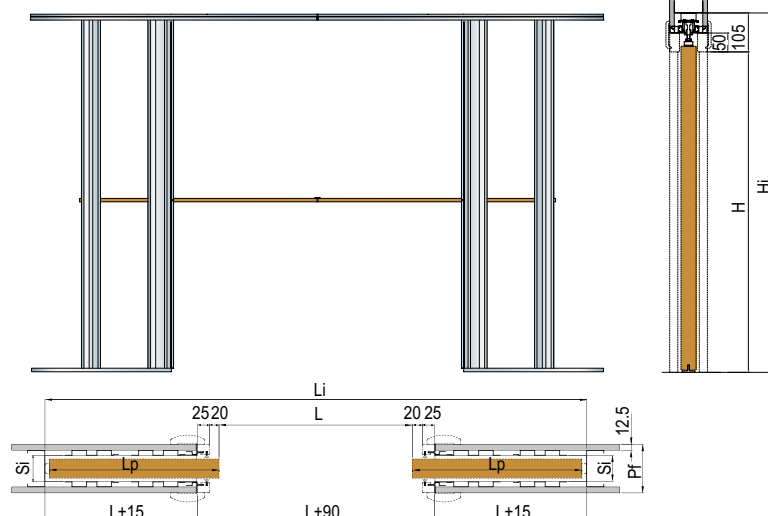
SCRIGNO KIT 600 - 800
Pro jednokřídlé dveře

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry Li x Hi	Dokončená stěna / Vnitřní rozměr Pf x Si	Rozměry dvevního křídla Lp x Hp
600 x 1970 / 2100	1290 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	650 x 1985 / 2110
700 x 1970 / 2100	1490 x 2075 / 2205		750 x 1985 / 2110
800 x 1970 / 2100	1690 x 2075 / 2205		850 x 1985 / 2110

Pro dvoukřídlé dveře

1235 x 1970 / 2100	2555 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	2 x 650 x 1985 / 2110
1435 x 1970 / 2100	2955 x 2075 / 2205		2 x 750 x 1985 / 2110
1635 x 1970 / 2100	3355 x 2075 / 2205		2 x 850 x 1985 / 2110

SCRIGNO KIT 900 - 1000
Pro jednokřídlé dveře

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry Li x Hi	Dokončená stěna / Vnitřní rozměr Pf x Si	Rozměry dvevního křídla Lp x Hp
900 x 1970 / 2100	1890 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	950 x 1985 / 2110
1000 x 1970 / 2100	2090 x 2075 / 2205		1050 x 1985 / 2110

Pro dvoukřídlé dveře

1835 x 1970 / 2100	3755 x 2075 / 2205	100/54 - 125/79	2 x 950 x 1985 / 2110
2035 x 1970 / 2100	4155 x 2075 / 2205		2 x 1050 x 1985 / 2110

• Rozměry jednokřídlých dveřních souprav 600+800

Rozměry dveřního křídla	Průchod (L)	Základní délka "C" (Lc)	Rozměry dveřního křídla (Lp)	Celkové prostorové rozměry (Li)
6S	600	615	650	1290
7S	700	715	750	1490
8S	800	815	850	1690

• Rozměry jednokřídlých dveřních souprav 900+1000

9S	900	915	950	1890
10S	1000	1015	1050	2090


• Rozměry dvoukřídlých dveřních souprav 600+800

Rozměry dveřního křídla	Průchod (L)	Základní délka "C" (Lc)	Rozměry dveřního křídla (Lp)	Celkové prostorové rozměry (Li)
6D	1235	615	2 x 650	2555
7D	1435	715	2 x 750	2955
8D	1635	815	2 x 850	3355


• Rozměry dvoukřídlých dveřních souprav 900+1000

9D	1835	915	2 x 950	3755
10D	2035	1015	2 x 1050	4155


- I** Zařízněte kolejnici "F" podle zvoleného rozměru na zadní straně.
Zařízněte profily z PVC "M" na přední straně.

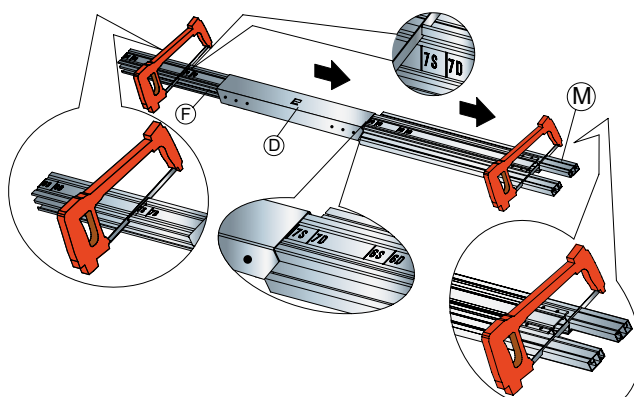

- 2** Zařízněte distanční dřevěnou rozpěru "E" na požadovaný rozměr (viz tabulka).

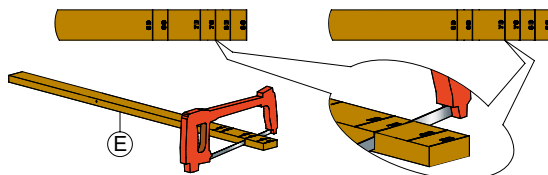

- 3** Podle potřeby upravte (ustříhněte) plechový profil "C" – umístěný na podlaze (viz tabulka).

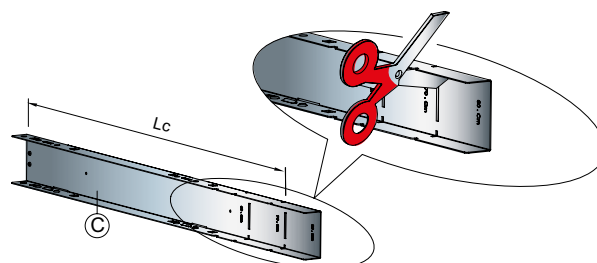



Posuvná kolejnice s vyznačením rozměrů

Umožňuje nezaměnitelnou orientaci při výběru a zkracení na požadovaný rozměr.



Prvek pro zavěšení

Zacvaknutím vymezí zvolený rozměr.



Tvarovaný vlnitý profil

Vertikální tvarování z plechu o tloušťce 0,8 mm, dodává konstrukci pevnost. Díky speciálnímu tvarování je možné upevnit sádkartonové desky pomocí vrutů.



Postranní úhelník

Umožní zakotvení vodící lišty do konstrukce příčky.



Nosníky pro lepší upevnění

Umožňují připevnit vodící lištu do konstrukce příčky.



Posuvný systém

Zaručuje kvalitní posuv s vysokou životností. Skládá se z vodící lišty z lisovaného hliníku a páru pojezdových vozíků o nosnosti 120 Kg.



Přední profil

Díky zvláštnímu tvarování s dvojitým vyztuženým ohybem a zvětšené tloušťce vodící lišty o 1,2 mm se zvýšila odolnost proti bočnímu tlaku.



Montáž

Stavební pouzdro se sestavuje za použití vrutů.



Dřevěná distanční rozpěra

Zaručuje přesné dodržování šířky při změně rozměrů. Předtíštěné míry na distanční rozpěře.





Předvrtaný spodní profil

Na spodním profilu je již předem připraven otvor pro instalaci spodního vodícího prvku (trnu), který umožňuje bezproblémové zasunutí dvíhového křídla do pouzdra.

• Dvoukřídlové pouzdro


S dodanými šrouby upevněte profily "S" do vodících lišt "F". Obě pouzdra umístíte s již vloženou vodící lištou jedno proti druhému. Spojte obě vodící lišty pomocí profilu, jak je znázorněno na obrázku.



V rámci neustálého zlepšování vytvořili vývojáři firmy Scrigno výrobek, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a po montáži se vyznačuje maximální pevností. Kromě toho je možné (za použití speciálního adaptéru) instalovat produkt do rozdílných šířek příček, 100 nebo 125 mm.

Toto vše je možné díky technickému řešení, které zohledňuje možnost spojit vertikální profily v horní a spodní části za použití vrtů (úsporné, sádkartonářů ceněné provedení), které se šroubují z vnější strany, přesně a intuitivně. Toto řešení je preferováno u spojů, kde není možné zaručit stejnou pevnost montovaného produktu.

Pro dosažení dvou šířek stěn 100 nebo 125 mm byly vyvinuty speciální sady adaptérů, které se upevňují zacvaknutím na spodních a horních profilech (v horní a spodní části) a na které se následně vrty upevní vertikální profily.

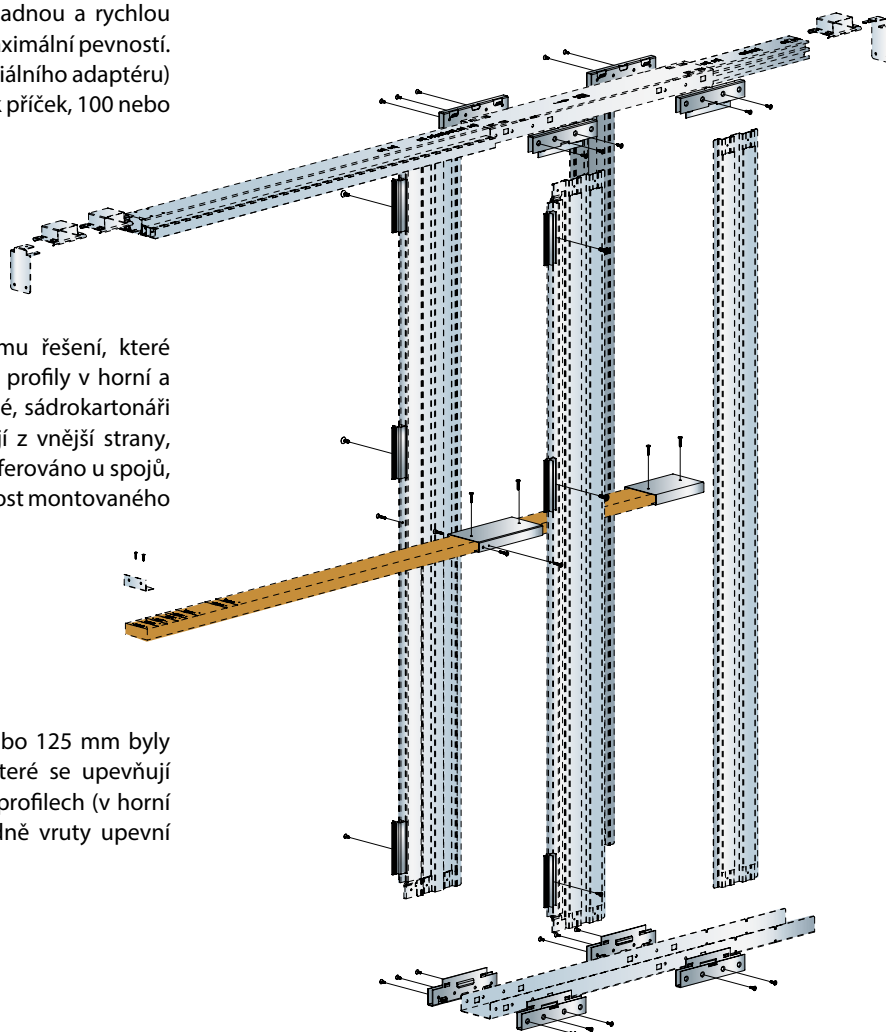

stěna 100
bez sady adaptérů



stěna 125
včetně sady adaptérů

sada adaptérů



Bezobložková stavební pouzdra do sádkartonové příčky





Díky vývoji produktu Scrigno Kit se zrodilo Essential Kit, bezobložkové stavební pouzdro pro sádkarton, vyznačující se snadným a rychlým sestavením. Pouzdro je vyrobeno z hliníku a pozinkovaného plechu, bez jakéhokoliv plastového komponentu.

Essential Kit je stejně pevné jako tradiční pouzdro, umožňuje úsporu při dopravě a skladování.

K sestavení stačí pár minut, výrobek nevyžaduje další úpravy na míru, k sestavení se používá jednoduchý šroubovák nebo akušroubovák.

Po sestavení se instaluje jako tradiční pouzdro, zaručuje stejný estetický výsledek, minimalistický design.

Dostupné rozměry:

- 600 - 1000: šest rozměrů pro jednokřídlé dveře 600, 700, 750, 800, 900 a 1000 mm a odpovídající dvoukřídlé dveře 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 mm do sádkartonové příčky o finální šířce 100/125 mm u jednoduchého záklopu SDK a 125 mm u dvojitého záklopu.

Essential Kit umožňuje instalaci jednokřídlých posuvných dveří o maximální nosnosti 120 kg a tloušťce 40 mm.

Výhody:


- rychlá instalace: sestavení je rychlé a intuitivní;
- ekonomická úspora: balení je zmenšeno na minimum (2200x190x170 mm), snadná přeprava a následná manipulace na stavbě;
- jednoduchá instalace do jakéhokoliv sádkartonové stěny;
- pevnost jako u tradičního pouzdra;
- univerzálnost.

Zaručuje dokonalý estetický efekt spočívající v minimalistickém designu, stejně jako u tradičního bezobložkového pouzdra.


Složení kitu:

- 4 vertikální plechové sloupky o tloušťce 0,8 mm, z nichž dva krajní jsou zesílené speciálním hliníkovým profilem; kolejnice z anodizovaného hliníku, montážní dřevěná distanční vzpěra, síla vrchního a spodního profilu je 1mm;
- příslušenství: 1 balení s vozíky, sponami a doplňky pro montáž dřevěných dveří, 60 vrutů pro upevnění sádkartonu k vertikálním sloupkům.

Obsah soupravy

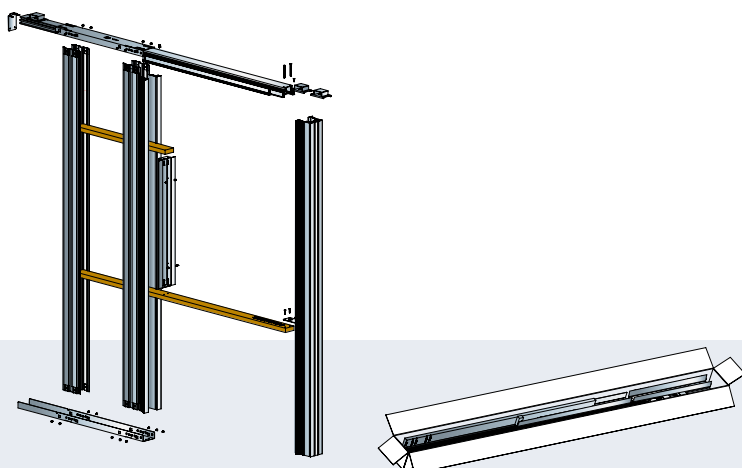

ESSENTIAL Kit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

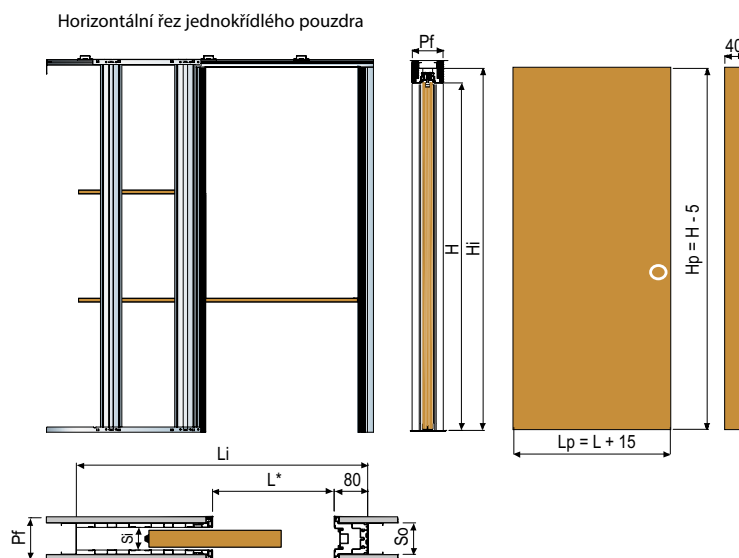

ESSENTIAL Kit
souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 100 mm s jednoduchým záklopem


Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2400	1295	1867-2467	100/54	75	615x1795-2395
700		1495				715x1795-2395
750		1595				765x1795-2395
800		1695				815x1795-2395
900		1895				915x1795-2395
1000		2095				1015x1795-2395

ESSENTIAL Kit
souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s jednoduchým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2700	1295	1867-2767	125/79	100	615x1795-2695
700		1495				715x1795-2695
750		1595				765x1795-2695
800		1695				815x1795-2695
900		1895				915x1795-2695
1000		2095				1015x1795-2695

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

ESSENTIAL Kit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

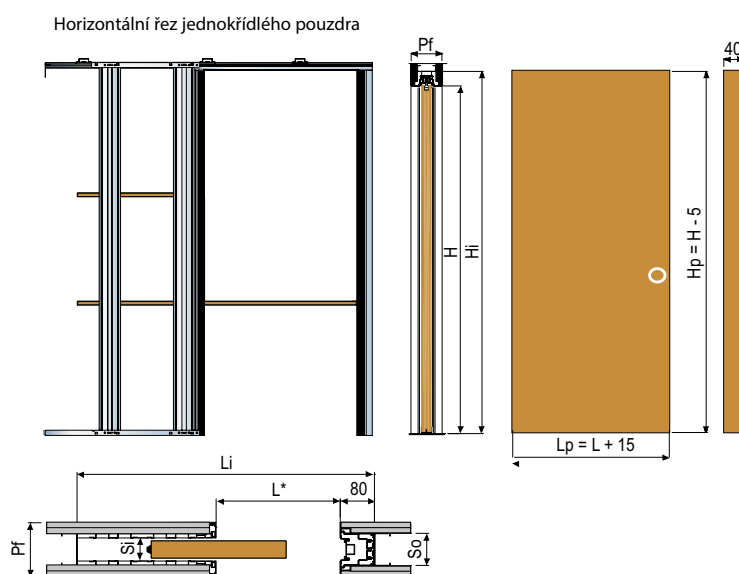

ESSENTIAL Kit
souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem


Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dvevního křídla
L*	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
600	1800-2700	1295	1867-2767	125/54	75	615x1795-2695
700		1495				715x1795-2695
750		1595				765x1795-2695
800		1695				815x1795-2695
900		1895				915x1795-2695
1000		2095				1015x1795-2695

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

Legenda

L = Světlost průchodu na šířku
H = Světlost průchodu na výšku
Li = Vnější rozměr na šířku
Hi = Vnější rozměr na výšku
Pf = Síla finální příčky
Si = Vnitřní prostor
So = Vnější rozměr kovové kapsy
Lp = Šířka dvevního panelu
Hp = Výška dvevního panelu

ESSENTIAL Kit – dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

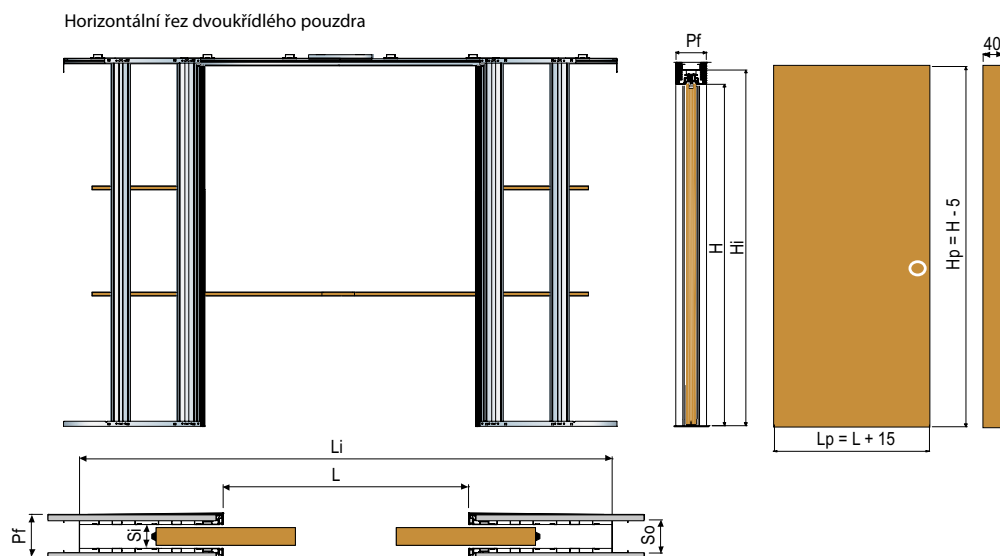


ESSENTIAL Kit
dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 100 mm s jednoduchým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2400	2455	1867-2467	100/54	75	615x1795-2395
1400		2855				715x1795-2395
1600		3255				815x1795-2395
1800		3655				915x1795-2395
2000		4055				1015x1795-2395

ESSENTIAL Kit
dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s jednoduchým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2700	2455	1867-2767	125/79	100	615x1795-2695
1400		2855				715x1795-2695
1600		3255				815x1795-2695
1800		3655				915x1795-2695
2000		4055				1015x1795-2695

ESSENTIAL Kit – dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

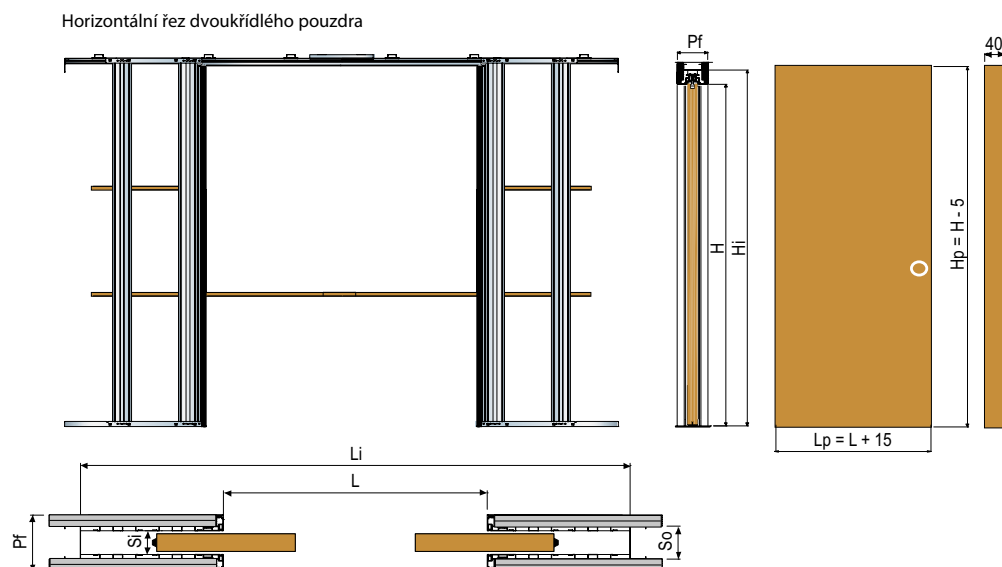

ESSENTIAL Kit
dvoukřídlá souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Dokončená stěna Vnitřní rozměr	Vnější rozměr kovové kapsy	Rozměry dveřního křídla
L	H	Li	Hi	Pf x Si	So	Lp x Hp
1200	1800-2700	2455	1867-2767	125/54	75	615x1795-2695
1400		2855				715x1795-2695
1600		3255				815x1795-2695
1800		3655				915x1795-2695
2000		4055				1015x1795-2695

Legenda

- L = Světlost průchodu na šířku
H = Světlost průchodu na výšku
Li = Vnější rozměr na šířku
Hi = Vnější rozměr na výšku
Pf = Síla finální příčky
Si = Vnitřní prostor
So = Vnější rozměr kovové kapsy
Lp = Šířka dveřního panelu
Hp = Výška dveřního panelu

Jednokřídle



Jednokřídle




Bezobložkový dveřní systém

Všeobecné technické informace

Battente Cinquanta jsou skryté zárubně do zděných nebo sádkartonových příček bez použití obložek. Systém se skládá z hliníkového rámu, který umožňuje kotvení do všech typů příček, dveřního křídla a třech skrytých pantů nastavitelných ve třech osách.


Battente Cinquanta pro zděnou příčku 105 mm a SDK příčku 100 mm

- Hliníková zárubeň je připravena pro instalaci do zděné i sádkartonové příčky 105/100 mm. Zárubeň je připravena pro osazení panty a zámkem.
- Dveřní křídlo o tloušťce 50 mm v provedení bez povrchové úpravy, dodávané pouze se základní vrstvou Primer a s přípravou pro kliku nebo úchytku.
- Těsnění k zárubni v bílé barvě.
- Skryté panty nastavitelné ve třech osách ve stříbrné barvě.
- Magnetický zámek B-four s klíčem včetně protiplechu, povrchová úprava matný chrom.
- Omítkářská perlina se dodává pouze v případě instalace do zděné příčky.
- Kliky či úchytky není v ceně dodávaného setu.

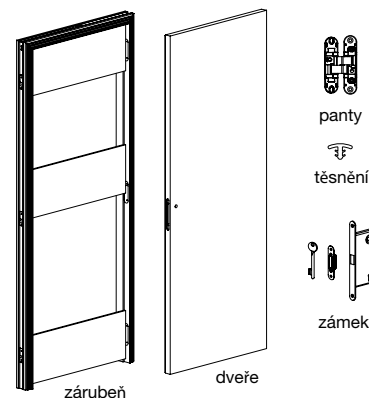

Battente Cinquanta pro zděnou příčku 90 mm a SDK 75 mm nebo větší

- Hliníková zárubeň je připravena pro instalaci do zděné i sádkartonové příčky 90/75 mm. Zárubeň je připravena pro osazení panty a zámkem.
- Dveřní křídlo o tloušťce 50 mm v provedení bez povrchové úpravy, dodávané pouze se základní vrstvou Primer a s přípravou pro kliku nebo úchytku.
- Těsnění k zárubni v bílé barvě.
- Skryté panty nastavitelné ve třech osách ve stříbrné barvě.
- Magnetický zámek B-four s klíčem včetně protiplechu, povrchová úprava matný chrom.
- Omítkářská perlina se dodává pouze v případě instalace do zděné příčky.
- Kliky či úchytky není v ceně dodávaného setu.

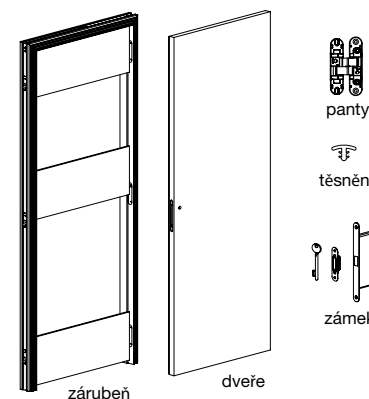


Balení


Produkt je vždy dodáván zabalený v jednom kartonovém balení.

Bezobložkový dveřní systém

105 Omítka / 100 Sádrokarton

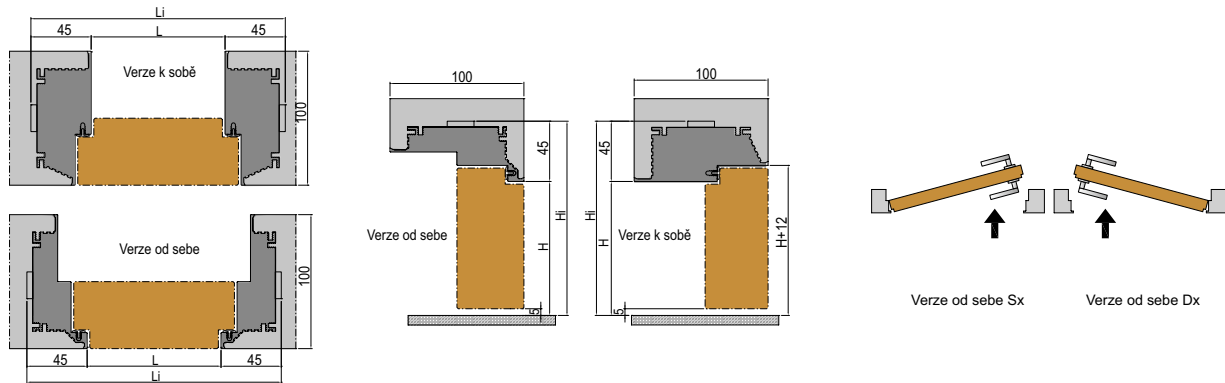

90 Omítka / 75 Sádrokarton nebo více

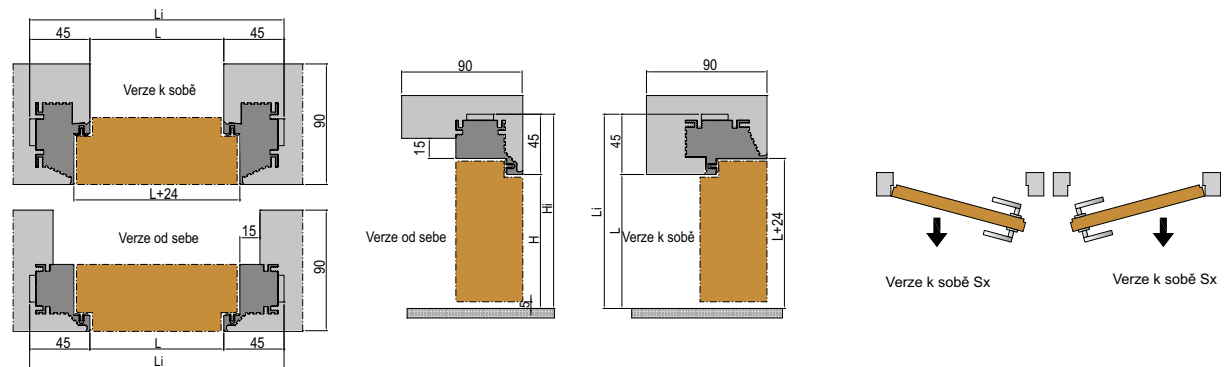


Světlost průchodu		Celkové rozměry		Tloušťka dokončené stěny
L	H	Li	Hi	
600	2100	690	2145	100 SDK / 105 zed' 90 zed'/ 75 SDK nebo více
700		790		
750		840		
800		890		


SCRIGNO®

C e n í k

Jednokřídlé

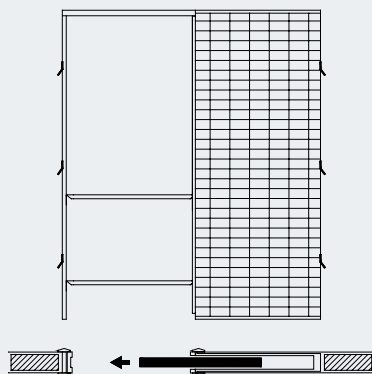

Dvoukřídlé

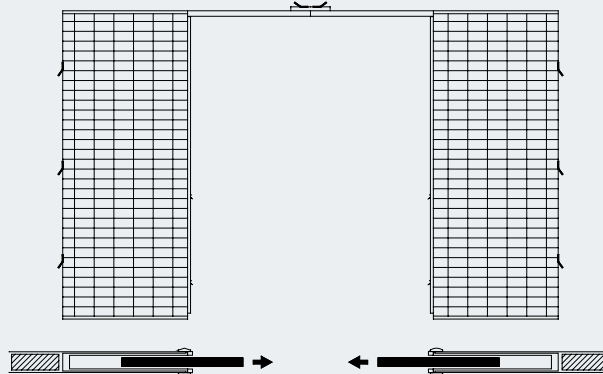

Jednokřídlé

Výška 1970


Světlost průchodu	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 70 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 90 mm	CZK
	kód		
600 x 1970	ST3701	ST3708	5 700,-
700 x 1970	ST3702	ST3709	6 100,-
800 x 1970	ST3703	ST3710	6 450,-
900 x 1970	ST3704	ST3711	6 800,-
1000 x 1970	ST3705	ST3712	7 300,-
1100 x 1970	ST3706	ST3713	7 550,-
1200 x 1970	ST3707	ST3714	7 550,-

Výška 2100


Světlost průchodu	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 70 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 90 mm	CZK
	kód		
600 x 2100	ST3727	ST3734	5 700,-
700 x 2100	ST3728	ST3735	6 100,-
800 x 2100	ST3729	ST3736	6 450,-
900 x 2100	ST3730	ST3737	6 800,-
1000 x 2100	ST3731	ST3738	7 300,-
1100 x 2100	ST3732	ST3739	7 550,-
1200 x 2100	ST3733	ST3740	7 550,-

Transformace jednokřídlých na dvoukřídlé

jednokřídlé	šířka dveří	A
600 + 600	650 - 650	1334
700 + 700	750 - 750	1534
800 + 800	850 - 850	1734
900 + 900	950 - 950	1934
1000 + 1000	1050 - 1050	2134
1100 + 1100	1150 - 1150	2334
1200 + 1200	1250 - 1250	2534



* Dvojitě stavební pouzdro získáme spojením dvou samostatných pouzder s přidáním spojovacího třmenu, který je potřeba zakoupit pod kódem 32742*
Viz příslušenství na str. 35

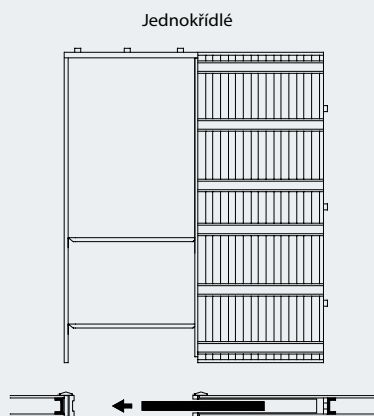

Jednokřídlé

Výška 1970

Světlost průchodu	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 56 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 70 mm	CZK
	kód		
600 x 1970	ST3715	ST3720	5 700,-
700 x 1970	ST3716	ST3721	6 100,-
800 x 1970	ST3717	ST3722	6 450,-
900 x 1970	ST3718	ST3723	6 800,-
1000 x 1970	ST3719	ST3724	7 300,-
1100 x 1970		ST3725	7 550,-
1200 x 1970		ST3726	7 550,-

Výška 2100


Světlost průchodu	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 56 mm	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 70 mm	CZK
	kód		
600 x 2100	ST3741	ST3746	5 700,-
700 x 2100	ST3742	ST3747	6 100,-
800 x 2100	ST3743	ST3748	6 450,-
900 x 2100	ST3744	ST3749	6 800,-
1000 x 2100	ST3745	ST3750	7 300,-
1100 x 2100		ST3751	7 550,-
1200 x 2100		ST3752	7 550,-

Příslušenství

	kód	CZK
Sada pojezdů Stech (120 kg)	21280	1 170,-
Spojovací třmen	32742	655,-
Scrigno Slow 35 kg	29508	1 590,-
Scrigno Slow Glass 60 kg	34342	2 192,-
Sada k uchycení celoskleněných dveří	34717	3 100,-
Kit Dinamico	26989	4 150,-
Sada pro synchronizovaný pojezd L=1200 - 2200*	36901	3 097,-

Slow umožňuje zpomalené zavírání dveří o maximální nosnosti 35 kg.
Lze použít pro jednokřídlá stavební pouzdra od šíře 700 mm do 1200 mm.

* Vyroben musí být před instalací pouzdra upraven.

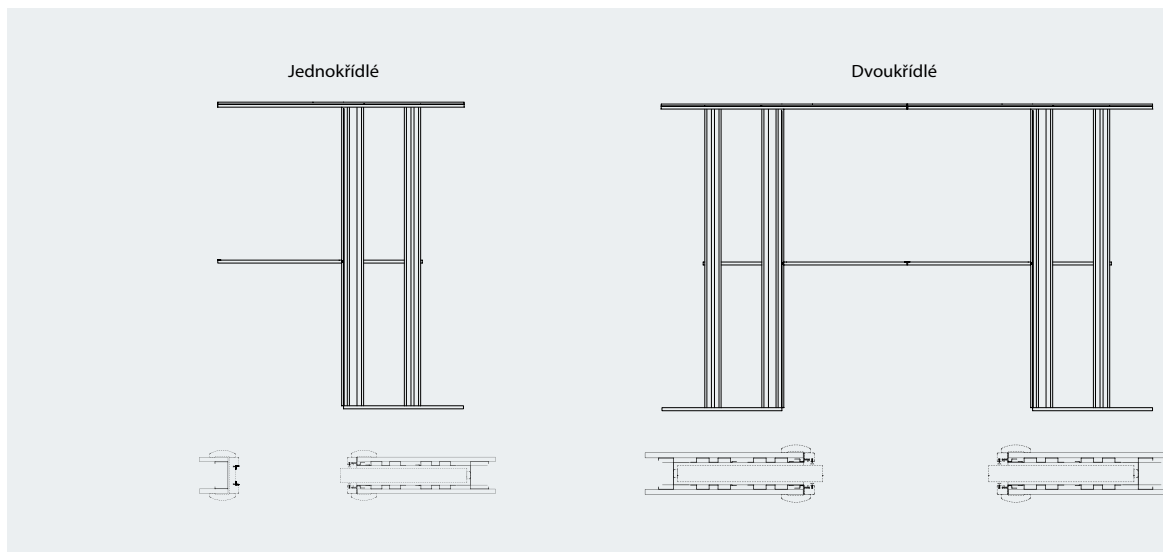

Jednokřídlé

Výška 1970				
Světlost průchodu	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
	kód	CZK	kód	CZK
600 - 800 x 1970**	36723	5 800,-	36725	5 800,-
900 - 1000 x 1970**	36724	6 300,-	36726	6 300,-

** Měření získané snížením nadbytečných částí (např. pojezd, PVC a dřevěné podložky).

Výška 2100				
Světlost průchodu	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
	kód	CZK	kód	CZK
600 - 800 x 2100**	36727	5 800,-	36729	5 800,-
900 - 1000 x 2100**	36728	6 300,-	36730	6 300,-


** Měření získané snížením nadbytečných částí (např. pojezd, PVC a dřevěné podložky).

Příslušenství

	kód	CZK
Sada pojezdů Stech (120 kg)	21280	1 170,-
Scrigno Slow 35 kg	29508	1 590,-
Scrigno Soft 30 kg	35727	1 100,-
Univerzální sada adaptérů zárubně**	32966	342,-
Scrigno Slow Glass	34342	2 192,-
Sada k uchycení celoskleněných dveří	34717	3 100,-

** Dveřní rám je uzpůsoben pro montáž běžných dveřních rámců dostupných na trhu. Sada umožňuje instalaci jiných modelů zárubně.

Horizontální řez jednokřídlého pouzdra

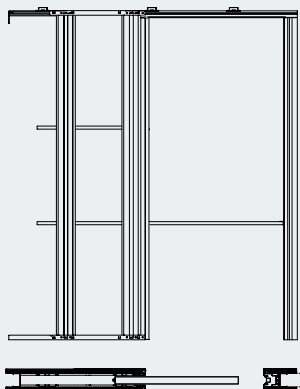

ESSENTIAL Kit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	1800-2100	FM987S	10 920,-
700			
750			
800			11 480,-
900			
1000			

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
600	1800-2100	FM988S	11 480,-
700			
750			
800			12 040,-
900			
1000			

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	2110-2400	FM987S	13 720,-
700			
750			
800			
900			
1000			

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
600	2110-2700	FM988S	14 000,-
700			
750			
800			
900			
1000			

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.


ESSENTIAL Kit – souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	1800-2100	FM989S	11 480,-
700			
750			
800			12 040,-
900			
1000			

Jednokřídlé			
Světlost průchodu*		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
600	2110-2700	FM989S	14 280,-
700			
750			
800			
900			
1000			

* Světlost průchodu v šířce se po osazení dveří zmenší cca o 10 mm.

Vše potřebné k instalaci dřevěných rámových dveří je součástí balení.
Pro instalaci celoskleněných dveří je nutné objednat sadu přídatných komponentů pro celoskleněné dveře.

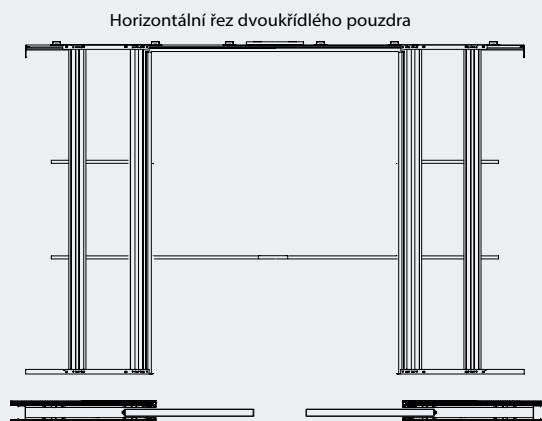

ESSENTIAL Kit – dvoukřídla souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příček 100/125 mm s jednoduchým záklopem

Dvoukřídle			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	1800-2100	FM987D	21 000,-
1400			
1600			22 400,-
1800			
2000			

Dvoukřídle			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
1200	1800-2100	FM988D	22 400,-
1400			
1600			23 520,-
1800			
2000			

Dvoukřídle			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	2110-2400	FM987D	26 880,-
1400			
1600			
1800			
2000			


Dvoukřídle			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 79 mm	
		kód	CZK
1200	2110-2700	FM988D	27 440,-
1400			
1600			
1800			
2000			

ESSENTIAL Kit – dvoukřídla souprava stavebního pouzdra pro posuvné dveře do SDK o finální šířce příčky 125 mm s dvojitým záklopem


Dvoukřídle			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	1800-2100	FM989D	22 400,-
1400			
1600			23 520,-
1800			
2000			

Dvoukřídle			
Světlost průchodu		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 54 mm	
		kód	CZK
1200	2110-2700	FM989D	27 520,-
1400			
1600			
1800			
2000			


Vše potřebné k instalaci dřevěných rámových dveří je součástí balení.
Pro instalaci celoskleněných dveří je nutné objednat sadu přídatných komponentů pro celoskleněné dveře.

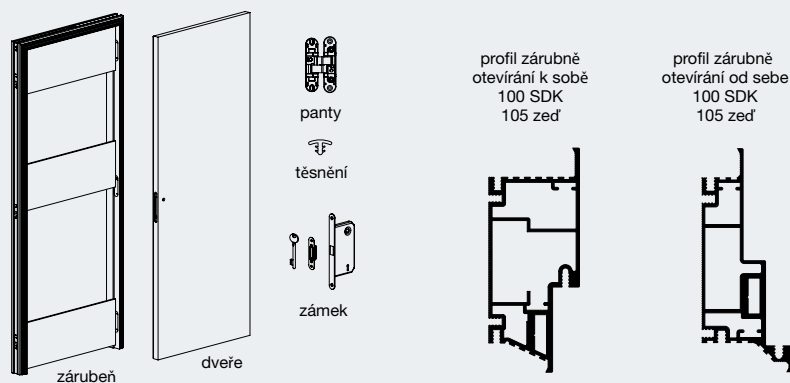


Světlost průchodu mm	od sebe SX	od sebe DX	k sobě SX	k sobě DX	CZK
	kód				
600 x 2100	32486	32490	32494	32498	21 784,-
700 x 2100	32487	32491	32495	32499	
800 x 2100	32488	32492	32496	32500	
900 x 2100	32489	32493	32497	32501	

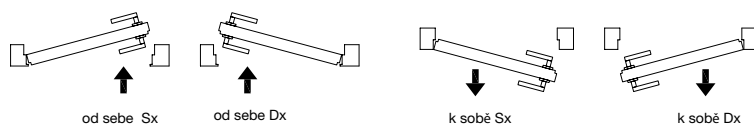

Battente Cinquanta • 90 zed' / 75 SDK nebo více

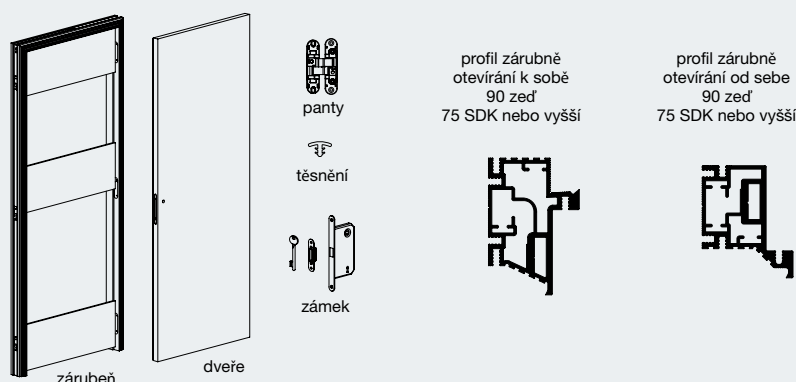

Světlost průchodu mm	od sebe SX	od sebe DX	k sobě SX	k sobě DX	CZK
	kód				
600 x 2100	32502	32506	32510	32514	21 784,-
700 x 2100	32503	32507	32511	32515	
800 x 2100	32504	32508	32512	32516	
900 x 2100	32505	32509	32513	32517	

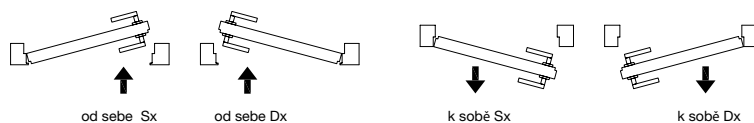

Příslušenství

zámek	kód	CZK
Dozický magnetický zámek*	27802	700,-
Magnetický zámek na WC set	27803	840,-
Cylindrický magnetický zámek	27804	896,-

*Zámek je zahrnutý v ceně. K dispozici jako možný náhradní díl.



POZNÁMKY

[illegible]

DPH

Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH.

DOPRAVA

Cena přepravy je zahrnuta v ceně zboží.

PLATBY

Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu při opožděné platbě smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

REKLAMACE POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ BĚHEM PŘEPRAVY

Případná zjištěná poškození při převzetí zboží musí být okamžitě nahlášena přepravci a zapsána v přepravním listě s popisem zjištěných nedostatků a poškození.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

Zrušení objednávek standardních rozměrů v den plánovaného vyskladnění do 11:00 hod bude akceptováno bez jakýchkoliv poplatků.

V případě zrušení objednávek standardních rozměrů ve chvíli, kdy zboží bylo naloženo a již byla zahájena přeprava zboží, klient uhradí náklady na přepravu zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník je oprávněn vrátit odebrané zboží po předchozí dohodě s výrobcem, v originálním a nepoškozeném balení.



Firma Scrigno využívá systém řízení kvality podle normy UNI EN ISO 9001:2008



Prohlášení o shodě výrobku na základě vyhlášky 22/1997

SCRIGNO®

SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI

**Sídlo společnosti:**

Scrigno s.r.o.
U Kanálky 1441/7
120 00 Praha 2

Obchodní sídlo:

Jeseniova 56
130 00 Praha 3
tel.: +420 271 001 615
email: info@scrigno.cz
<http://www.scrigno.cz>

Sklad:

Panattoni Park Prague Airport II (Hala DSV)
Logistická 100
273 51 Pavlov

