


# CENÍK

PLATNÝ OD 26 BŘEZNA 2018



VÍTEJTE V PROFESIONÁLNÍM PRŮVODCI VÝBĚREM STŘEŠNÍCH OKEN. NA DALŠÍCH NĚKOLIKA STRÁNKÁCH SI SPOLEČNĚ PROJDEME KONCEPCI DAKEA A POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍHO STŘEŠNÍHO OKNA PRO VÁS A VAŠE ZÁKAZNÍKY. ÚČELEM TOHOTO PRŮVODCE JE ZDŮRAZNIT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CHARAKTERISTIKY, KTERÉ JE TŘEBA PŘI VÝBĚRU STŘEŠNÍHO OKNA ZOHLEDNIT. UMOŽŇUJE VÁM DOPORUČIT VÝROBEK, KTERÝ BUDE SKUTEČNĚ SPLŇOVAT POTŘEBY VAŠEHO ZÁKAZNÍKA. S NAŠÍM INTELIGENTNÍM PRŮVODCEM DAKEA SE STANETE ODBORNÍKEM NA STŘEŠNÍ OKNA A ZÁKAZNICKÝM PORADCEM.

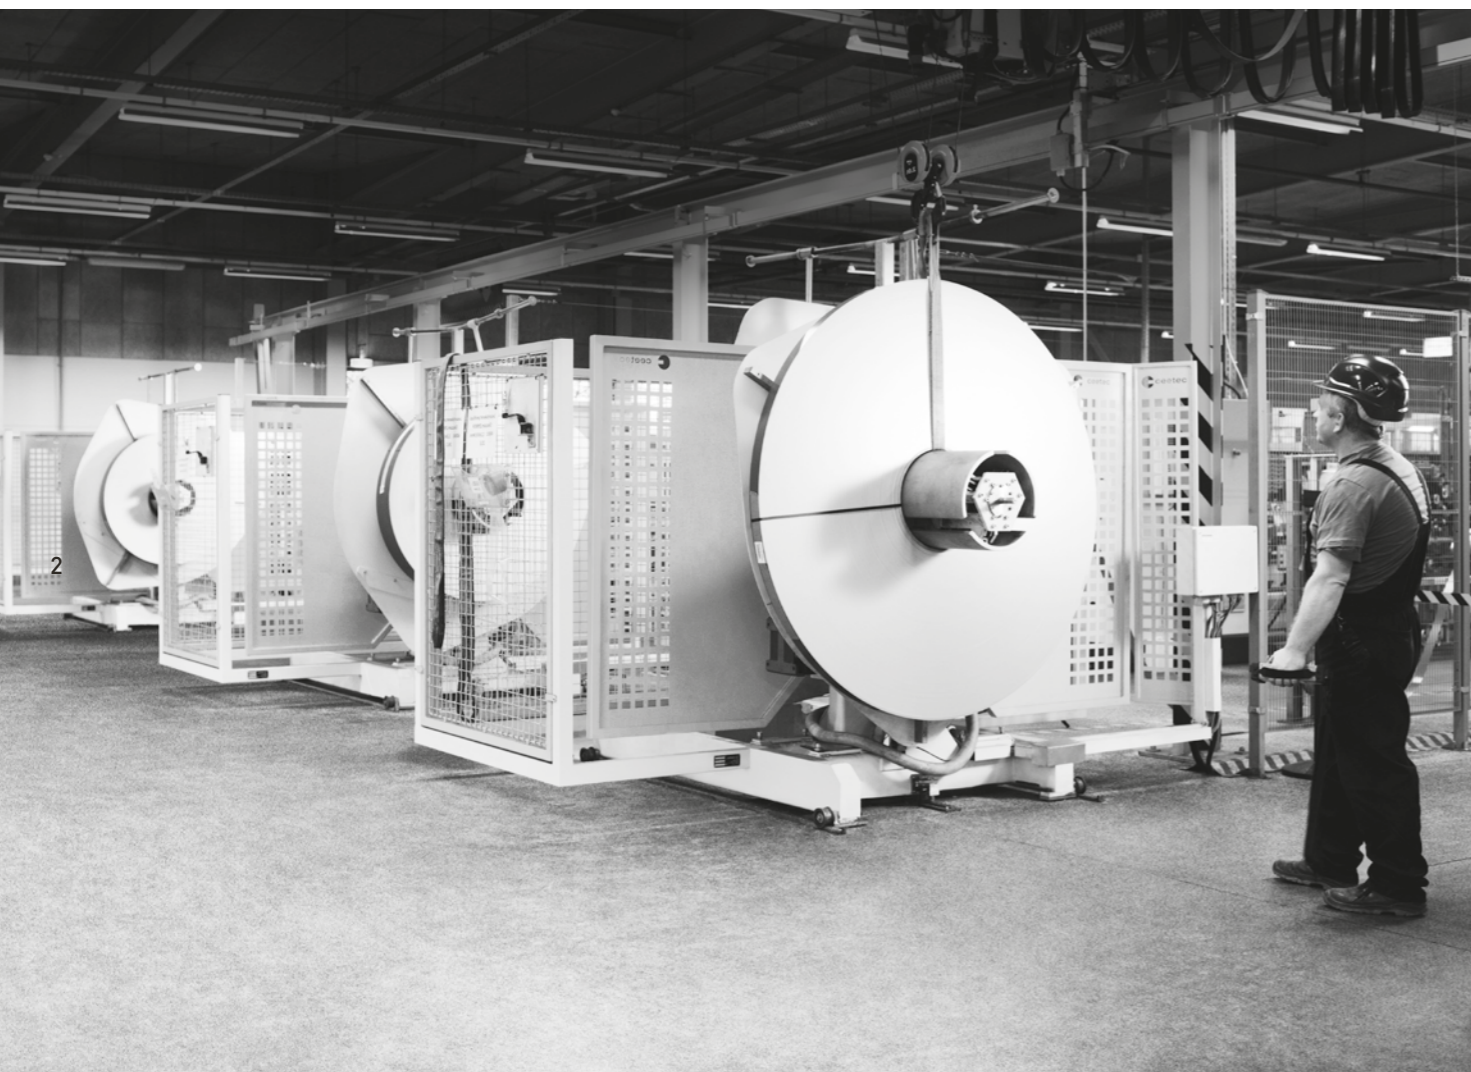

#### ALTATERRA

Altaterra vyrábí a prodává střešní okna a související výrobky nejvyšší kvality téměř po celé Evropě. Naše firma vznikla v roce 2001 jako zcela nový podnik v soukromém vlastnictví dánské skupiny VKR Holding. Dnes Altaterra zastává čelní postavení na evropském trhu v sektoru soukromých značek a je hrdým vlastníkem značky Dakea určené pro špičkové profesionály. Své výrobky prodáváme ve více než 30 zemích a zaměstnáváme pracovníky více než 12 národností, kteří podporují prodej našich výrobků. Jsme pyšní, že tisícům profesionálů a koncových uživatelů dodáváme vysoce kvalitní střešní okna za dostupné ceny.

# NAŠÍM CÍLEM JE VYRÁBĚT VYSOCE KVALITNÍ STŘEŠNÍ OKNA ZA DOSTUPNĚJŠÍ CENY.

DODÁVÁME KVALITNÍ VÝROBKY VZNIKLÉ S MYŠLENKOU NA PROFESIONÁLY. PŘEKRAČUJEME JEJICH OČEKÁVÁNÍ, PROTOŽE DODÁVÁME SKVĚLOU HODNOTU ZA LEPŠÍ CENU.



#### PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI

Jste inteligentní, protože si vybíráte moudře a rozhodli jste se pro výrobek Dakea – kvalitní střešní okno s nepřekonatelným poměrem ceny a výkonu, které se ohromně snadno instaluje.



#### PRODEJCI STAVEBNIN

Prodáváte výrobky, které reagují na potřeby trhu. Pečujete o své zákazníky, protože jim poskytujete skvělou hodnotu za lepší cenu. Získáte také špičkovou podporu prodeje a propagační materiály.



#### KONCOVÍ UŽIVATELÉ

Vybíráte si moudřeji než ostatní a spoléháte na doporučení profesionálů – platíte méně, ale získáváte lepší výrobek s 20letou zárukou.




# OBSAH

VYNIKAJÍCÍ ŘEŠENÍ  
K USPOKOJENÍ VĚTŠINY NÁROČNÝCH POTŘEB



**14** INTELIGENTNÍ  
NABÍDKA  
STŘEŠNÍCH  
OKEN DAKEA

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ  
VŠECH SPECIFICKÝCH POTŘEB

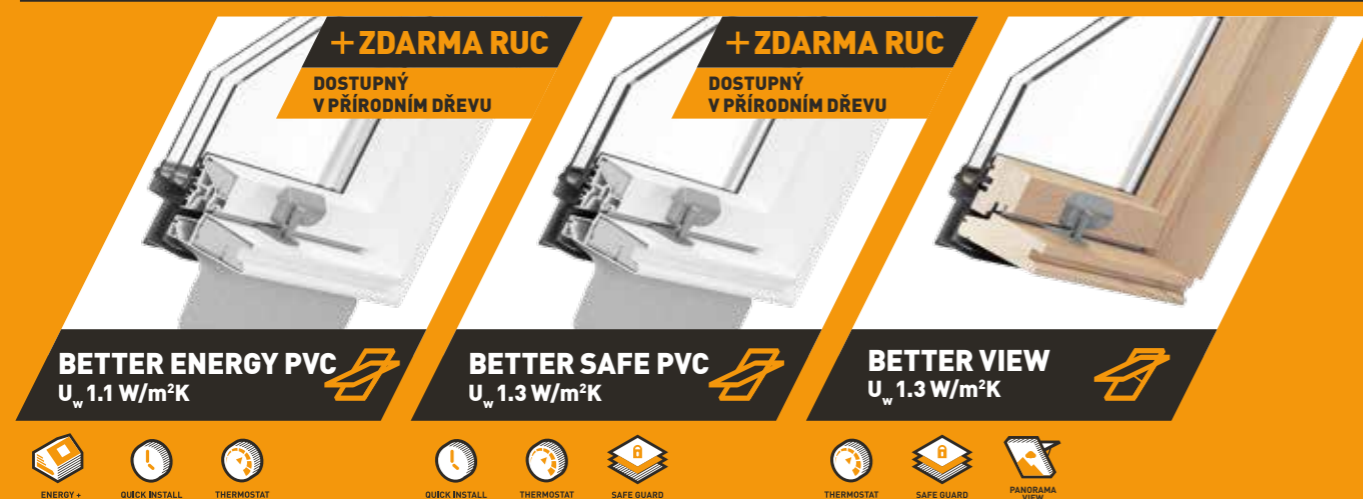

ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ  
ČERSTVÝ VZDUCH A DENNÍ SVĚTLO



VŠECHNA STŘEŠNÍ  
OKNA DAKEA JSOU  
VYBAVENA:



**06** KVALITA  
DAKEA

**10** PROČ SI VYBRAT  
STŘEŠNÍ OKNO

**12** JAK SI VYBRAT  
STŘEŠNÍ OKNO

**14** INTELIGENTNÍ NABÍDKA  
STŘEŠNÍCH OKEN DAKEA

**34** PRŮVODCE DAKEA  
ZAJIŠTĚNÍM PROTI PRŮSAKU

**38** PŘÍSLUŠENSTVÍ K  
INSTALACI DAKEA

**40** KOMFORTNÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ DAKEA


**44** INSTALAČNÍ  
PŘÍRUČKA

**46** ZÁRUKA,  
CERTIFIKÁTY A ÚDRŽBA

**48** CENÍK  
DAKEA



# VÝROBA

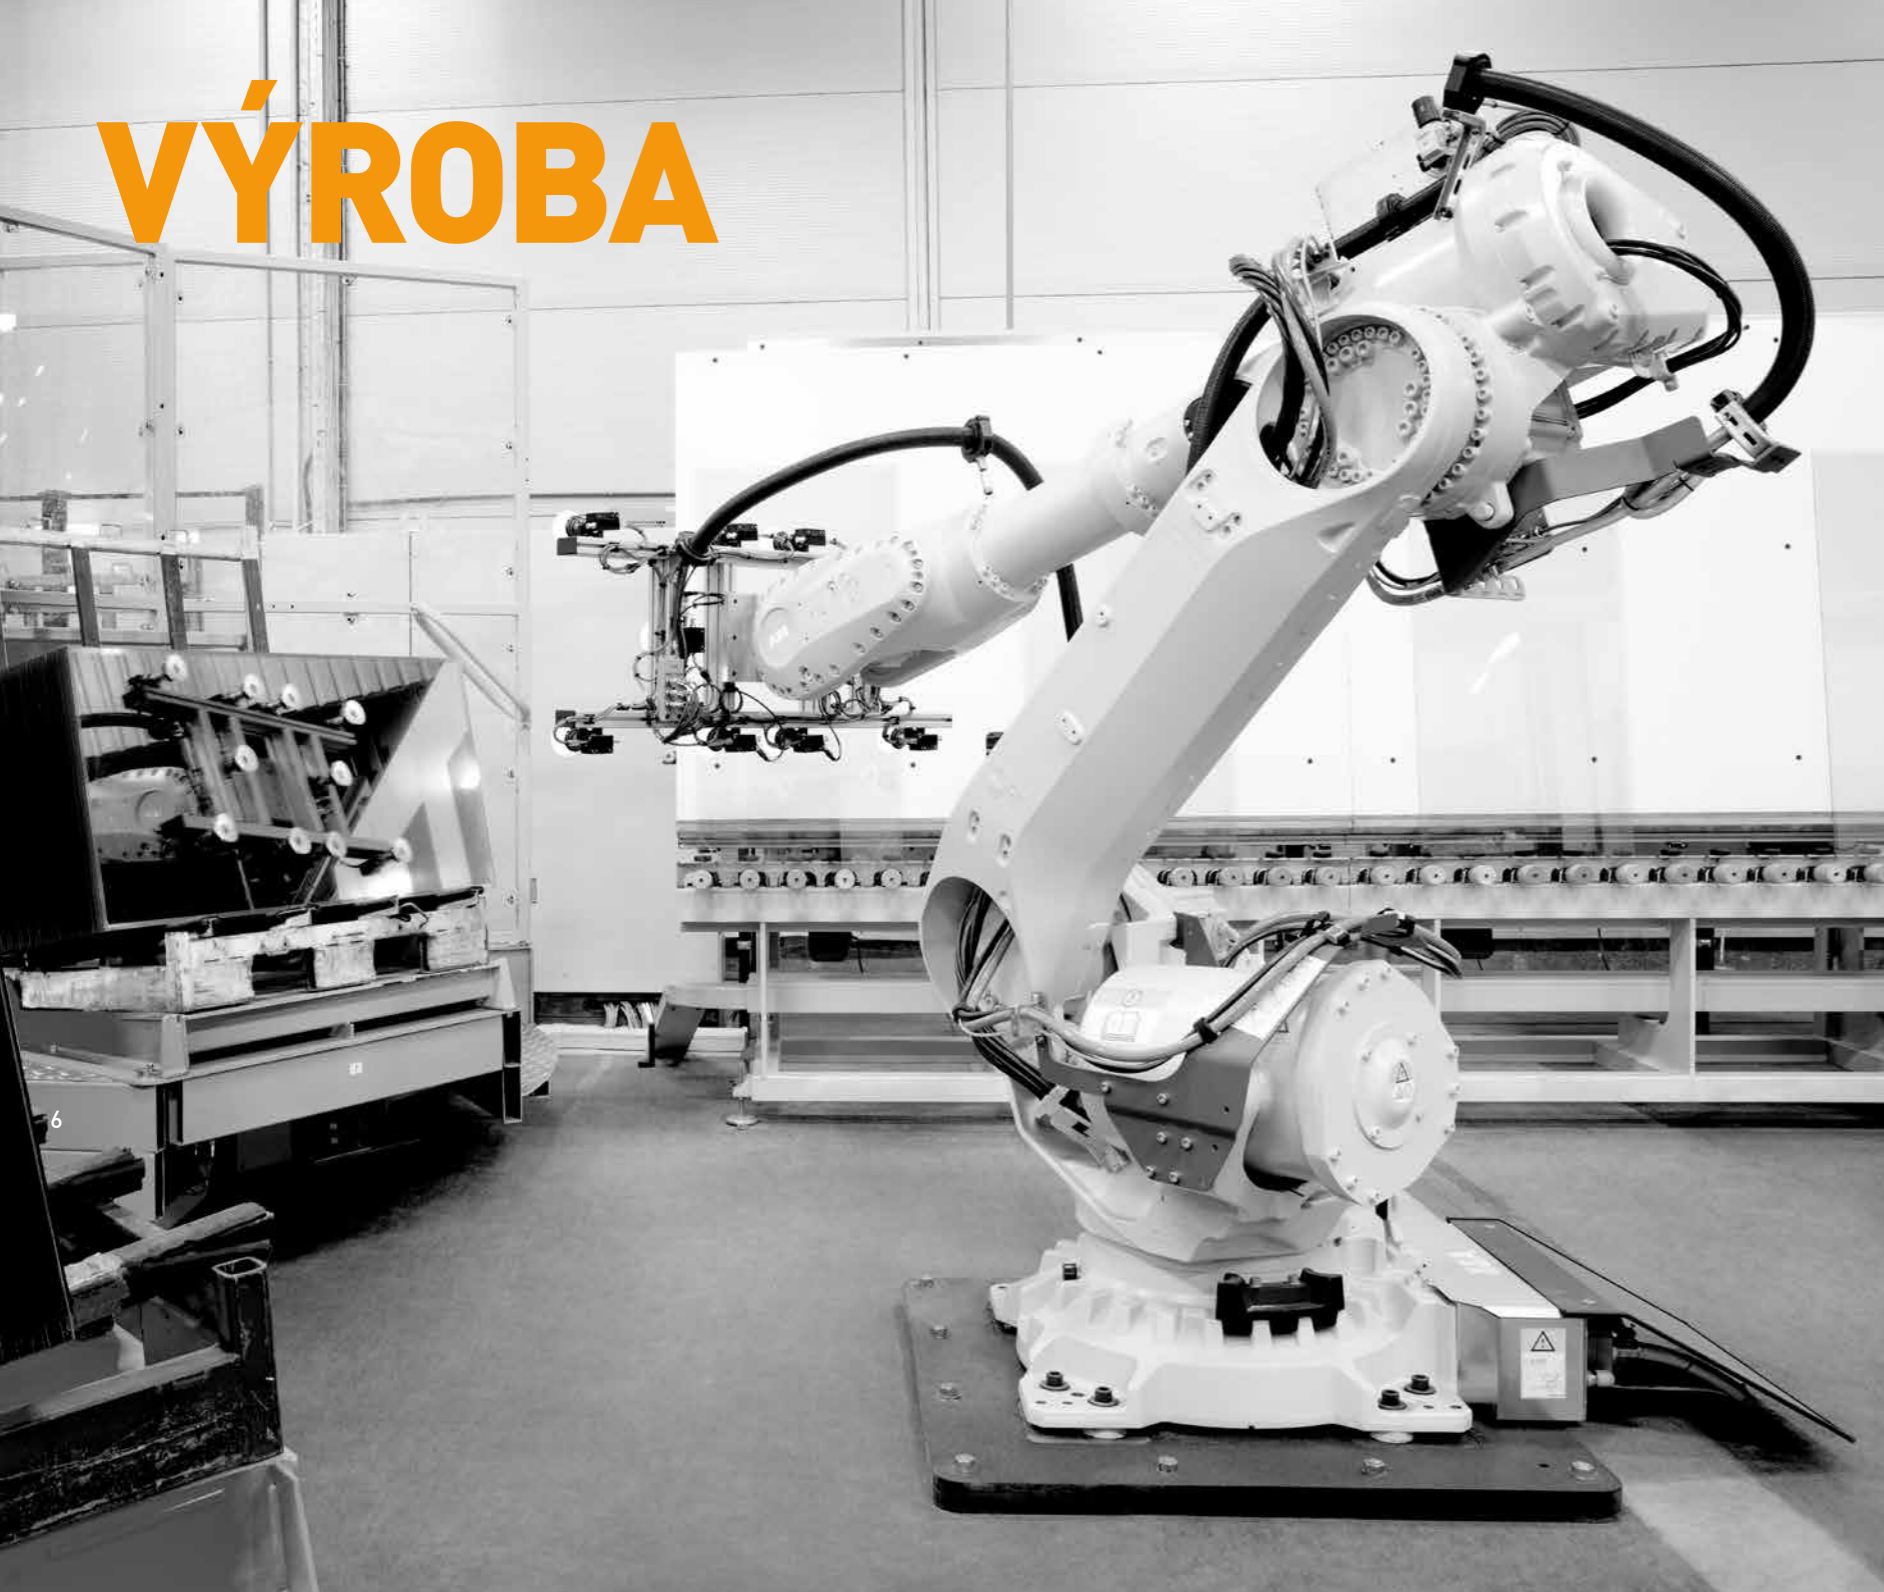

## KVALITNÍ OKENNÍ SKLO

Tvrzené a laminované plavené sklo pokryté speciální vrstvou odolnou proti oděru, zvukově izolační fólie s nízkou emisní schopností nebo povrchová vrstva usnadňující čištění. Výběr okenních tabulí Dakea byl specificky navržen pro bezpečnost, energetickou účinnost a komfort v interiéru.

## PVC KE SNADNÉMU ČIŠTĚNÍ

Díky našemu frézovacímu nářadí, které pracuje při otáčkách až 18 000 ot/min, je profilování našich oken hladké a přesné. Izolovaný a ocelí vyztužený materiál z PVC je pečlivě svařený s cílem dosáhnout maximální pevnosti výsledného výrobku – střešního okna DAKEA PVC.

## MASTERWOOD

Pečlivě vybrané a získávané z obnovitelných lesů – hlavním prvkem všech dřevěných střešních oken z nabídky Dakea jsou skandinávské borovice s certifikátem FSC. Naš přsně dodržovaný výrobní postup se pak zaměřuje na to, aby byla borovice ještě silnější díky těmto zásadám: skladování při kontrolované vlhkosti, laminace, ekologický lak na vodní bázi, sušení a mnoho dalšího.

**DÍKY VÍCE NEŽ 75LETÝM ZKUŠENOSTEM S VÝROBOU STŘEŠNÍCH OKEN JSME DOSPĚLI K NEJVYŠŠÍMU MOŽNÉMU VÝROBNÍMU STANDARDU. INFORMUJTE SE PODROBNĚJI O NAŠICH VÝROBNÍCH PROCESÍCH A DŮVODECH, PROČ JSME SI TAK JISTI KVALITOU NAŠICH FINÁLNÍCH VÝROBKŮ – STŘEŠNÍ OKNO DAKEA S 20LETOU ZÁRUKOU. INFORMUJTE SE PODROBNĚJI O NAŠICH VÝROBNÍCH PROCESÍCH A DŮVODECH, PROČ JSME SI TAK JISTI KVALITOU NAŠICH FINÁLNÍCH VÝROBKŮ – STŘEŠNÍ OKNO DAKEA S 20LETOU ZÁRUKOU.**





## ◀ TESTOVÁNO NA NÁRAZ 50 KG

Střešní okno Ultima jsme vystavili nárazu předmětem o hmotnosti 50 kg. Možná to zní extrémně, ale takové může být počasí. Výsledek? Nic se nestalo. To je důkazem, že naše okna odolávají i nejextrémnějším povětrnostním podmínkám.

## TESTOVÁNO PŘI HLUKU 100 DB

Naše okna jsme podrobili náročné zkoušce při hluku 100 dB, který odpovídá hluku vytvářenému pneumatickou sbíječkou. Výsledek? Naše okno Ultima snížilo hluk o 50 % účinněji oproti standardním střešním oknům.

## TESTOVÁNO PŘI VĚTRU O RYCHLOSTI 144 KM/H

Prověřovali jsme odolnost našeho střešního okna Ultima vůči větru o síle hurikánu. Ani takto extrémní podmínky naše okno nepoškodily ani nezničily. Ověřená odolnost proti větru!

## TESTOVÁNO S 600 LITRY DEŠŤOVÉ VODY

Představte si 600 litrů deště, které spadnou za jedinou hodinu. To je ekvivalent ročních dešťových srážek na metr čtvereční v Londýně. Což je množství vody, které jsme vypustili po kapkách na střešní okno Ultima, abychom si ověřili jeho vodotěsnost.

**STŘEŠNÍ OKNO,  
NA KTERÉ SE MŮŽETE  
SPOLEHNOUT**

# TESTOVÁNO K DOKONALOSTI

HODINY, ZÁSAHY, TLAKOVÁ SÍLA, SÍLA VĚTRU, VRSTVY, DNY, ROKY, NOCI, ZVĚTŠENÍ, SMĚNY, TEPLOTA, LITRY VODY... A DOKONCE I ŠÁLKY KÁVY SPOTŘEBOVANÉ BĚHEM TESTOVÁNÍ... TO VŠECHNO DOSAHUJE HODNOT, KTERÉ PROKAZUJÍ MNOŽSTVÍ PRÁCE VĚNOVANÉ TOMU, ABYCHOM DODÁVALI OKNA NEJVYŠŠÍ KVALITY. A TATO ČÍSLA JSOU PŮSOBIVÁ. ZA TO RUČÍME.


# PROČ POTŘEBUJEME STŘEŠNÍ OKNO?



## PŘIROZENÉ SVĚTLO

Podle výzkumů je pobyt v místnostech, které nabízejí přirozené světlo, skutečně přínosný. Denní světlo má pozitivní vliv na lidské zdraví a zvyšuje celkový výkon člověka. Přirozené osvětlení zvyšuje produktivitu lidí, přináší jim pocit štěstí a dokonce zlepšuje zdraví! Důvodem je mentální a vizuální stimulace vyvolaná denním světlem.

Přirodní světlo také snižuje výskyt plísní, omezuje jejich růst, a udržuje tak váš domov zdravější pro vás i pro vaši rodinu.



## ČERSTVÝ VZDUCH

Vzduch je nejdůležitějším živlem nutným k udržení života. Celkové zdraví vašeho těla i myslí závisí do značné míry na množství čistého, svěžího vzduchu, který dýcháte. Čerstvý vzduch posiluje váš imunitní systém. Dodává vám kyslík, který pomáhá bílým krvinkám řádně fungovat a zabíjet bakterie, viry a choroboplodné zárodky. Více kyslíku posiluje vaše soustředění, dodává energii a napomáhá jasnějšímu myšlení.



## ZVĚTŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTORU

Svůj životní prostor můžete proměnit pouhou instalací střešních oken. Díky nim zhodnotíte svou nemovitost, když zrekonstruujete dosud zanedbávaný prostor půdy. Instalace střešních oken vám pomůže vyvolat dojem prostoru a otevře vám krásné výhledy. Střešní okna vytvářejí místo, kde si obyvatelé mohou užívat přirozené světlo a čerstvý vzduch.



## KOLIK STŘEŠNÍCH OKEN POTŘEBUJI? >

Abyste měli zaručeně dostatek světla, měla by plocha střešních oken odpovídat nejméně 15 % podlahové plochy.

# PARAMETRY, KTERÉ ZARUČUJÍ BEZPEČNOST A ENERGETICKOU ÚČINNOST

## VODOTĚSNOST




### Proč je to důležité?


Střešní okna jsou instalována na šikmé střeše. Ve srovnání se svislými okny jsou střešní okna vystavena podstatně většímu množství vody, protože střecha vodu svádí na povrch okna. Proto je nesmírně důležité mít vysoce vodotěsné okno.

### Co tyto hodnoty znamenají?

Čím je hodnota vyšší, tím lépe.



## PROSTUP TEPLA




### Proč je to důležité?


Tyto hodnoty udávají, kolik tepla prochází oknem. V zimě pomáhá blokovat přísun chladného vzduchu a udržovat teplo uvnitř. V létě pomáhá udržet teplo venku a chladný vzduch uvnitř. Díky oknům s dobrou hodnotou U můžete ušetřit více peněz na účtech za energii.

### Co tyto hodnoty znamenají?

Čím je hodnota nižší, tím lépe. 1,4 je lepší než 1,5.



## SNIŽOVÁNÍ HLUČNOSTI




### Proč je to důležité?


Hladina hluku může být – zejména ve městech – velmi vysoká. Podle posledních průzkumů snižuje vysoká intenzita hluku naše soustředění a životní komfort. Proto je důležité mít dobře zvukově izolované okno, udržet hladinu hluku na komfortní úrovni, a zajistit si tak dobrý spánek.

### Co tyto hodnoty znamenají?

Tyto hodnoty znamenají, o kolik [dB] je snížen hluk dopravy. Čím vyšší hodnota, tím lépe.



## VZDUCHOTĚSNOST




### Proč je to důležité?

Vzduchotěsnost začíná být důležitější než samotná hodnota Uw. Dokonce i ta nejlépe izolovaná okna mohou představovat ztrátu energie, pokud nebudou vzduchotěsná. Vzduchotěsné okno třídy 4 zaručuje až třikrát menší nežádoucí proudění vzduchu než třída 3.

### Co tyto hodnoty znamenají?

Samotné klasifikační zařazení odkazuje na množství vzduchu, které za hodinu projde oknem. Čím je třída vyšší, tím menší je nežádoucí unikání vzduchu, což znamená lepší výkon.



## PŘÍKLAD

Zde si spočítáte, kolik střešních oken potřebujete:

Podlahová plocha podkroví:


XX m<sup>2</sup>

Doporučení (přirozené světlo):

XX m<sup>2</sup> x 10%

VYBERTE SI STŘEŠNÍ OKNO Z VELIKOSTÍ V NABÍDCE DAKEA.

KÓD	JMENOVIČNÁ VELIKOST cm	SKUTEČNÁ SVĚTELNÁ PLOCHA m <sup>2</sup>
C2A	55x78	0.220
C4A	55x98	0.295
C6A	55x118	0.369
F4A	66x98	0.382
F6A	66x118	0.478
M4A	78x98	0.476
M6A	78x118	0.597
M8A	78x140	0.729
M10A	78x160	0.850
P6A	94x118	0.755
P8A	94x140	0.925
S6A	114x118	0.953
S8A	114x140	1.165
U4A	134x98	0.919
U8A	134x140	1.407

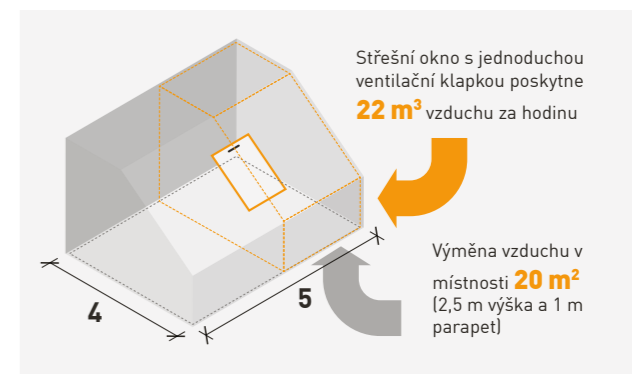

Pro vaše zdraví je důležité vyměnit nejméně polovinu objemu vzduchu v bytě za hodinu. Nehybný vzduch vyvolává únavu. Všechna střešní okna Dakea jsou vybavena větracím ventilem, což znamená stálý přístup k čerstvému vzduchu.

Objem místnosti je přibližně 44 m<sup>3</sup>



# JAK SI VYBRAT STŘEŠNÍ OKNO?

NOVÝ



## VYNIKAJÍCÍ ŘEŠENÍ



### VAŠE POŽADAVKY

## VYŠŠÍ KOMFORT

Ultima střešní okno vybavené komfortním sklem udržuje váš domov v zimě v teple a zabraňuje přehřátí v létě. Pro zvýšení bezpečnosti používáme tlustší než 6mm vnější tabule, která poskytuje vyšší ochranu v případě silného nárazu a laminované vnitřní tabule. Pro snížení hluku zvětšujeme použili technologii Noise Block. Dále je vnější vrstva pokrytá vrstvou Titan Glass, která usnadňuje čištění.

### FUNKCE KE ZVÝŠENÍ VAŠEHO POHODLÍ:

- Dva různé nátěry low-e obsahující stříbrnou vrstvu na okenních tabulích
- Laminované vnitřní sklo
- Kryptonová plynová výplň
- Povrchová vrstva z oxidu titaničitého
- Silnější venkovní sklo
- Vylepšený systém zvukové izolace pláště

### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti v hlučném prostředí nebo do ulice, dále místnosti, kde je třeba zvýšená izolace – například ložnice a obývací pokoje atd.

### Doporučený výrobek:

## ULTIMA

► Přečtěte si více na **STRANĚ 16**

## OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ



### VAŠE POŽADAVKY

## ENERGETICKOU ÚČINNOST

Ve srovnání se střešními okny s dvojitým sklem má okno s trojitým sklem další sklo navíc, a tedy i 2 (namísto 1) plynem vyplněné dutiny. Tato struktura zaručuje lepší izolaci, což znamená nižší tepelné ztráty oken v zimě a méně tepla pronikajícího dovnitř v létě. Výsledkem je, že okna s trojitými skly a vylepšenou hodnotou U skel i celého okna pomáhají snižovat částky na účtech za vytápění a mají menší nepříznivý dopad na znečištění životního prostředí.

### FUNKCE, KTERÉ UMOŽŇUJÍ ZVÝŠIT ENERGETICKOU ÚČINNOST:

- Hodnota  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Jednotka s trojitým sklem

### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti, kde se vyžaduje vyšší tepelný komfort – například obývací pokoje, ložnice atd.

### Doporučený výrobek:

## BETTER ENERGY, BETTER ENERGY PVC

► Přečtěte si i více na **STRANĚ 18, 20**

**Tip:** Podívejte se na vylepšený výrobek nabízející špičkový komfort – ULTIMA.



### VAŠE POŽADAVKY

## SNADNÁ ÚDRŽBA

Ocelí vyztužená střešní okna z PVC jsou díky své vyšší odolnosti proti vlhkosti a nečistotám dokonalým řešením pro místnosti s vysokou vlhkostí. Okna z PVC se snadno čistí a nevyžadují přílišnou údržbu. V porovnání s dřevěnými střešními okny je méně pravděpodobné, že budou tato okna napadena plísní. Na rozdíl od dřevěných povrchů navíc PVC nevyžaduje další nátěry.

### VLASTNOSTI UMOŽŇUJÍCÍ POHODOVÉ POUŽÍVÁNÍ:

- Vyztužená konstrukce z PVC (v rámu není žádné dřevo)
- Hladký a úhledný vzhled PVC
- Bezpečně laminovaná okenní tabule (pouze v provedení Better Safe PVC)

### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti s vyšší vlhkostí nebo místnosti, kde může nečistota představovat problém – například v kuchyních, koupelnách atd.

### Doporučený výrobek:

## BETTER SAFE PVC

► Přečtěte si i více na **STRANĚ 24**

**Tip:** Podívejte se na vylepšený výrobek nabízející špičkovou energetickou účinnost – BETTER ENERGY PVC. Jestliže bezpečnost není vaším hlavním požadavkem, vyzkoušejte GOOD PVC.



### VAŠE POŽADAVKY

## BEZPEČNOST

Laminované vnitřní sklo poskytuje ochranu pro případ rozbití skla. Můžete si být jisti, že nikdo v místnosti nebude ohrožen, ani když se sklo rozbije. Laminace znamená, že dvě vrstvy skla jsou přidržovány dohromady mezivrstvou, která díky svým vlastnostem zabrání rozbití skla na velké ostré kusy. Pokud se rozbije laminované sklo, vzniká na skle obvykle typická „pavučina“.

### FUNKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST:

- Laminované vnitřní sklo
- Celoživotní záruka na poškození krupobitím
- 20 letá záruka na celé okno

### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti využívané velkým počtem osob a ty, kde je větší pravděpodobnost nárazu do skla – například v dětských pokojích, hernách, konferenčních místnostech atd.

### Doporučený výrobek:

## BETTER SAFE, BETTER SAFE PVC

**Tip:** Podívejte se na vylepšený výrobek nabízející špičkový komfort – ULTIMA.

► Přečtěte si i více na **STRANĚ 22, 24**



### VAŠE POŽADAVKY

## PANORAMATICKÝ VÝHLED

Konstrukce střešního okna s horním otočným závěsem znamená lepší výhled ven. Díky vyššímu upevnění závěsu nabízí otevřené okno větší prostor pod okenním křídlem a umožňuje pohodlně stát, aniž byste se museli ohýbat. Jedná se o skvělé řešení pro místnosti, kde potřebujete vylepšený a komfortní přístup k největšímu světu.

### VLASTNOSTI, KTERÉ UMOŽŇUJÍ PANORAMATICKÝ VÝHLED:

- Konstrukce okna s horním otočným závěsem
- Otevírání s plynovou pružinou
- Rukojeť dole

### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti s krásným výhledem, kde může být třeba další přístup ven, místnosti, kde bývá střešní okno často otevřené, aby byl lepší výhled/přístup čerstvého vzduchu, kreativní místnosti jako kanceláře atd.

### Doporučený výrobek:

## BETTER VIEW

► Přečtěte si i více na **STRANĚ 26**

## ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ



### VAŠE POŽADAVKY

## ŠVĚTLO A ČERSTVÝ VZDUCH

Jednoduchý, ale účinný způsob, jak získat světlo, větrání, izolaci a další prostor k životu za přiměřené náklady. Klasické dřevěné střešní okno s otočným závěsem uprostřed, větracím ventilem a rukojetí dole. Představuje bod číslo jedna, chcete-li připravit své podkroví k nastěhování.

### VLASTNOSTI ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘISUN SVĚTLA A ČERSTVÉHO VZDUCHU:

- Větrací ventil
- Dvě ventilační polohy nastavitelné klikou
- Klasická konstrukce s otočným závěsem uprostřed

### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti, kde potřebujete jednoduchý přístup ke světlu a čerstvému vzduchu – například chodby, kanceláře atd.

### Doporučený výrobek:

## GOOD













**Tip:** Pro nevytápěné skladovací prostory se podívejte na řešení Dakea CONTROL a FLEX.

► Přečtěte si i více na **STRANĚ 28**




# INTELIGENTNÍ ROZSAH



 <p><b>NEXT 20 GUARANTEE</b> Všechna střešní okna Dakea mají 20letou přenosnou záruku. Přinese vám vnitřní klid a další hodnotu, pokud budete během dalších 20 let svůj dům prodávat nebo pronajímat.</p>	 <p><b>SAFE GUARD</b> Ke zvýšení bezpečnosti v místnosti používáme laminovaný vnitřní panel. Zajišťujeme tak, že do místnosti nespadne žádné sklo ani při nárazu zevnitř, ani při nárazu zvenčí.</p>	 <p><b>EASY CLEAN PVC</b> Bílý, čistý PVC profil vyztužený ocelí. Konstrukce oken Dakea PVC snižuje potřebu údržby na minimum a pomáhá zachovat rám čistý.</p>	 <p><b>PANORAMA VIEW</b> Konstrukce s horním otočným závěsem znamená, že z okna uvidíte víc. Tato konstrukce také usnadňuje otevírání, zavírání a seřizování okna a nabízí flexibilnější možnosti, pokud jde o instalační výšku.</p>	 <p><b>COMFORT GLASS</b> Okna Ultima s komfortním sklem budou v zimě udržovat u vás doma teplo a v létě poskytnou ochranu proti přehřívání. To znamená, že ve vašich pokojích bude příjemně po celý rok.</p>	 <p><b>TITAN GLASS</b> Jedinečná povrchová vrstva z oxidu titaničitého se snadno čistí a tím šetří čas a starosti s mytím oken.</p>
 <p><b>MAX PROTECT</b> Více než 75 let zkušeností. Nejvyšší možné výrobní standardy. Vynikající kontrola kvality testované nezávisle podle nejpřísnějších norem. Tvrzené okenní panely se zárukou proti poškození krupobitím na celou dobu životnosti."</p>	 <p><b>MASTER WOOD</b> Dřevo opatřené certifikátem FSC si pečlivě vybíráme. Získáváme je ze skandinávské borovice, která je vysoce ceněna pro vynikající hustotu dřeva a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Tato volba dřeva zajišťuje trvanlivost a bezproblémovou údržbu.</p>	 <p><b>THERMOSTAT</b> Dvojitá povrchová vrstva s nízkými emisemi, která odráží teplo zpět do místnosti. To znamená účinnější topení a nižší částky na účtech za energii.</p>	 <p><b>QUICK INSTALL</b> Manžeta Dakea Quick Install (RUC) je vyrobena z jednoho dílu, a zaručuje tedy 100% vodotěsnost. Její čtverečkový vzorovaný povrch vám pomůže ji v případě potřeby rovně přizpůsobit, což zjednodušuje instalaci.</p>	 <p><b>NOISE BLOCK</b> Abychom zamezili pronikání hluku zvenčí, vytvořili jsme technologii blokování hluku. Ta snižuje hluk zvenčí a hluk deště o 50 % účinněji než standardní okna.</p>	 <p><b>ENERGY +</b> Vynikající parametry energetické účinnosti pomáhají snižovat účty za vytápění.</p>



NÁZEV	ULTIMA	BETTER ENERGY	BETTER ENERGY PVC	BETTER SAFE	BETTER SAFE PVC	BETTER VIEW	GOOD	GOOD PVC
Typ	KEV B1200	KAV B1500	KPV B1500	KAV B1000	KPV B1000	KHV B1000	KAV B900	KPV B900
<b>PANEL</b>								
Konstrukce	33.2SS-10G3-6H.N2	4-12-3HS-12-3H	4-12-3HS-12-3H	33.2-14G1-4H	33.2-14G1-4H	33.2-14G1-4H	4-16G1-4H	4-16G1-4H
Tloušťka skel (mm)	22	34	34	24	24	24	24	24
Laminace	+			+	+	+		
Fólie k extra zvukové izolaci	+							
Low E (počet potažených povrchů skla)	++	++	++	++	++	++	++	++
Plyn	Krypton	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon
Tvrzené vnější sklo	+ (6 mm)	+ (3 mm)	+ (3 mm)	+	+	+	+	+
Povrchová vrstva Easy-to-Clean	+							
U <sub>g</sub> [ W/m²K ]	0.90	0.77	0.77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Celková propustnost sluneční energie	0.30	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	0.55	0.55
<b>OKNO</b>								
U <sub>w</sub> [ W/m²K ]	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Vodotěsnost	E1350	E1350	E1500	E1350	E1500	E1500	E1350	E1500
Vzduchotěsnost	Třída 4	Třída 4	Třída 3	Třída 4	Třída 4	Třída 4	Třída 4	Třída 4
Odolnost vůči větru	Třída C4*	Třída C4*	Třída C3*	Třída C4*	Třída C4*	Třída C4*	Třída C4*	Třída C4*
Snížení hlučnosti R <sub>w</sub> [dB]	38 [-1,-3]	33 [-1,-3]	33 [-1,-3]	34 [-1,-4]	34 [-1,-4]	34 [-1,-4]	32 [-1,-5]	32 [-1,-5]
Ventilační ventil	+	+	+	+	+	+	+	+
Dodávané barvy	přírodní dřevo	přírodní dřevo	bílá	přírodní dřevo	bílá	přírodní dřevo	přírodní dřevo	bílá
Extra RUC zdarma	+	+	+	+	+			
Extra IFC zdarma	+							
<b>Cena (bez DPH) od</b>	<b>Kč 6,796.00</b>	<b>Kč 6,136.00</b>	<b>Kč 7,547.00</b>	<b>Kč 5,733.00</b>	<b>Kč 6,591.00</b>	<b>Kč 5,934.00</b>	<b>Kč 4,845.00</b>	<b>Kč 5,974.00</b>

\*velikosti M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd



# ULTIMA



KEV B1200

U<sub>w</sub> 1.2 W/m<sup>2</sup>K



INSTALOVÁNO VE SKLONU MEZI 15 A 90 STUPNI



16



NEXT 20 GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



SAFE GUARD



COMFORT GLASS



NOISE BLOCK



TITAN GLASS

STŘEDOVÝ OTOČNÝ ZÁVĚS  
MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM SE 2 VRSTVAMI NÁTĚRU  
SNÍŽENÍ HLUKU DOPRAVY A DEŠTĚ  
EXTRA SYSTÉM TĚSNĚNÍ  
TVRZENÉ VENKOVNÍ SKLO S PVRCHOVOU ÚPRAVOU PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ  
LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO  
ZÁRUKA NA OKENNÍ PANELE PROTI POŠKOZENÍ KRUPOBITÍM PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI  
VYNIKAJÍCÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,2 W/m<sup>2</sup>K  
OCHRANA PROTI BLEDNUTÍ BAREV PŮSOBENÍM UV ŽÁŘENÍ  
VĚTRACÍ VENTIL A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU  
20LETÁ ZÁRUKA



ENERGETICKOU ÚČINNOST



VYŠŠÍ KOMFORT

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** Místnosti v hlučném prostředí nebo do ulice, dále místnosti, kde je třeba zvýšená izolace – například ložnice a obývací pokoje atd.



ULTIMA KEV B1200




## TECHNICKÉ PARAMETRY

OKENNÍ TABULE		OKNO	
Varianta	12	U <sub>w</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	1.2
Konstrukce	33.2-10-6H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	22	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E	✓✓	Odolnost vůči větru	Třída C4*
Plyn	Krypton	Snížení hlučnosti R <sub>w</sub> [dB]	38 [-1,-3]
Tvrzené sklo	✓		
Laminované	✓		
U <sub>g</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	0.9		
Celková propustnost sluneční energie	0.3		


\* velikosti M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd

## ZASKLENÍ

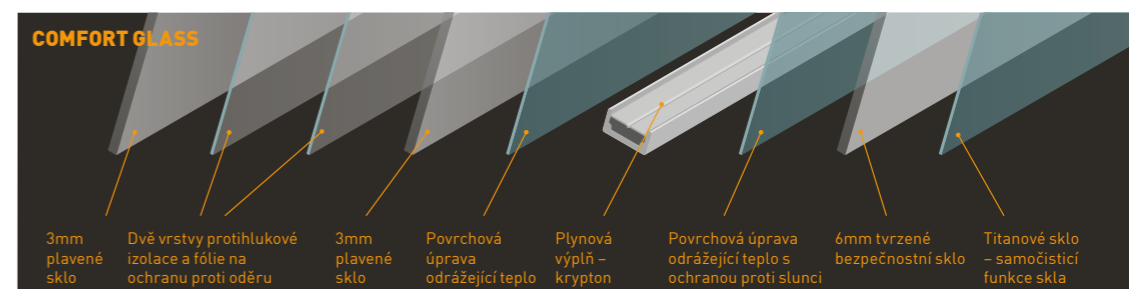

## SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

Izolační pěnový rám (IFC)  
Manžeta z paropropustné fólie (RUC)  
Ochrana proti průsaku  
Vnitřní žaluzie  
Předokenní roleta  
Další komfortní příslušenství

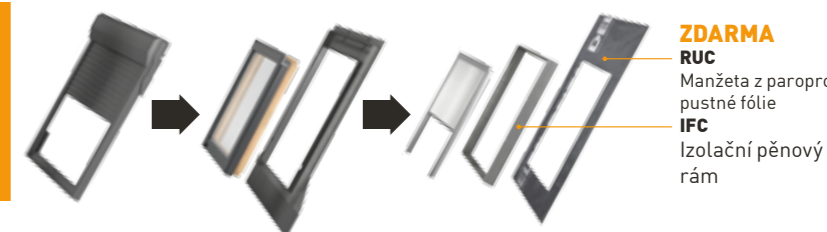

## CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ULTIMA KEV B1200														
Cena bez DPH	6,796.00	7,163.00	7,912.00	8,162.00	8,162.00	8,328.00	9,161.00	10,576.00	9,994.00	10,660.00	10,576.00	11,826.00	11,493.00	12,075.00
Cena s DPH	8,223.16	8,667.23	9,573.52	9,876.02	9,876.02	10,076.88	11,084.81	12,796.96	12,092.74	12,898.60	12,796.96	14,309.46	13,906.53	14,610.75

Cena jsou v Kč.

□ Dodací doba 3-5 pracovních dnů

□ Dodací doba 3-5 týdnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).



INTELEKTUÁLNÍ ŘADA STŘEŠNÍCH OKEN

17

# BETTER ENERGY

KAV B1500

$U_w$  1.1 W/m<sup>2</sup>K



INSTALOVÁNO VE SKLONU MEZI 15 A 90 STUPNI

18



STŘEŠNÍ OKNO S TROJITÝM SKLEM A STŘEDOVÝM BODEM OTÁČENÍ  
K DODÁNÍ VE VERZI ZE DŘEVA NEBO PVC  
TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO  
VYNIKAJÍCÍ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA  $U_w$  1,1 W/m<sup>2</sup>K  
VĚTRACÍ VENTIL A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU  
20LETÁ ZÁRUKA



## ENERGETICKOU ÚČINNOST

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** Místnosti, kde se vyžaduje vyšší tepelný komfort – například obývací pokoje, ložnice atd.



INTELEKTUÁLNÍ ŘADA STŘEŠNÍCH OKEN

19



BETTER ENERGY KAV B1500




## TECHNICKÉ PARAMETRY


OKENNÍ TABULE		OKNO	
Varianta	15	$U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	1.1
Konstrukce	4-12-3HS-12-3H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	34	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E	✓✓	Odolnost vůči větru	Třída C4*
Plyn	Argon	Snížení hlučnosti $R_w$ [dB]	33 [-1,-3]
Tvrzené sklo	✓		
Laminované			
$U_g$ [W/m <sup>2</sup> K]	0.77		
Celková propustnost sluneční energie	0.55		

\*velikosti M10A: npd

## ZASKLENÍ

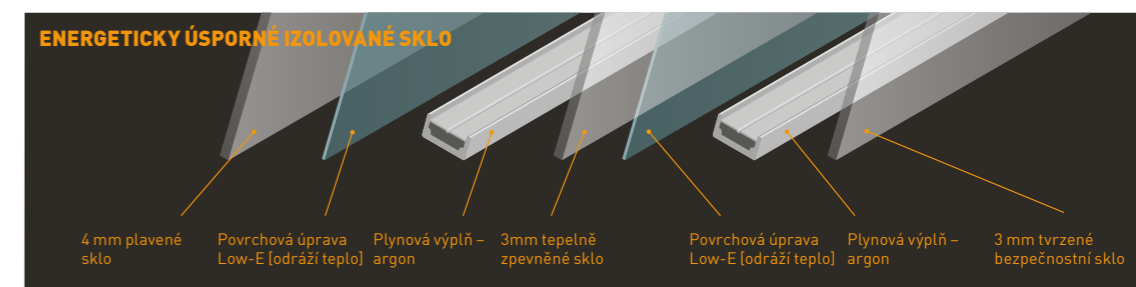

## SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

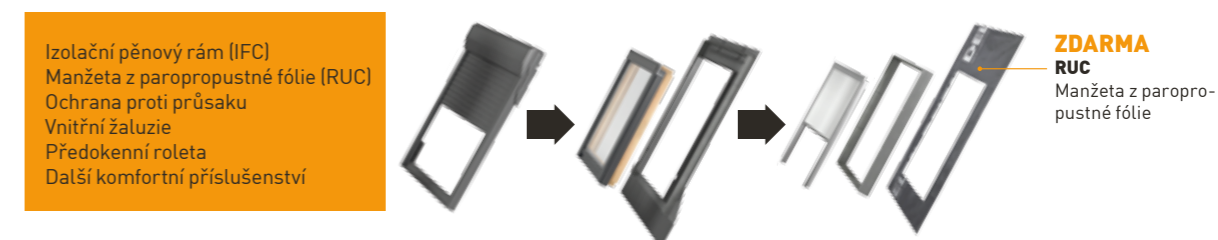

## CENY A VELIKOSTI

Rozměry   cm	C2A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A
	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160
<b>BETTER ENERGY KAV B1500</b>						
Cena bez DPH	6,136.00	7,567.00	7,414.00	7,966.00	8,528.00	9,878.00
Cena s DPH	<b>7,424.56</b>	<b>9,156.07</b>	<b>8,970.94</b>	<b>9,638.86</b>	<b>10,318.88</b>	<b>11,952.38</b>

Cena jsou v Kč.

■ Dodací doba 3-5 pracovních dnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.


Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.

Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

# BETTER ENERGY PVC

KPV B1500

$U_w$  1.1 W/m<sup>2</sup>K

 **INSTALOVÁNO VE SKLONU MEZI 15 A 90 STUPNI**



20



STŘEŠNÍ OKNO S TROJITÝM SKLEM A STŘEDOVÝM BODEM OTÁČENÍ  
K DODÁNÍ VE VERZI ZE DŘEVA NEBO PVC  
TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO  
VÝNIKAJÍCÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  $U_w$  1,1 W/m<sup>2</sup>K  
VĚTRACÍ VENTIL A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU  
20LETÁ ZÁRUKA



**ENERGETICKOU ÚČINNOST** **SNADNÁ ÚDRŽBA**

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** Místnosti, kde se vyžaduje vyšší tepelný komfort – například obývací pokoje, ložnice atd. Místnosti s vyšší vlhkostí nebo místnosti, kde může nečistota představovat problém – například v kuchyních, koupelnách atd.



BETTER ENERGY PVC KPV B1500




## TECHNICKÉ PARAMETRY


OKENNÍ TABULE		OKNO	
Varianta	15	$U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	1.1
Konstrukce	4-12-3HS-12-3H	Vodotěsnost	E1500
Tloušťka skel (mm)	34	Vzduchotěsnost	Třída 3
Low E	✓✓	Odolnost vůči větru	Třída C3*
Plyn	Argon	Snížení hluchnosti $R_w$ [dB]	33 [-1,-3]
Tvrzené sklo	✓		
Laminované			
$U_g$ [W/m <sup>2</sup> K]	0.77		
Celková propustnost sluneční energie	0.55		

\* velikosti M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd

## ZASKLENÍ

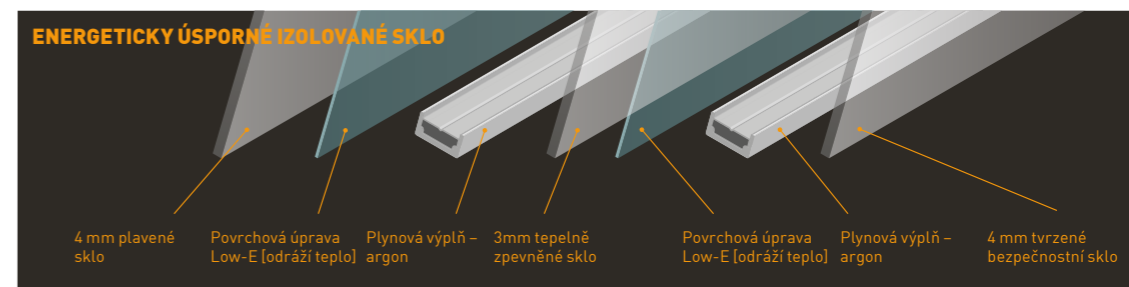

## SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

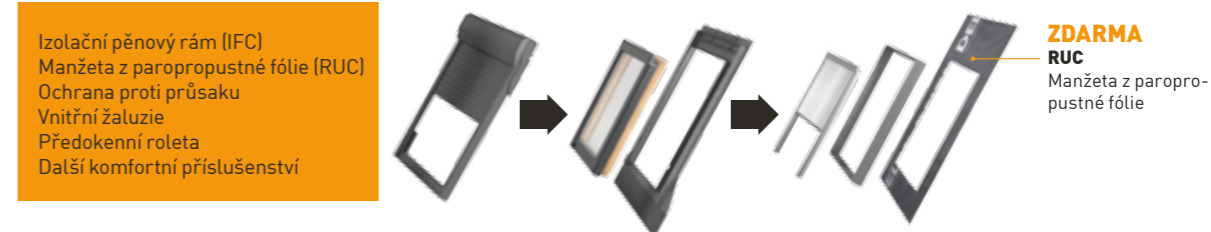

## CENY A VELIKOSTI

Rozměry   cm	C2A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A
	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160
<b>BETTER ENERGY PVC KPV B1500</b>						
Cena bez DPH	7,547.00	9,316.00	9,122.00	9,807.00	10,492.00	12,159.00
Cena s DPH	9,131.87	11,272.36	11,037.62	11,866.47	12,695.32	14,712.39

Cena jsou v Kč.  
Dodací doba 3-5 pracovních dnů  
Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.  
Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.  
Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).



# BETTER SAFE



KAV B1000

U<sub>w</sub> 1.3 W/m<sup>2</sup>K



INSTALOVÁNO VE SKLONU MEZI 15 A 90 STUPNI



KLASICKÉ STŘEŠNÍ OKNO SE STŘEDOVÝM BODEM OTÁČENÍ  
K DODÁNÍ VE VERZI ZE DŘEVA NEBO PVC  
TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO  
LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO  
VÝNIKAJÍCÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,3 W/M<sup>2</sup>K  
VĚTRACÍ VENTIL A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU  
20LETÁ ZÁRUKA



## BEZPEČNOST

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** Místnosti využívané velkým počtem osob a ty, kde je větší pravděpodobnost nárazu do skla – například v dětských pokojích, hernách, konferenčních místnostech atd.



BETTER SAFE KAV B1000




## TECHNICKÉ PARAMETRY

OKENNÍ TABULE		OKNO	
Varianta	10	U <sub>w</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	1.3
Konstrukce	33.2-14G1-4H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	24	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E	✓✓	Odolnost vůči větru	Třída C4*
Plyn	Argon	Snížení hlučnosti R <sub>w</sub> (dB)	34 [-1,-4]
Tvrzené sklo	✓		
Laminované	✓		
U <sub>g</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	1.00		
Celková propustnost sluneční energie	0.52		


\* velikosti M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd

## ZASKLENÍ

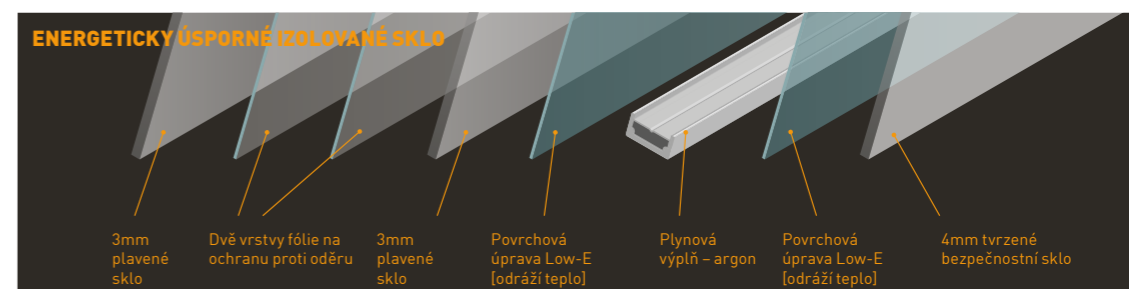

## SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

Izolační pěnový rám (IFC)  
Manžeta z paropropustné fólie (RUC)  
Ochrana proti průsaku  
Vnitřní žaluzie  
Předokenní roleta  
Další komfortní příslušenství

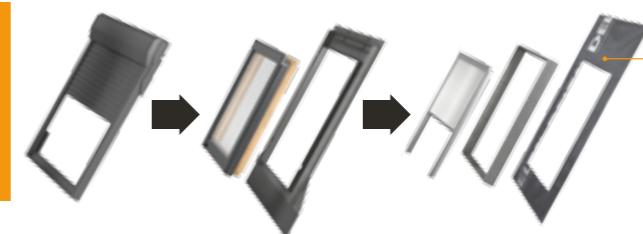

**ZDARMA**

**RUC**  
Manžeta z paropropustné fólie

## CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### BETTER SAFE KAV B1000

Cena bez DPH	5,733.00	6,241.00	6,755.00	6,894.00	7,112.00	7,112.00	7,257.00	7,982.00	9,216.00	8,708.00	9,288.00	9,216.00	10,304.00	10,014.00	10,522.00
Cena s DPH	6,936.93	7,551.61	8,173.55	8,341.74	8,605.52	8,605.52	8,780.97	9,658.22	11,151.36	10,536.68	11,238.48	11,151.36	12,467.84	12,116.94	12,731.62

Cena jsou v Kč.

■ Dodací doba 1-2 pracovních dnů

■ Dodací doba 3-5 pracovních dnů

■ Dodací doba 3-5 týdnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).




# BETTER SAFE PVC

KPV B1000

$U_w$  1.3 W/m<sup>2</sup>K



INSTALOVÁNO VE SKLONU MEZI 15 A 90 STUPNI

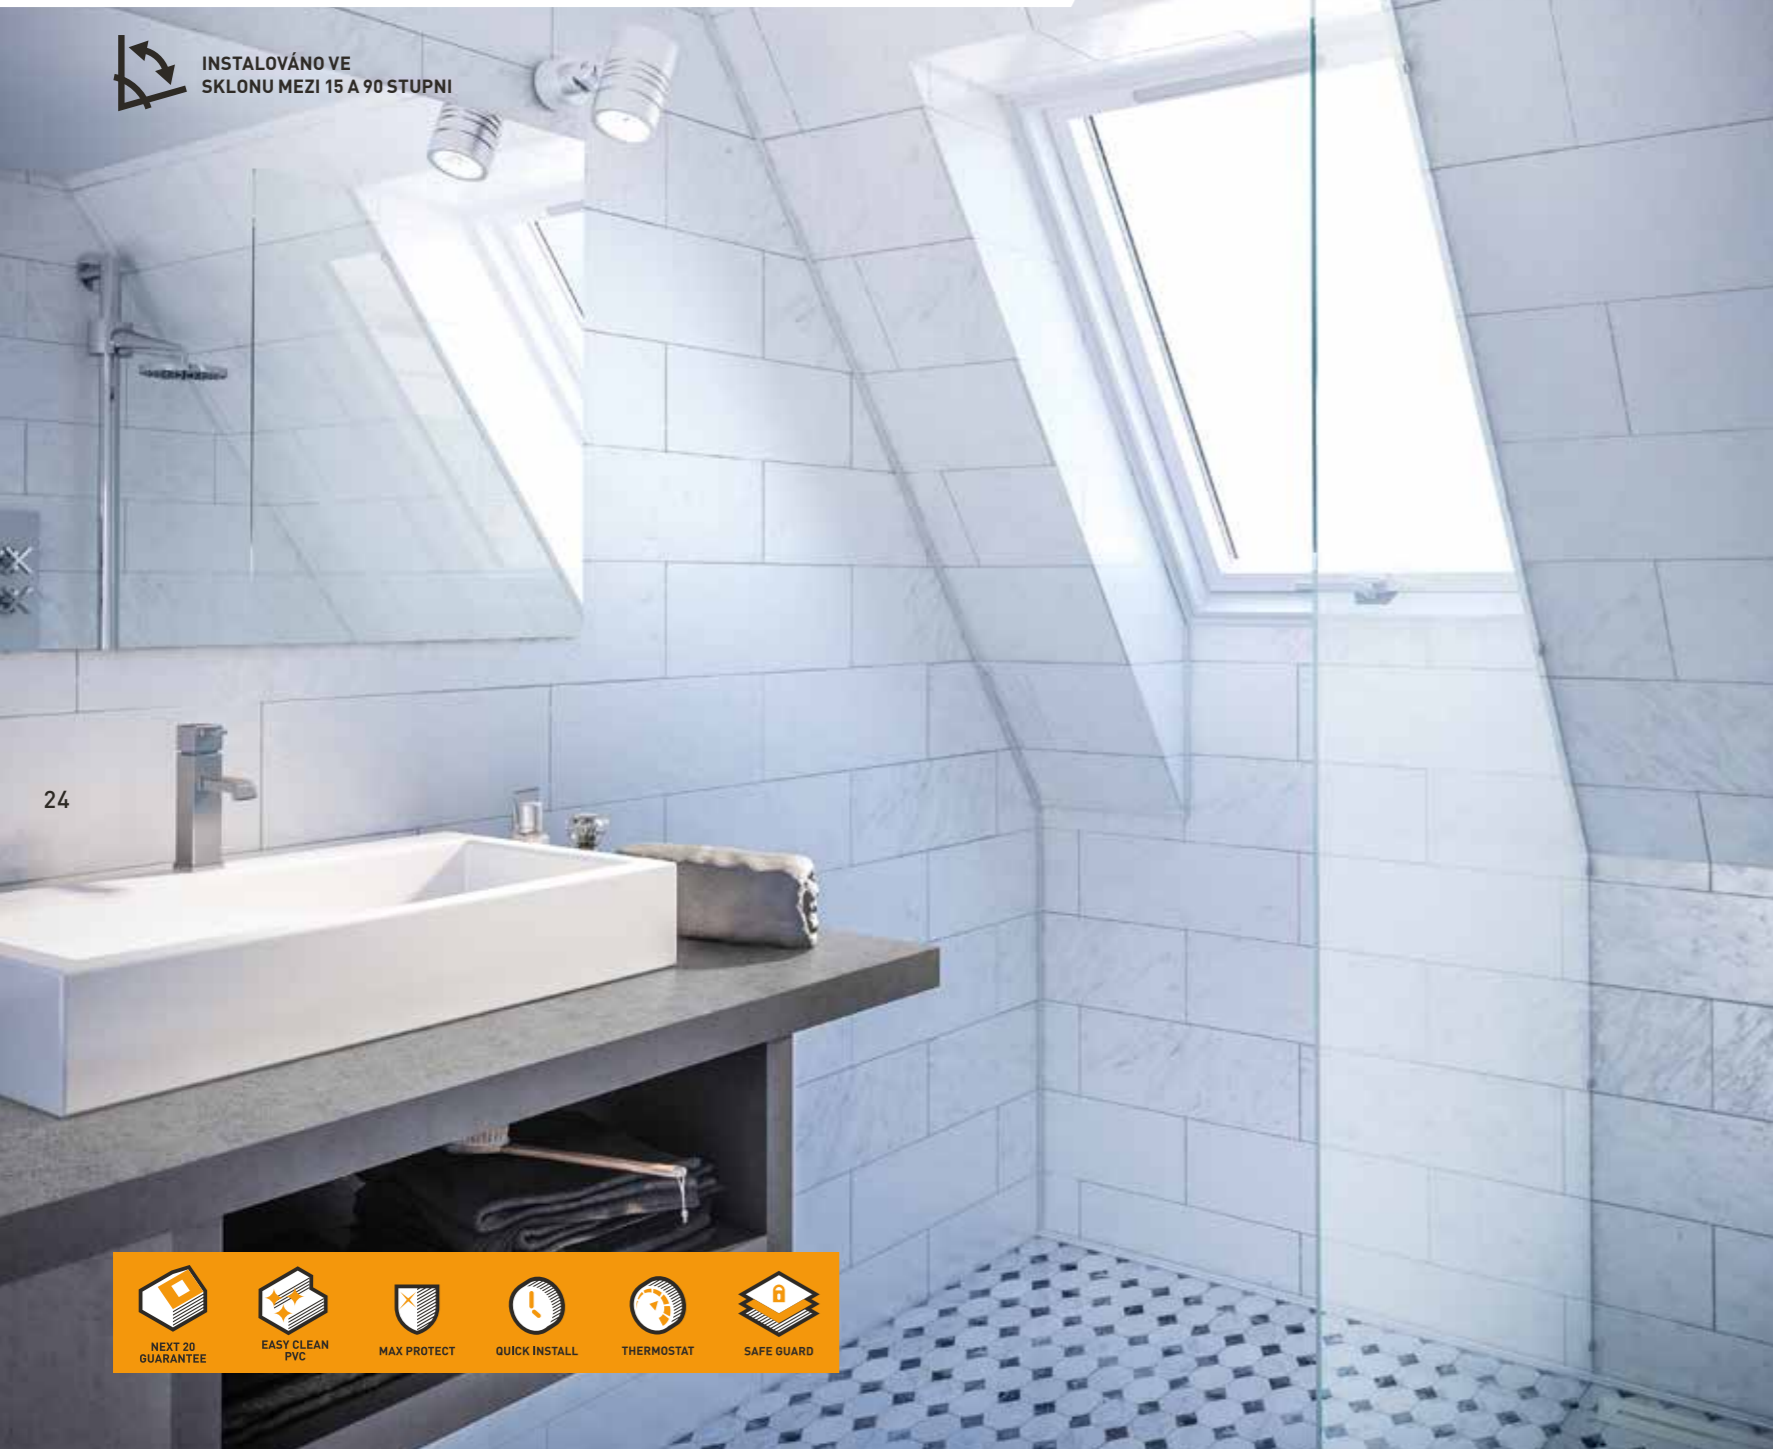

24



KLASICKÉ STŘEŠNÍ OKNO SE STŘEDOVÝM BODEM OTÁČENÍ  
TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO  
LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO  
VYNIKAJÍCÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,3 W/m<sup>2</sup>K  
VĚTRACÍ VENTIL A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU  
20LETÁ ZÁRUKA



**SNADNÁ  
ÚDRŽBA**



**BEZPEČNOST**

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** Místnosti s vyšší vlhkostí nebo místnosti, kde může nečistota představovat problém – například v kuchyních, koupelnách atd. Místnosti využívané velkým počtem osob a ty, kde je větší pravděpodobnost nárazu do skla – například v dětských pokojích, hernách, konferenčních místnostech atd.



BETTER SAFE PVC KPV B1000




## TECHNICKÉ PARAMETRY

OKENNÍ TABULE		OKNO	
Varianta	10	$U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	1.3
Konstrukce	33.2-14G1-4H	Vodotěsnost	E1500
Tloušťka skel (mm)	24	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E	✓✓	Odolnost vůči větru	Třída C4*
Plyn	Argon	Snížení hlučnosti $R_w$ [dB]	34 [-1,-4]
Tvrzené sklo	✓		
Laminované	✓		
$U_g$ [W/m <sup>2</sup> K]	1.00		
Celková propustnost sluneční energie	0.52		


\* velikosti M10A, U4A: npd

## ZASKLENÍ

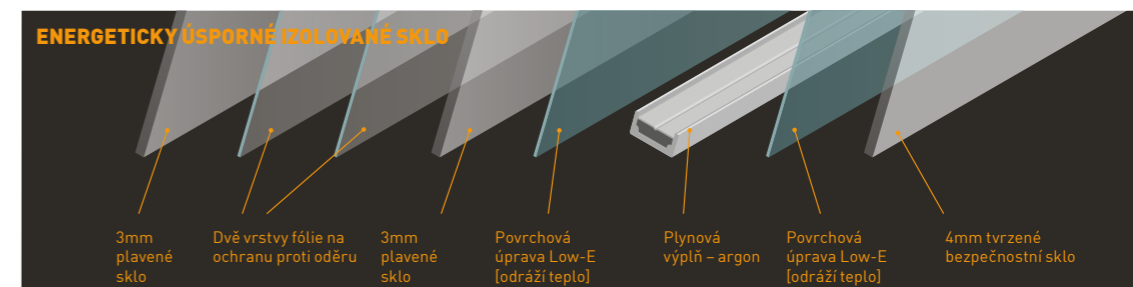

## SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

Izolační pěnový rám (IFC)  
Manžeta z paropropustné fólie (RUC)  
Ochrana proti průsaku  
Vnitřní žaluzie  
Předokenní roleta  
Další komfortní příslušenství

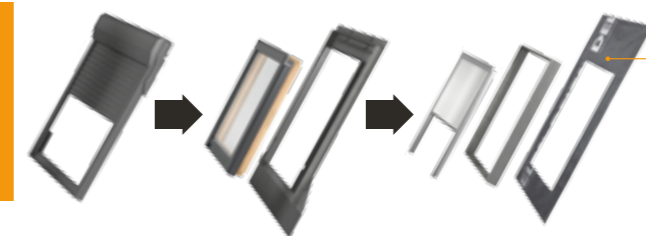

**ZDARMA**

**RUC**  
Manžeta z paropropustné fólie

## CENY A VELIKOSTI

Rozměry   cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	U4A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	134x98

### BETTER SAFE PVC KPV B1000

Cena bez DPH	6,591.00	6,933.00	7,948.00	7,447.00	8,046.00	8,132.00	8,559.00	9,330.00	10,271.00	9,929.00	10,699.00	10,699.00
Cena s DPH	7,975.11	8,388.93	9,617.08	9,010.87	9,735.66	9,839.72	10,356.39	11,289.30	12,427.91	12,014.09	12,945.79	12,945.79

Cena jsou v Kč.

■ Dodací doba 1-2 pracovních dnů

■ Dodací doba 3-5 pracovních dnů

□ Dodací doba 3-5 týdnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).



# BETTER VIEW




KHV B1000

$U_w$  1.3 W/m<sup>2</sup>K



INSTALOVÁNO VE SKLONU MEZI 15 A 55 STUPNI

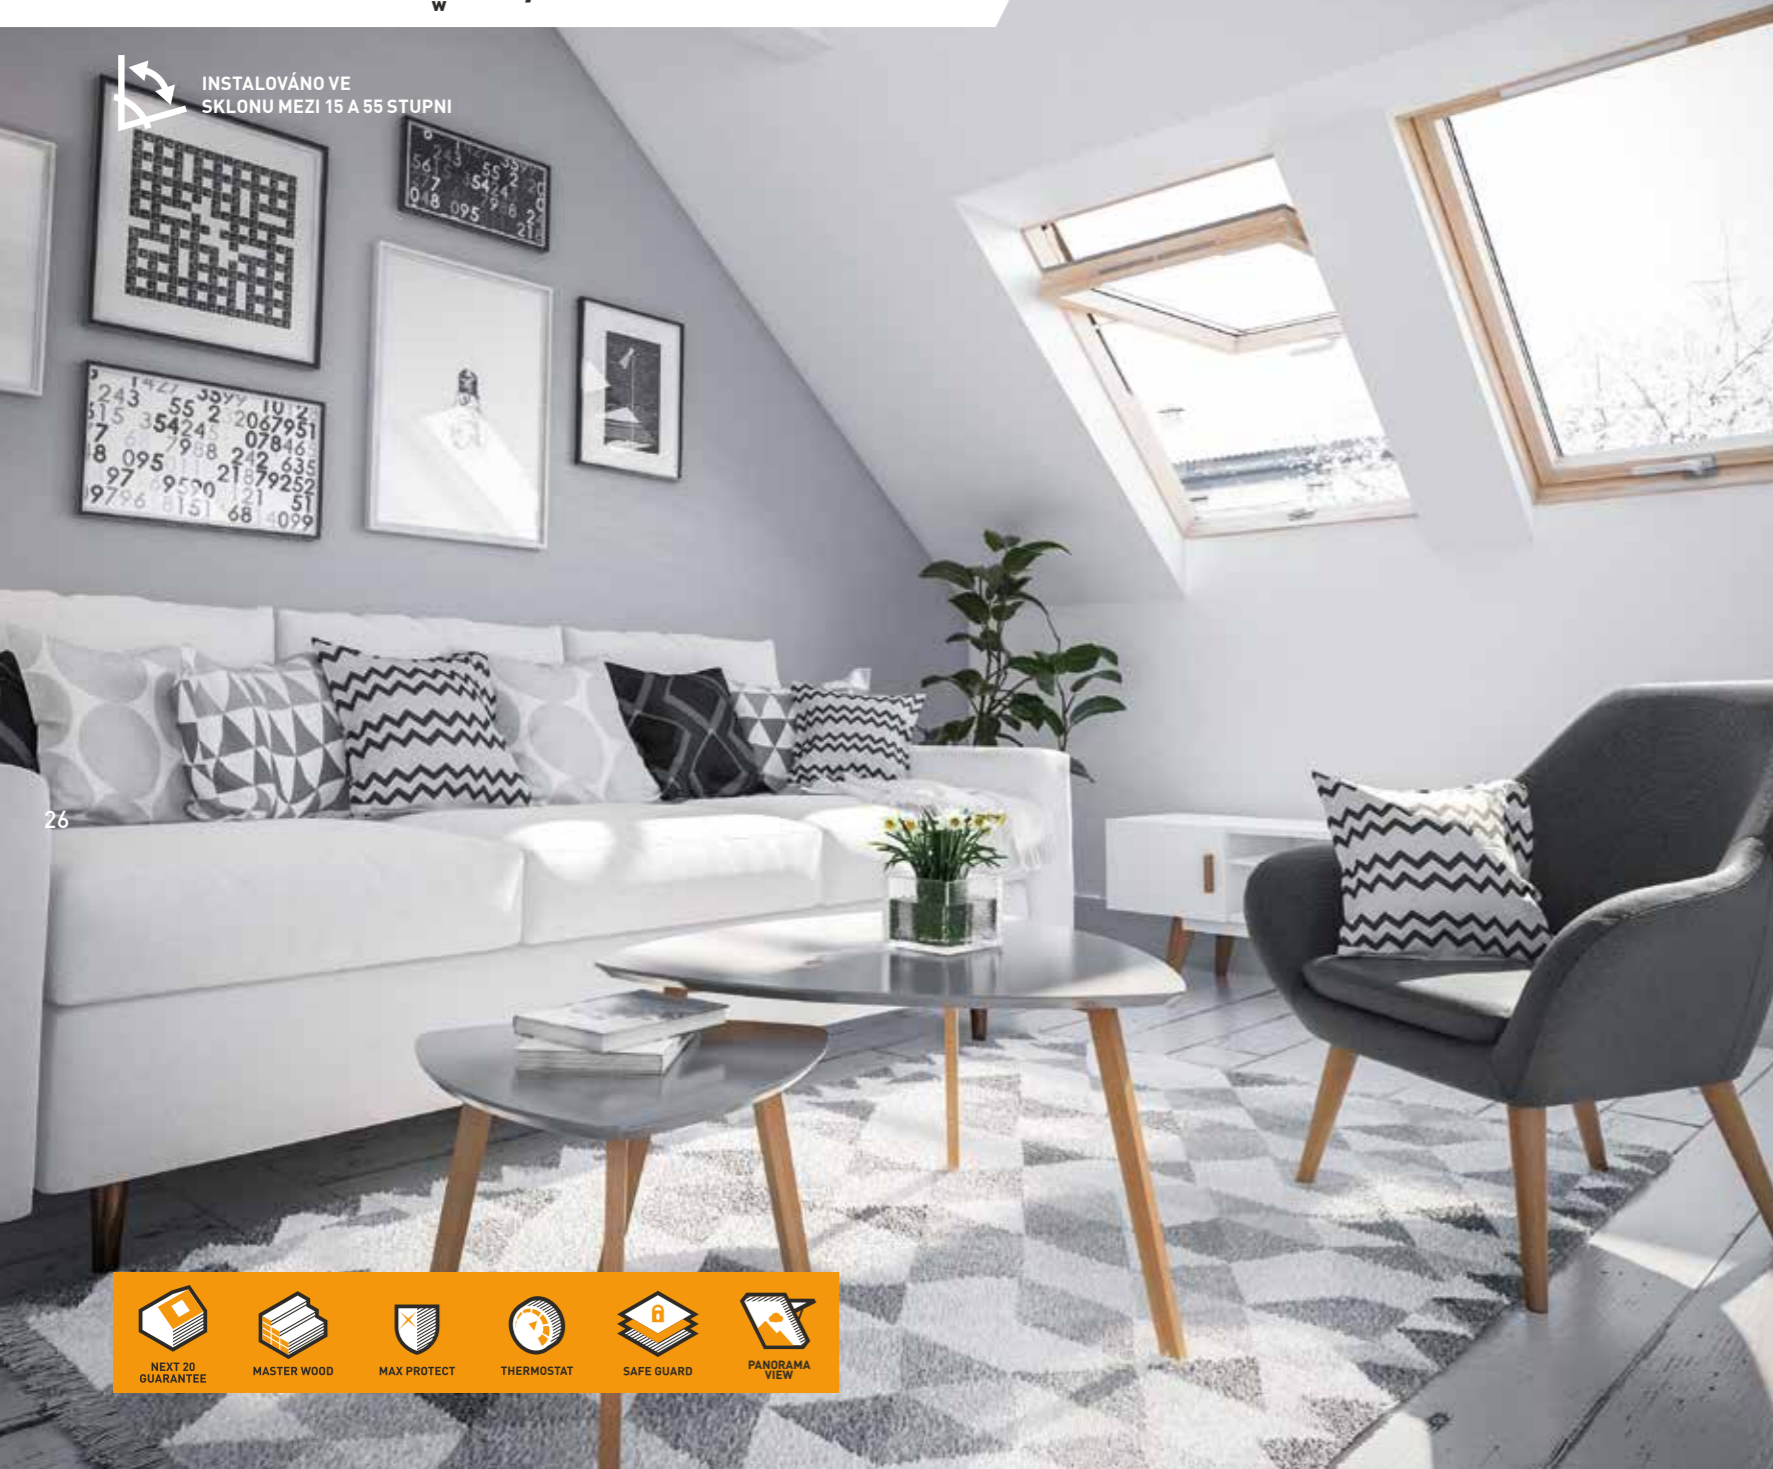

26



STŘEŠNÍ OKNO S BODEM OTÁČENÍ NAHOŘE  
PÍSTY PLNĚNÉ PLYNEM UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ OKENNÍHO  
KŘÍDLA DO LIBOVOLNÉ POLOHYMASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM,  
2 VRSTVY NÁTĚRU  
TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO  
LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO  
VYNIKAJÍCÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,3 W/m<sup>2</sup>K  
VĚTRACÍ VENTIL A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU  
20LETÁ ZÁRUKA



## PANORAMATICKÝ VÝHLED

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** Místnosti s krásným výhledem, kde může být třeba další přístup ven, místnosti, kde bývá střešní okno často otevřené, aby byl lepší výhled/přístup čerstvého vzduchu, kreativní místnosti jako kanceláře atd.




BETTER VIEW KHV B1000



## TECHNICKÉ PARAMETRY


OKENNÍ TABULE		OKNO	
Varianta	10	$U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	1.3
Konstrukce	33.2-14G1-4H	Vodotěsnost	E1500
Tloušťka skel (mm)	24	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E	✓✓	Odolnost vůči větru	Třída C4
Plyn	Argon	Snížení hlučnosti $R_w$ [dB]	34 [-1,-4]
Tvrzené sklo	✓		
Laminované	✓		
$U_g$ [W/m <sup>2</sup> K]	1.00		
Celková propustnost sluneční energie	0.52		

## ZASKLENÍ

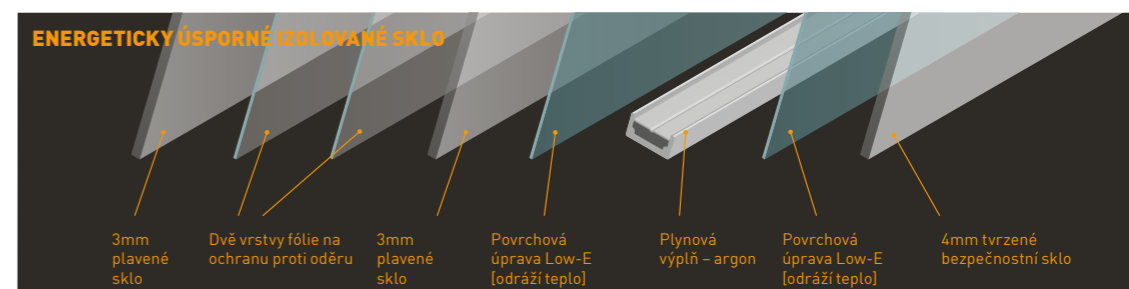

## SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

Izolační pěnový rám (IFC)  
Manžeta z paropropustné fólie (RUC)  
Ochrana proti průsaku  
Vnitřní žaluzie  
Předokenní roleta  
Další komfortní příslušenství

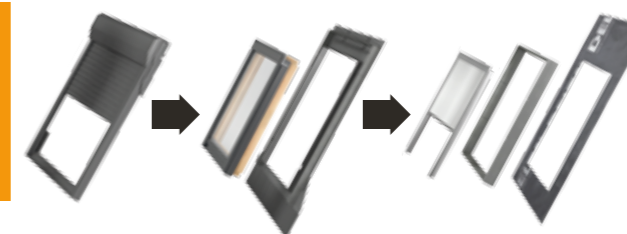

## CENY A VELIKOSTI

Rozměry   cm	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A
	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140
<b>BETTER VIEW KHV B1000</b>					
Cena bez DPH	5,934.00	6,866.00	6,728.00	7,234.00	7,740.00
Cena s DPH	7,180.14	8,307.86	8,140.88	8,753.14	9,365.40

Cena jsou v Kč.

■ Dodací doba 3-5 pracovních dnů  
Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.  
Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.  
Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).



# GOOD




## KAV B900

### U<sub>w</sub> 1.3 W/m²K



INSTALOVÁNO VE SKLONU MEZI 15 A 90 STUPNI

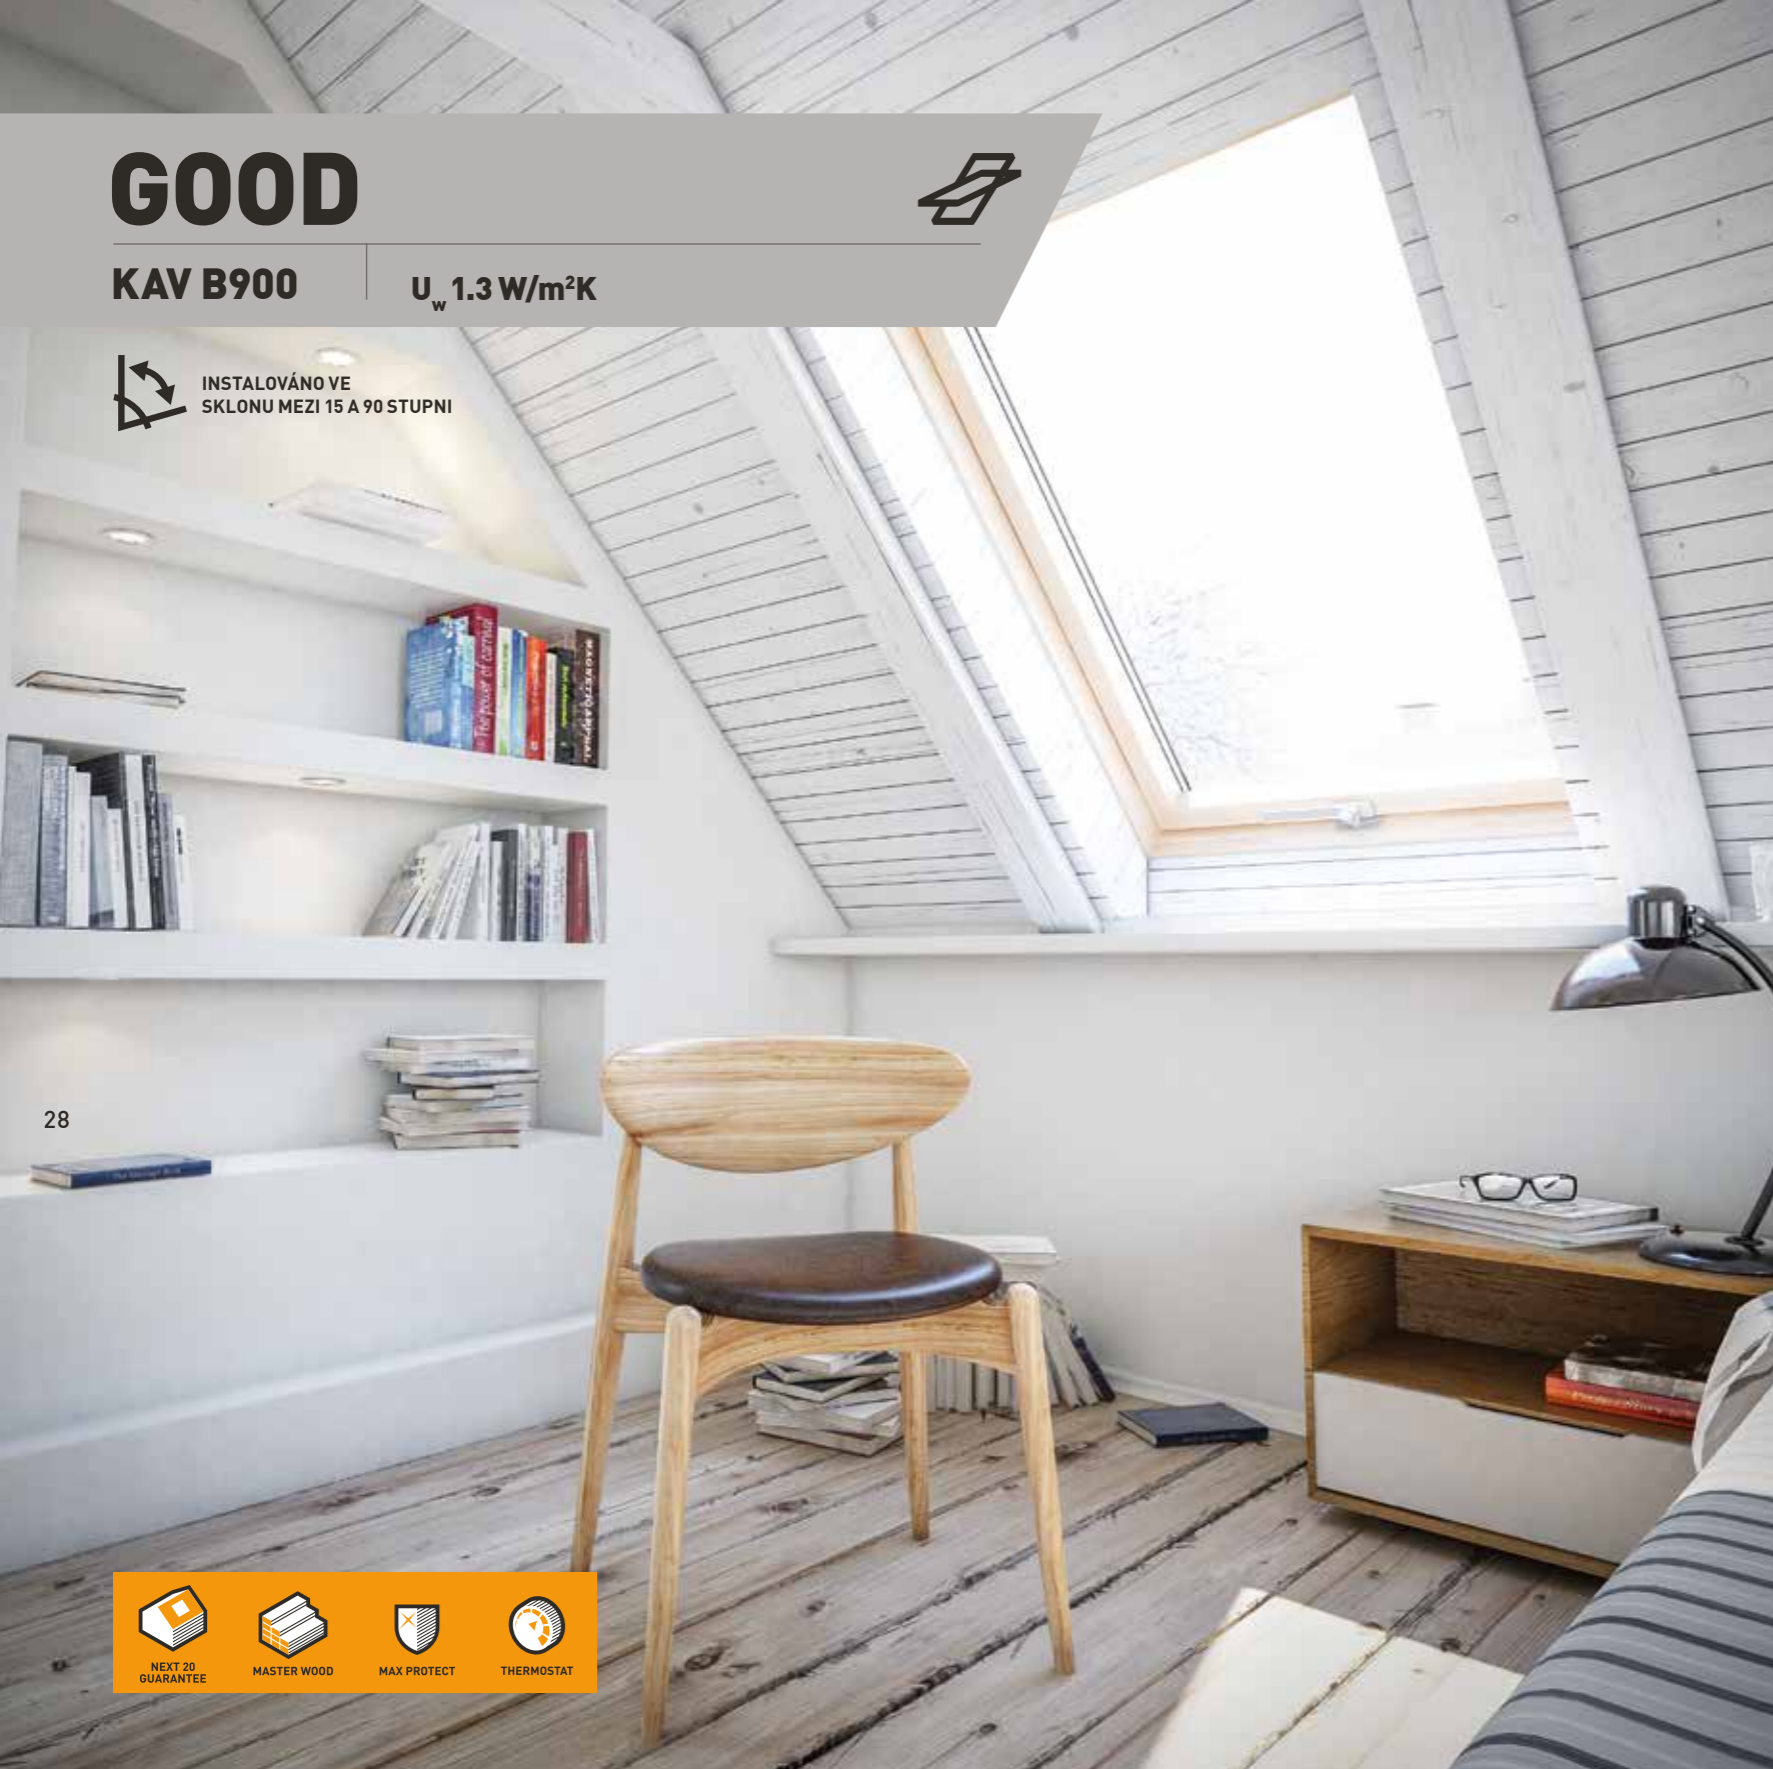

28



KLASICKÉ STŘEŠNÍ OKNO SE STŘEDOVÝM BODEM OTÁČENÍ  
TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO  
VYNIKAJÍCÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,3 W/M²K  
VĚTRACÍ VENTIL A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU  
20LETÁ ZÁRUKA



### SVĚTLO A ČERSTVÝ VZDUCH

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** Místnosti, kde potřebujete jednoduchý přístup ke světlu a čerstvému vzduchu – například chodby, kanceláře atd.



GOOD KAV B900



## TECHNICKÉ PARAMETRY

OKENNÍ TABULE		OKNO	
Varianta	9	U <sub>w</sub> [W/m²K]	1.3
Konstrukce	4-16G1-4H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	24	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E	✓✓	Odolnost vůči větru	Třída C4*
Plyn	Argon	Snížení hluchosti R <sub>v</sub> (dB)	32 [-1,-5]
Tvrzené sklo	✓		
Laminované			
U <sub>g</sub> [W/m²K]	1.00		
Celková propustnost sluneční energie	0.55		


\* velikosti M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd

## ZASKLENÍ



## SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

Izolační pěnový rám (IFC)  
Manžeta z paropropustné fólie (RUC)  
Ochrana proti průsaku  
Vnitřní žaluzie  
Předokenní roleta  
Další komfortní příslušenství

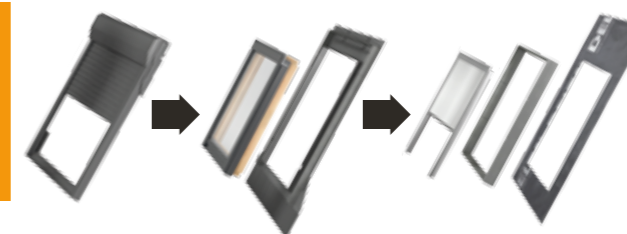

## CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

GOOD KAV B900															
Cena bez DPH	4,845.00	5,274.00	5,897.00	5,826.00	6,010.00	6,010.00	6,131.00	6,745.00	7,787.00	7,358.00	7,848.00	7,787.00	8,707.00	8,462.00	8,891.00
Cena s DPH	5,862.45	6,381.54	7,135.37	7,049.46	7,272.10	7,272.10	7,418.51	8,161.45	9,422.27	8,903.18	9,496.08	9,422.27	10,535.47	10,239.02	10,758.11

Cena jsou v Kč.

■ Dodací doba 1-2 pracovních dnů

■ Dodací doba 3-5 pracovních dnů

□ Dodací doba 3-5 týdnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).



# GOOD PVC




KPV B900

U<sub>w</sub> 1.3 W/m<sup>2</sup>K



INSTALOVÁNO VE SKLONU MEZI 15 A 90 STUPNI

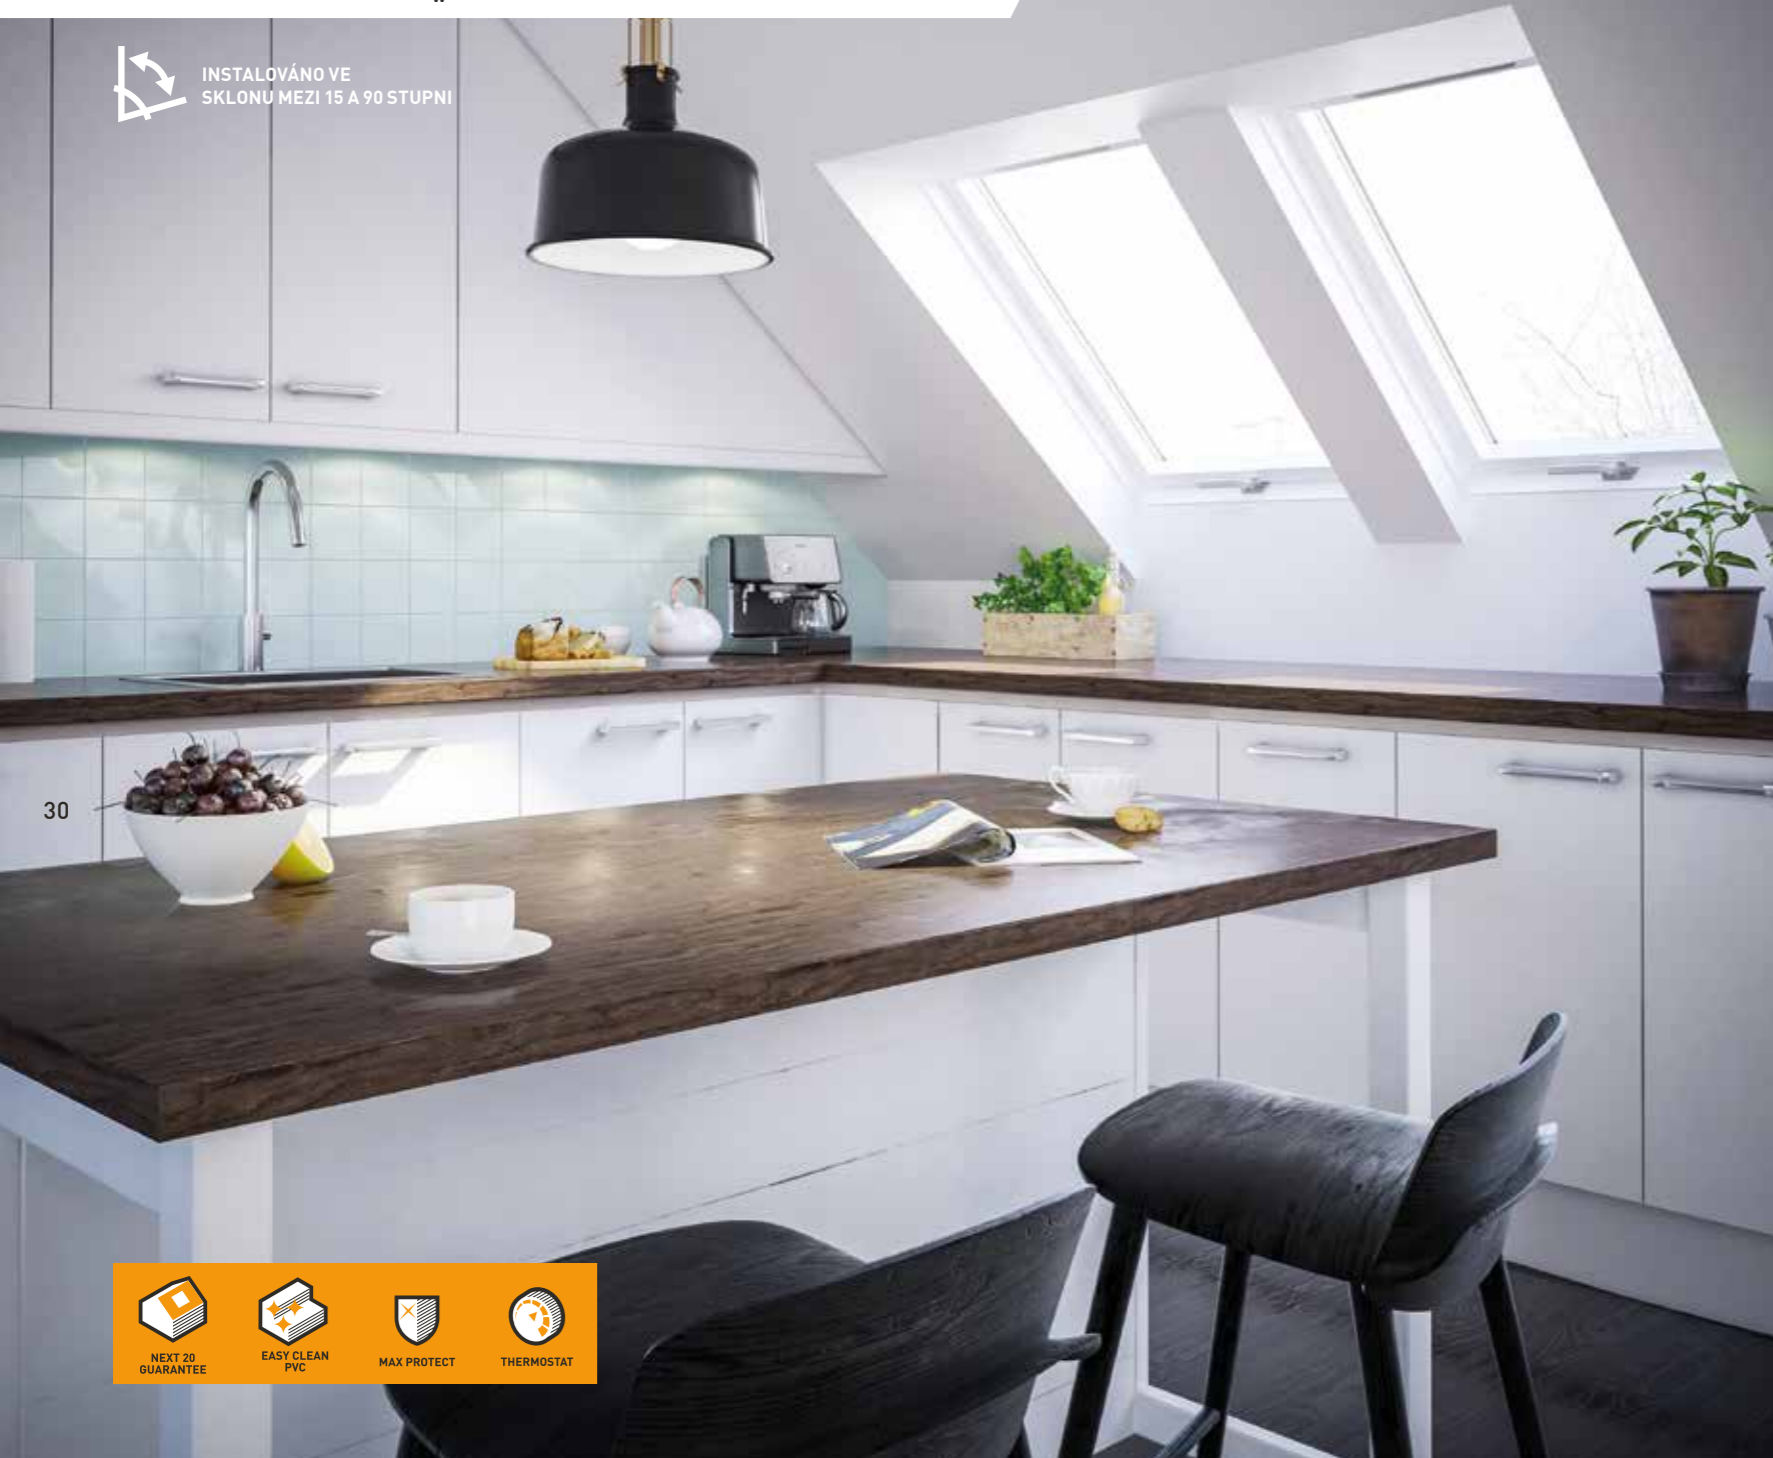

30



KLASICKÉ STŘEŠNÍ OKNO SE STŘEDOVÝM BODEM OTÁČENÍ  
TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO  
LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO  
VYNIKAJÍCÍ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA 1,3 W/m<sup>2</sup>K  
VĚTRACÍ VENTIL A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU  
20 LETÁ ZÁRUKA



## SNADNÁ ÚDRŽBA

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** Místnosti s vyšší vlhkostí nebo místnosti, kde může nečistota představovat problém – například v kuchyních, koupelnách atd.



GOOD PVC KPV B900




## TECHNICKÉ PARAMETRY

OKENNÍ TABULE		OKNO	
Varianta	9	U <sub>w</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	1.3
Konstrukce	4-16G1-4H	Vodotěsnost	E1500
Tloušťka skel (mm)	24	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E	✓✓	Odolnost vůči větru	Třída C4*
Plyn	Argon	Snížení hlučnosti R <sub>w</sub> [dB]	32 [-1,-5]
Tvrzené sklo	✓		
Laminované			
U <sub>g</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	1.00		
Celková propustnost sluneční energie	0.55		


\* velikosti M10A, U4A: npd

## ZASKLENÍ

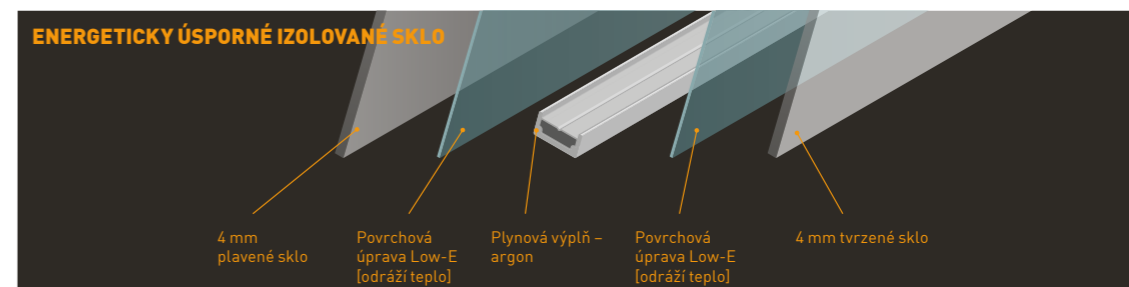

## SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

Izolační pěnový rám (IFC)  
Manžeta z paropropustné fólie (RUC)  
Ochrana proti průsaku  
Vnitřní žaluzie  
Předokenní roleta  
Další komfortní příslušenství

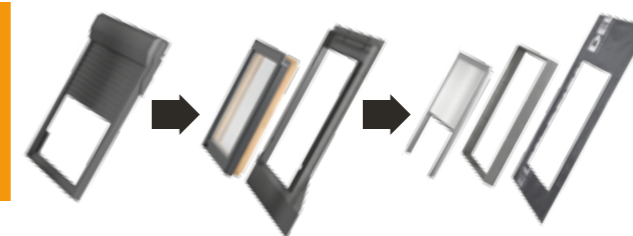

## CENY A VELIKOSTI

Rozměry   cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	U4A
<b>GOOD PVC KPV B900</b>												
Cena bez DPH	5,974.00	6,284.00	7,198.00	6,781.00	7,293.00	7,369.00	7,757.00	8,456.00	9,309.00	9,309.00	9,696.00	9,696.00
Cena s DPH	7,228.54	7,603.64	8,709.58	8,205.01	8,824.53	8,916.49	9,385.97	10,231.76	11,263.89	11,263.89	11,732.16	11,732.16

Cena jsou v Kč.

■ Dodací doba 3-5 pracovních dnů

□ Dodací doba 3-5 týdnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).





# SVĚTLÍK



KFE / KFB



INSTALOVÁNO VE SKLONU MEZI 15 A 60 STUPNI



CONTROL KFE / FLEX KFB



FLEX K DISPOZICI TAKÉ V ČERVENÉ BARVĚ



CONTROL



FLEX

## TECHNICKÉ PARAMETRY

	KFE	KFB
Omezovač otevření - zajišťuje křídlo v otevřené poloze	+	-
Včetně lemování s manžetou	+	+
Pěnový klín pro dosednutí krytiny	+	+
U střeš se sklonem 15-60° (15-45° - KFE8585)	+	+
Vhodné pro všechny typy střešních krytin (90 mm max)	+	+
Horní nebo boční otevírání	-	+
Odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření	+	+
Certifikováno FSC, vysušené laminované borovicové dřevo	+	+
Fungicidní ochrana	+	+
Izolační dvojsklo 14 mm [3-8-3]	+	+
Chromanová ocelová rukojeť se dvěma větracími polohami	+	+
2 roky záruka	+	+

## OTVORY

	<b>KFE 4555</b> 45 x 55 cm		<b>KFB 4555</b> 45 x 55 cm
		závěs pouze po straně	závěs po straně nebo nahoře
	<b>KFE 4573</b> 45 x 73 cm		<b>KFB 4573</b> 45 x 73 cm
		závěs pouze po straně	závěs po straně nebo nahoře
	<b>KFE 8585</b> 85 x 85 cm		
		závěs pouze po straně	

## CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	KFE 4555	KFE 4573	KFE 8585	Rozměry cm	KFB 4555	KFB 4573	Rozměry cm	KFB 4555 RED	KFB 4573 RED
<b>CONTROL</b>				<b>FLEX</b>			<b>FLEX RED</b>		
Cena bez DPH	2,526.00	2,895.00	5,202.00	Cena bez DPH	2,052.00	2,252.00	Cena bez DPH	2,699.00	2,999.00
Cena s DPH	3,056.46	3,502.95	6,294.42	Cena s DPH	2,482.92	2,724.92	Cena s DPH	3,265.79	3,628.79

Cena jsou v Kč.

Dodací doba 1-2 pracovních dnů

Dodací doba 3-5 pracovních dnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).



OKNA DAKEA CONTROL SKYLIGHT JSOU OPATŘENA OTVORY, DÍKY NIMŽ LZE ZMĚNIT UMÍSTĚNÍ ZÁVĚSU NAPRAVO ČI NALEVO. DÁLE JSOU VYBAVENA OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ, KTERÝ JE PODRŽÍ OTEVŘENÁ. K DISPOZICI VE TŘECH VELIKOSTECH. V NABÍDCE JE V ŠEDÉ BARVĚ (RAL 7043).









## SVĚTLO A ČERSTVÝ VZDUCH

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** Veškeré nebytové prostory



# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SNADNOU MONTÁŽ

**STŘEŠNÍ OKNA DAKEA MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA S ORIGINÁLNÍM LEMOVÁNÍM DAKEA ZABRAŇUJÍCÍ PRŮSAKU VODY. NABÍZÍME KOMPLETNÍ PALETU LEMOVÁNÍ PROTI PRŮSAKU VODY VHDNOU PRO VĚTŠINU STŘEŠNÍCH MATERIÁLŮ, KTERÁ SE SNADNO A RYCHLE INSTALUJÍ A VYZNAČUJÍ SE DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ.**

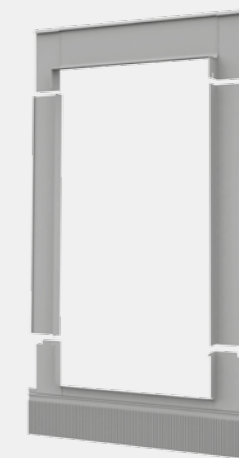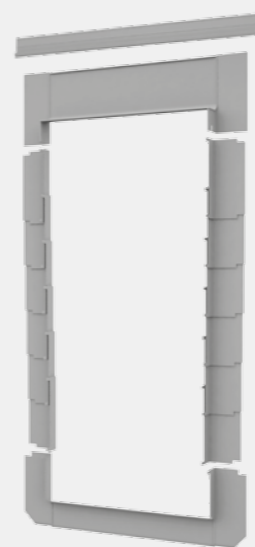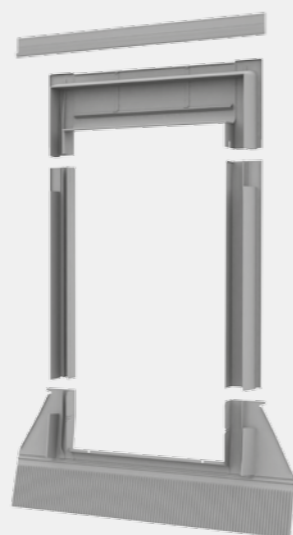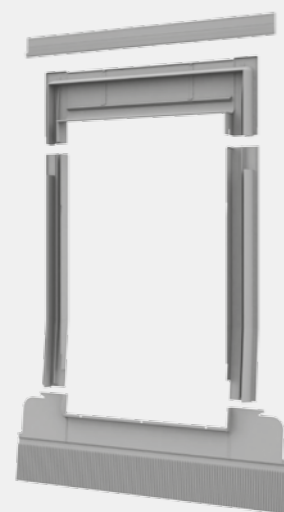

## KSF

### UTĚSNĚNÍ STŘECHY PROTI PRŮSAKU

Vhodné pro šikmé a ploché střechy do 16 mm (2x8 mm).

#### Střešní materiál:

Přírodní břidlice, vyráběné tašky, šindele, asphalt, krytinová lepenka, živice atd. Není vhodné pro střešní krytiny se stojatými drážkami.

#### Díly:

- Horní prvek
- Odtokový žlábek
- Plech na oplechování (10-20 ks, podle velikosti okna)
- Dolní prvek

## KLS

NOVÝ

### UTĚSNĚNÍ ŠIKMÝCH STŘECH PROTI PRŮSAKU S JEDNODÍLNÝM BOČNÍM PRVKEM

Vhodné pro šikmé a ploché střechy do 8 mm (max. celková tloušťka 16 mm)

#### Střešní materiál:

Přírodní břidlice, vyráběné tašky, šindele, asphalt, krytinová lepenka, živice atd. Není vhodné pro střešní krytiny se stojatými drážkami.

#### Díly:

- Horní prvek
- 2 ks bočních dílů
- Dolní prvek
- Odtokový žlábek

## KSS

NOVÝ

### UTĚSNĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI

Vhodné pro speciální kovové střešní materiály s plechovou krytinou spojenou stojatými drážkami.

#### Střešní materiál:

Kovové střechy

#### Díly:

- Horní prvek
- 2 ks bočních dílů
- Dolní prvek

## KTF

### UTĚSNĚNÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK PROTI PRŮSAKU

Vhodné pro střešní tašky a profilované materiály v rozmezí 16-50 mm.

#### Střešní materiál:

Ploché střešní tašky nad 16 mm, betonové tašky, profilované keramické tašky, střechy z vlnitého plechu.

#### Díly:

- Horní prvek
- Odtokový žlábek
- 2 ks bočních dílů
- Dolní prvek

## KUF

### UNIVERZÁLNÍ UTĚSNĚNÍ PROTI PRŮSAKU

Univerzální řešení pro vysoké střešní tašky v rozmezí 16-120 mm.

#### Střešní materiál:

Střešní tašky s vysokým profilem, ploché tašky, střechy z vlnitého plechu atd.

#### Díly:

- Horní prvek
- Odtokový žlábek
- 2 ks bočních dílů
- Dolní prvek (s extra dlouhým parapetem)




# KOMBI LEMOVÁNÍ

**JESTLIŽE SI ZÁKAZNÍCI PŘEJÍ INSTALOVAT VÍCE NEŽ JEDNO OKNO VEDLE SEBE NEBO NAD SEBOU, JE NUTNÉ POUŽÍT SPECIÁLNÍ SADU NA KOMBINOVANÉ UTĚSNĚNÍ PROTI PRŮSAKU.**

KOMBINOVANÉ UTĚSNĚNÍ PROTI PRŮSAKU JE K DISPOZICI POUZE V UNIVERZÁLNÍM PROVEDENÍ A V PROVEDENÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY.


## KLÍČOVÉ BODY PRO DOKONALOU VOLBU

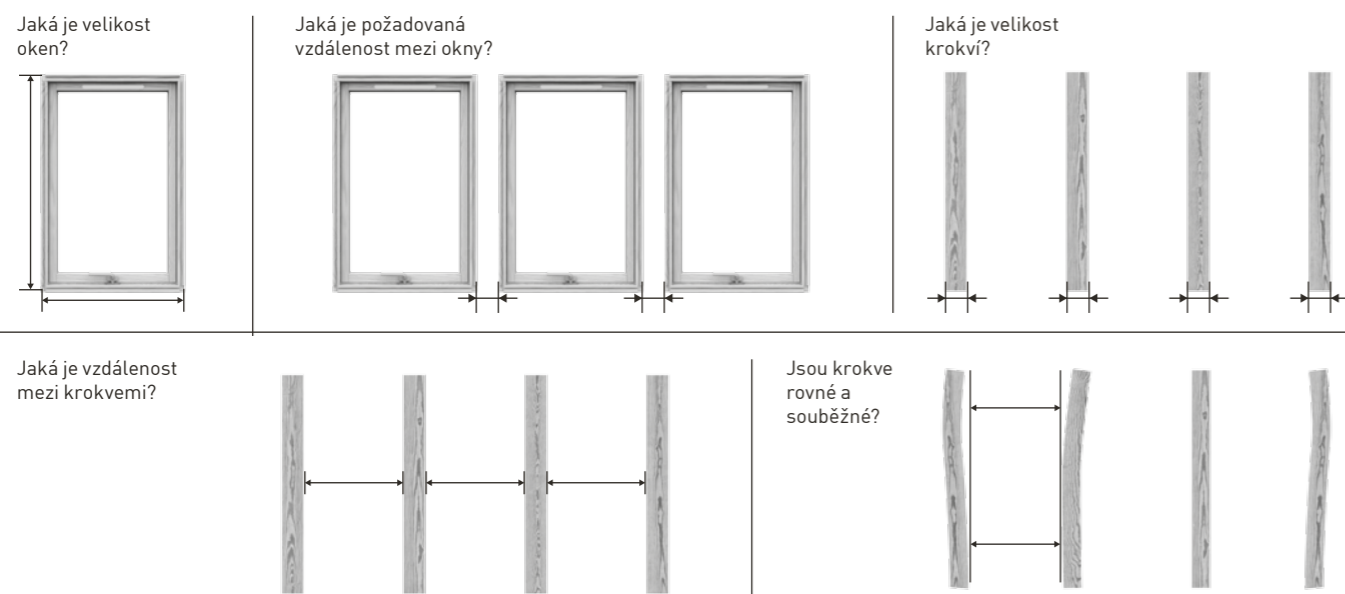

36

## OBSAH KOMBINOVANÉHO BOXU NA UTĚSNĚNÍ PROTI PRŮSAKU


Pro 2 okna umístěná vedle sebe např. **UCX M4A 13F**



Pro 3 okna umístěná vedle sebe např. **UCX M4A 13F, UCX M4A 2F**



Pro 4 okna umístěná vedle sebe např. **UCX M4A 13F, 2x UCX M4A 2F**

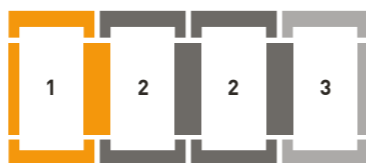


Pro 2 okna umístěná nad sebou např. **KUF M4A, UCX M4A 7E**



Pro kombinaci 2x2 okna např. **UCX M4A 13F, UCX M4A 46FE**



Pro kombinaci 2x4 okna např. **UCX M4A 13F, 2x UCX M4A 2F, UCX M4A 46FE, 2x UCX M4A 5FE**

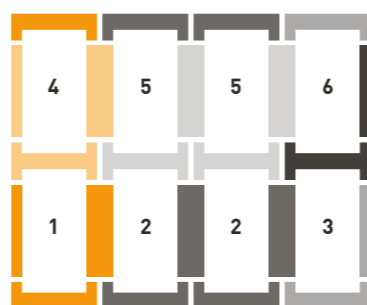

V případě kombinace SCX použijte prvky UCX 5EE s příslušnou velikostí okna.

## UBX **NOVÝ** KOMBINOVANÉ UTĚSNĚNÍ DVOJITÉHO OKNA

Vhodné k instalaci dvou oken vedle sebe s mezerou 18 mm mezi okny. Vpouští více světla do interiéru. Nutný podpěrný trám (EBY).

**Střešní materiál:**  
Univerzální řešení pro vysoké střešní tašky v rozmezí 16–120 mm

**Díly:**

- Horní prvek
- 2 ks bočních dílů
- Střední odtokový žlábek
- Dolní prvek
- Odtokový žlábek

## SCX **NOVÝ** KOMBINOVANÉ UTĚSNĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI

Vhodné k instalaci více než jednoho okna vedle sebe nebo nad sebou.

**Střešní materiál:**  
Přírodní břidlice, vyráběné tašky, šindele, asfalt, krytinová lepenka, živice atd. Není vhodné pro ocelovou střešní krytinu se stojatými drážkami.

**Díly:**

- Díly závisejí na typu instalace

## UCX UNIVERZÁLNÍ KOMBINOVANÉ UTĚSNĚNÍ

Vhodné k instalaci více než jednoho okna vedle sebe nebo nad sebou.

**Střešní materiál:**  
Univerzální řešení pro vysoké střešní tašky v rozmezí 16–120 mm

**Díly:**

- Díly závisejí na typu instalace



37

## VZDÁLENOST MEZI OKNY



Vzdálenost mezi dvěma okny vedle sebe může být:  
**E: 100 mm**  
**F: 120 mm**  
**G: 140 mm**



Vzdálenost mezi dvěma okny nad sebou je VŽDY:  
**E: 100 mm**



Z důvodu max. 100 mm vzdálenosti v případě dvou (nebo více) oken instalovaných nad sebou lze předokenní žaluzii instalovat pouze na horní okno.

Další informace naleznete na stránce:  
[www.dakea.com/compose-your-combi](http://www.dakea.com/compose-your-combi)



# PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI



38



## IZOLAČNÍ PĚNOVÝ RÁM

Tvoří těsnicí rám kolem okna a omezuje tepelné ztráty. Pomáhá také se snadnější, rychlejší a bezchybnou instalací.



## MANŽETA Z PAROPROPUSTNÉ KONTAKNÍ FOLIE

Urychluje instalaci, protože fólii není třeba řezat a sesazovat podklad z dílů. Díky ní je instalace vodotěsná po celém obvodu okna.

## JEDINEČNÉ VÝHODY INSTALACE NAŠICH STŘEŠNÍCH OKEN



## IFC

### IZOLAČNÍ PĚNOVÝ RÁM

#### Snížení tepelných ztrát kolem rámu okna

Izolační pěnový rám tvoří těsnicí rám kolem okna a omezuje tepelné ztráty rámu až o 18 %.

#### Rychlejší a bezchybná instalace

Izolační pěnový rám je předem vyříznutá a instalace se omezuje na přilepení lepicí strany na podklad. Vždy je zaručeno, že máte správný rám!



## RUC

### MANŽETA Z PAROPROPUSTNÉ KONTAKNÍ FOLIE

Zkracuje dobu instalace, protože eliminuje nutnost řezání.

#### Zaručuje 100% vodotěsnost

Vyrobena z pružného polystyrenu v podobě netkané rohože, který je vysoce odolný proti opotřebení. S polyuretanovým nátěrem umožňujícím průnik par; je vyrobena z jednoho kusu bez spojů, zaručuje tedy 100% vodotěsnost.

#### Snadné usazení a úprava

Čtverečkový povrch usnadňuje případné přirůznutí, což urychluje a usnadňuje instalaci.



100%  
VODOTĚSNÁ  
INSTALACE



SNIŽUJE  
TEPELNÉ ZTRÁTY,  
KONDENZACE  
A ŠETŘÍ ENERGII

IFC  
pro okno  
se standardním rámem



Izolační pěnový rám je opatřena samolepicím pásem a ten zajišťuje snadné a bezpečné usazení.



39



# KOMFORTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



## TÉMĚŘ 100% EFEKT ZATEMNĚNÍ

### DUR ZATEMŇOVACÍ VNITŘNÍ ROLETA

- Dokonalé usazení na naše střešní okna – žádné úpravy nejsou potřeba
- Snadná instalace – trvá pouhých 5 minut.
- Téměř 100% efekt zatemnění
- Vysoce kvalitní gumou potahovaná polyesterová textilie
- Textilie je vysoce odolná proti opotřebení a odpuzuje nečistoty.
- Snadno se čistí vlhkým hadříkem.
- Možnost zastavení v libovolné poloze
- Elegantní krycí díly z kartáčovaného hliníku
- Vylepšuje hodnotu U až 0,2 W/m²K (na základě výpočtu CSTB)
- 2letá záruka

#### NOVÉ DOSTUPNÉ BARVY



## ROZPTÝLENÉ SVĚTLO A SOUKROMÍ

### RHR STAHOVACÍ ROLETA

- Dokonalé usazení na naše střešní okna – nejsou třeba žádné úpravy.
- Snadná instalace – trvá pouhých 5 minut
- Dokonale tlumí světlo
- Textilie je z průsvitného polyesteru
- Textilie je vysoce odolná proti opotřebení a odpuzuje nečistoty
- Lze používat ve 3 různých polohách
- Snadno se čistí vlhkou utěrkou.
- Elegantní krycí díly z kartáčovaného hliníku
- 2letá záruka

## FILTROVÁNÍ SVĚTLA



### PAR OKENNÍ ŽALUZIE

- Dokonalé usazení na naše střešní okna – nejsou třeba žádné úpravy.
- Snadná instalace – trvá pouhých 5 minut
- Odolné proti vlhkosti, lakované hliníkové lamely
- Možnost zastavení v libovolné poloze
- Klasický benátský efekt
- Vkusné ovládání bez šňůry
- Ideální do vlhkých prostředí
- Při používání žaluzií můžete snadno otevírat okno a větrat
- 2letá záruka

## OCHRANA PROTI HORKU

### MIR MARKÝZY PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ

- Dokonalé usazení na naše střešní okna – nejsou třeba žádné úpravy
- Snadná instalace – trvá pouhých 5 minut
- Sklolaminátová textilie potahovaná PVC
- Tkanina je navržena tak, aby udržela horko venku a vpouštěla dovnitř měkké světlo
- Tkanina je odolná vůči UV záření a vodě
- Zvenčí je upevněna k horní části střešního okna
- Clona proti slunci se velmi snadno ovládá zevnitř
- Při používání žaluzií můžete snadno otevírat okno a větrat
- Látko je o 2 cm širší než plocha okna – při otevřeném okně poskytuje zvýšenou ochranu
- 2letá záruka

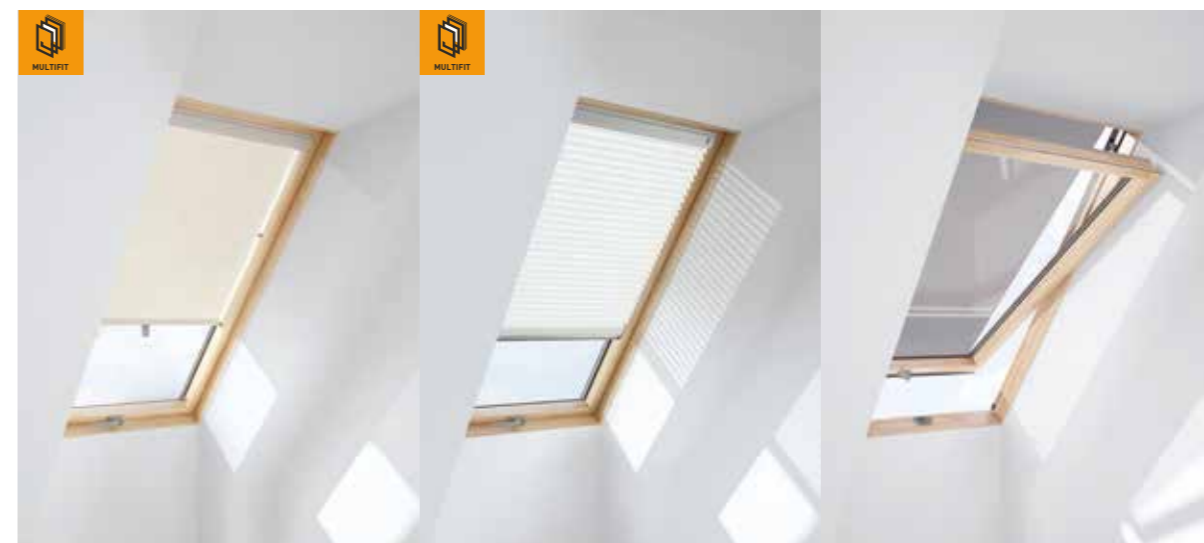

Markýzy MIR proti teplu a přehřívání. Lze je použít u všech střešních oken Dakea, (s výjimkou Dakea Better Energy a EnergyPVC), DAKSTRA, Rooflite®.



#### CO ZNAMENÁ MULTIFIT?

Toto označení znamená, že výrobek je kompatibilní s okny Dakea, VELUX®, Fakro®, RoofLITE®, Keylite®, DAKSTRA, Optilight® a Starlite®.

# KOMFORTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**VENKOVNÍ  
OCHRANA**

## **SHR4200E** **PŘEDOKENNÍ ROLETA**

- Nejúčinnější řešení proti slunečnímu záru
- Zcela vyloučí světlo.
- Chrání proti vloupání.
- Poskytuje 100% soukromí
- Může zvýšit hodnotu U až 0,3 W/m<sup>2</sup>K (na základě výpočtu CSTB)
- 10 letá záruka

### **Materiál**


- Lakovaný hliník
- Dvojnásobně izolované hliníkové lamely pro zvýšenou izolaci
- Šedý lak, RAL7043

### **Ovládání**

- Elektrické ovládání (24V motor), řídicí skříňka a bezdrátový dálkový ovladač jsou součástí dodávky.
- SHR 4200E lze spojit se systémem io-homecontrol®
- Clona sleduje pohyb okenního křídla bez ohledu na to, zda je kryt nahoře nebo dole.



## **SNADNO DOSAŽITELNÉ**

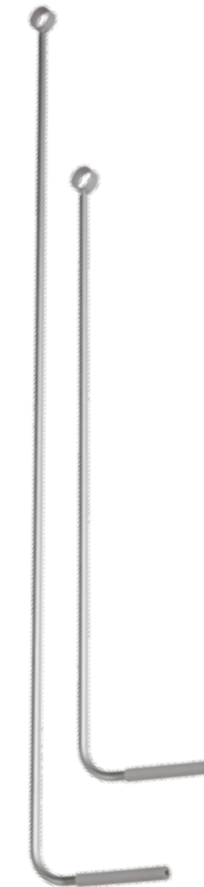

## **ZAR108 ZAR112**

### **OTEVÍRACÍ TYČ**

- Otevírací tyč ZAR lze použít na všechna střešní okna Altaterra.
- Otevírací tyč umožňuje otevřít/zavřít okno, které je mimo dosah.
- Dodává se v délce 80 cm a 120 cm.



## **AMC100**

### **ELEKTRICKÉ OTEVÍRÁNÍ**

- Snadné ovládání i v místech mimo dosah
- Vybaveno snímačem deště
- Kabel napájení se zástrčkou je součástí dodávky.
- Provoz pouze s dálkovým ovládáním. Po instalaci nelze okno ručně ovládat.
- Kompatibilní se všemi okny Altaterra se standardním rámem
- Kompatibilní se systémem io-homecontrol®
- 2letá záruka

### **Technické údaje**

- Napětí napájecího zdroje: 230 V–240 V – 50Hz
- Spotřeba el. energie: 40 W
- Síťový kabel: 2X 0,75 mm<sup>2</sup>
- Délka síťového kabelu: 7 m
- Max. provozní délka otevření: 20 cm
- Doba úplného otevření: 27 s
- Provozní teplota: -10 °C / +40 °C
- Stupeň ochrany elektrického zařízení: IP44
- Hmotnost (čistá) 1,75 kg
- Rozměry: 455x48x30 mm


\* Zástrčka síťového kabelu je určena jen k použití v interiéru.



# STRUČNÝ NÁVOD K INSTALACI


## PŘED INSTALACÍ

### SKLON STŘECHY

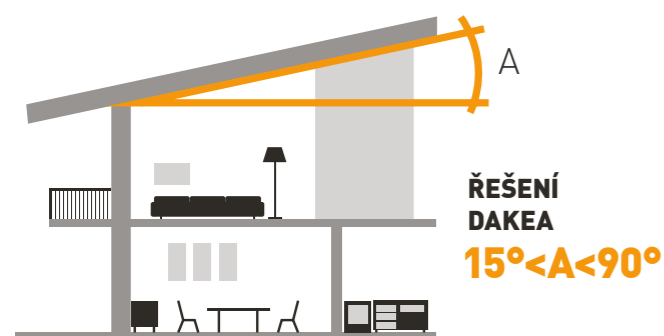


### VYŘÍZNUTÍ KROKVÍ A VZDÁLENOST MEZI KROKVEMI

Jestliže potřebujete  
vyříznout krokve,  
poradte se s  
odborníkem, který  
musí posoudit  
statiku střechy.

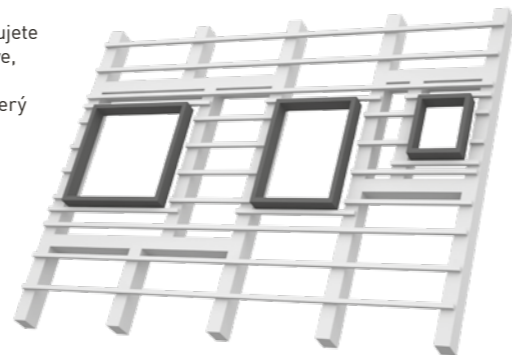


### TVAROVÁNÍ VNITŘNÍHO OBLOŽENÍ MAXIMALIZUJTE SVĚTLO

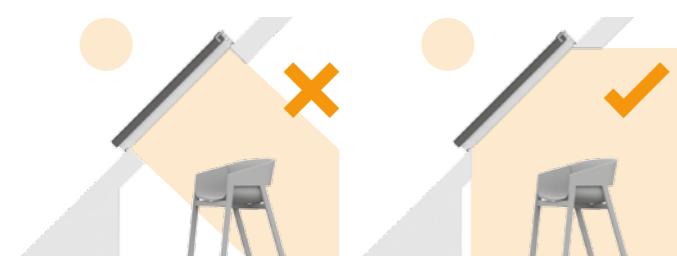

SPRÁVNÁ INSTALACE JE NEZBYTNÁ

### MINIMALIZUJTE KONDENZACI

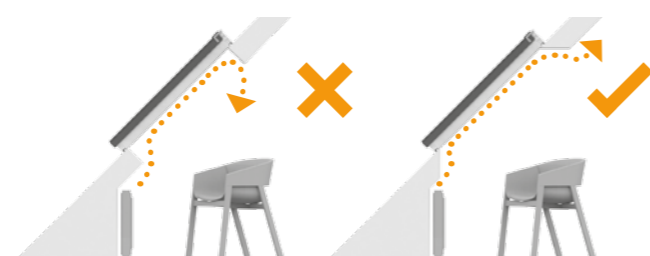


Nesprávně postavené díly  
zachycují teplý vzduch a mohou  
způsobit kondenzaci par.

Správně postavené díly zajišťují  
volnou cirkulaci teplého  
vzduchu v místnosti.

### VÝŠKA INSTALACE

MINIMÁLNÍ A  
MAXIMÁLNÍ  
VÝŠKA  
INSTALACE

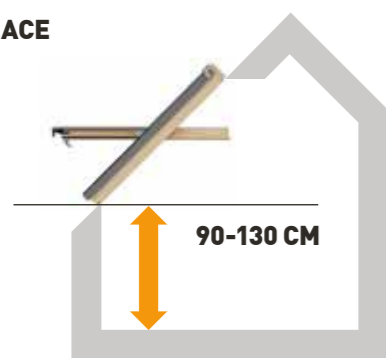

### KRABICE S LEMOVÁNÍM OBSAHUJE

- Krytí horního rámu
- Horní profil „U“ rámu
- Boční krytí rámu 2x (vlevo a vpravo)
- Krytí dolního rámu

### PŘEDEM INSTALOVÁNO

- Krytí okenního křídla 2x
- Dolní krytí okenního křídla nad sklem



## 1 PŘÍPRAVA A UPEVNĚNÍ RÁMU

Odstraňte prkna v rozsahu rámované oblasti.

Vyřízněte podklad střechy.

Upevněte prkna na podporu okenního rámu.

Upevněte držáky dodávané se šrouby.



**TIP!**  
Okna Dakea mají rám s  
přípravenou drážkou.  
Pro upevnění držáků k  
vyztuženému okennímu  
rámu z PVC použijte  
samořezné šrouby.  
Pro upevnění držáků k  
prkům použijte vruty  
do dřeva.

## 2 UMÍSTĚNÍ IFC

Sejměte papírový pás z IFC a  
umístěte IFC na vnější stranu  
rámu. Věnujte pozornost  
rozložení v rozích a podél hran!

Upevněte rohy pomocí předem  
naneseného lepidla.

Opatrně protáhněte rám (s  
upevňovacími držáky) otvorem.  
Umístěte rám na podpěrná  
prkna.



## 3 UPEVNĚNÍ RUC

Izolaci RUC je nejprve třeba  
upravit tak, aby dobře seděla  
v horních rozích rámu.

RUC je třeba napnout kolem  
celého rámu.

Upevněte RUC k vnějšímu  
rámu pomocí sponek.



Prohlédněte si kanál  
Dakea na YouTube, kde  
jsou zveřejněny filmy k  
instalaci a mnoho dalšího:  
[www.youtube.com/  
dakeachannel](https://www.youtube.com/dakeachannel)

## 4 INSTALACE > UTĚSNĚNÍ PROTI PRŮSAKU

Pamatujte na odtokový okap  
nad oknem.

Upevněte dolní část utěsnění  
proti průsaku na rám.

Upevněte dolní krytí a boční  
části.

Vsadte horní část krytu  
a upevněte ji přiloženými  
šrouby.

Vraťte střešní tašky na místo.

Vsadte okenní křídlo do  
rámu.

A je to! Nyní jste instalovali  
své střešní okno.

**TIP!**  
Odtokový okap odvádí  
vodu z horní části  
okna. Odtokový okap  
je součástí většiny  
souprav na utěsnění  
proti průsaku Dakea  
a umožňuje rychlou  
instalaci.



# ZÁRUKA A CERTIFIKÁTY

**VYSOKOU KVALITOU SVÝCH OKEN JSME SI  
NATOLIK JISTI, ŽE NA NĚ POSKYTUJEME  
20LETOU ZÁRUKU – TO JE NEJDELŠÍ ZÁRUKA  
NA TRHU.**

Koncovým uživatelům poskytujeme desetiletou záruku na všechna střešní okna (s výjimkou provedení Skylight), včetně okenních tabulí a utěsnění proti průsaku, a desetiletou záruku na předokenní žaluzie. U provedení Skylight, žaluzií a dalšího příslušenství nabízíme dvouletou záruku.

Střešní okna systému „Záruka na dalších 20 let“ nabízejí snadnou volbu mezi 10letou právní zárukou a nepřekonatelnou rozšířenou 20letou zárukou na výrobek zdarma, kterou nabízíme našim registrovaným klientům. Nejsou tu žádné skryté náklady ani podmínky. Vše, co potřebujete, je zaregistrovat se online na stránkách [www.dakea.com](http://www.dakea.com). Tím se zvýší hodnota vašeho domu a získáte dalších 10 let klidu pro sebe.



## ÚDRŽBA

### ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ STRANY OKNA A OKENNÍ TABULE

Venkovní stranu okenní tabule lze vyčistit po otočení okenního křídla o 165 stupňů, což usnadňuje přístup k oknu. Jestliže je okno vybaveno povrchovou vrstvou Easy-to-Clean ke snadnému čištění, nepoužívejte jako čisticí kapalinu vysoce koncentrované kyseliny ani zásady. Navíc chraňte povrchovou vrstvu Easy-to-Clean před poškrábáním a nepoužívejte předměty obsahující silikon. Rovněž je třeba pravidelně čistit utěsnění proti průsaku a odstraňovat listy, aby mohla dešťová voda volně odtékat od okna.

### PROMAZÁVÁNÍ ZÁVĚSŮ

Doporučujeme občas promazat závěsy, aby bylo zajištěno hladké otáčení okna.

### ÚDRŽBA PÍSTŮ (U OKEN SE ZÁVĚSEM NAHOŘE)

Není třeba promazávat písty, ale pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté.

### ČIŠTĚNÍ POVRCHU DŘEVA NEBO PVC

K čištění povrchu je vhodná horká mýdlová voda. Mějte na paměti, že časté čištění může zvýšit potřebu obnovovat nátěr dřeva.

### OPAKOVANÉ NATÍRÁNÍ DŘEVĚNÝCH DÍLŮ

Doporučujeme dřevo znovu natřít každé dva roky. To však závisí na vlhkosti v příslušné místnosti. Pravidelně kontrolujte dřevěný povrch a případně opakujte nátěr. Používat lze libovolný lak na vodní bázi dostupný na trhu. Doporučujeme používat čirý, bezbarvý lak, aby se zachovala přirozená krása dřevěných prvků. Nátěr nanášejte rovnoměrně. Gumová těsnění nenatírejte.

### ODSTRANĚNÍ SNĚHU NA VENKOVNÍ PLOŠE OKNA

Okno otevřete opatrně, pak budete moci smést všechny sněh. Doporučujeme také instalovat přímo pod oknem topné těleso. Tím zajistíte, že sněh snáze sklouzne, a zároveň minimalizujete nebezpečí vzniku kondenzátu na vnitřní straně okenní tabule. Také důrazně doporučujeme, abyste venku a nad oknem instalovali sněhové zábrany, aby se střešní okno nepoškodilo příliš velkým zatížením sněhem.

### ČIŠTĚNÍ ZNEČIŠTĚNÉ LÁTKY CLONY

K vyčištění zaprášené nebo špinavé látky vnitřní clony jednoduše použijte vlhkou utěrku.

## CERTIFIKÁTY

### ISO 9001

Systém řízení kvality

### ISO 14001

Systém řízení ochrany životního prostředí

### OHSAS 18001

Systémy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

### CSTBat

Výrobní prostředky a kontrola kvality ve výrobních procesech (součást certifikace CSTB)

### CSTB

Certifikát výrobku, výroby a dodavatelského řetězce pro trh FR

### KOMO

Certifikace výrobku pro trh NL

### FSC

Certifikace používání dřeva z udržitelného lesnictví



### CSTB, ÉMI

Snížení hluku, protipožární odolnost

### IFT ROSENHEIM

Hodnota U, vzduchotěsnost, vodotěsnost

### CSI

Hodnota U, povrchová teplota

### ITB

Vodotěsnost, vzduchotěsnost, odolnost vůči větru

### DOP

Odkaz na dokumentaci DoP:  
[www.dakea.cz/DoP](http://www.dakea.cz/DoP)



## STŘEŠNÍ OKNA

Rozměry   cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

### ULTIMA KEY B1200

Cena bez DPH	6,796.00	7,163.00	-	7,912.00	8,162.00	8,162.00	8,328.00	9,161.00	10,576.00	9,994.00	10,660.00	10,576.00	11,826.00	11,493.00	12,075.00
Cena s DPH	8,223.16	8,667.23	-	9,573.52	9,876.02	9,876.02	10,076.88	11,084.81	12,796.96	12,092.74	12,898.60	12,796.96	14,309.46	13,906.53	14,610.75

### BETTER ENERGY KAV B1500

Cena bez DPH	6,136.00	-	-	-	7,567.00	7,414.00	7,966.00	8,528.00	9,878.00	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	7,424.56	-	-	-	9,156.07	8,970.94	9,638.86	10,318.88	11,952.38	-	-	-	-	-	-

### BETTER ENERGY PVC KPV B1500

Cena bez DPH	7,547.00	-	-	-	9,316.00	9,122.00	9,807.00	10,492.00	12,159.00	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	9,131.87	-	-	-	11,272.36	11,037.62	11,866.47	12,695.32	14,712.39	-	-	-	-	-	-

### BETTER SAFE KAV B1000

Cena bez DPH	5,733.00	6,241.00	6,755.00	6,894.00	7,112.00	7,112.00	7,257.00	7,982.00	9,216.00	8,708.00	9,288.00	9,216.00	10,304.00	10,014.00	10,522.00
Cena s DPH	6,936.93	7,551.61	8,173.55	8,341.74	8,605.52	8,605.52	8,780.97	9,658.22	11,151.36	10,536.68	11,238.48	11,151.36	12,467.84	12,116.94	12,731.62

### BETTER SAFE PVC KPV B1000

Cena bez DPH	6,591.00	6,933.00	7,948.00	7,447.00	8,046.00	8,132.00	8,559.00	9,330.00	10,271.00	9,929.00	-	10,699.00	-	10,699.00	-
Cena s DPH	7,975.11	8,388.93	9,617.08	9,010.87	9,735.66	9,839.72	10,356.39	11,289.30	12,427.91	12,014.09	-	12,945.79	-	12,945.79	-

### BETTER VIEW KHV B1000

Cena bez DPH	-	5,934.00	-	-	6,866.00	6,728.00	7,234.00	7,740.00	-	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	7,180.14	-	-	8,307.86	8,140.88	8,753.14	9,365.40	-	-	-	-	-	-	-

### GOOD KAV B900

Cena bez DPH	4,845.00	5,274.00	5,897.00	5,826.00	6,010.00	6,010.00	6,131.00	6,745.00	7,787.00	7,358.00	7,848.00	7,787.00	8,707.00	8,462.00	8,891.00
Cena s DPH	5,862.45	6,381.54	7,135.37	7,049.46	7,272.10	7,272.10	7,418.51	8,161.45	9,422.27	8,903.18	9,496.08	9,422.27	10,535.47	10,239.02	10,758.11

### GOOD PVC KPV B900

Cena bez DPH	5,974.00	6,284.00	7,198.00	6,781.00	7,293.00	7,369.00	7,757.00	8,456.00	9,309.00	9,309.00	-	9,696.00	-	9,696.00	-
Cena s DPH	7,228.54	7,603.64	8,709.58	8,205.01	8,824.53	8,916.49	9,385.97	10,231.76	11,263.89	11,263.89	-	11,732.16	-	11,732.16	-

## SVĚTLÍKY

Rozměry   cm	KFE 4555	KFE 4573	KFE 8585
	45x55	45x73	85x85

### CONTROL

Cena bez DPH	2,526.00	2,895.00	5,202.00
Cena s DPH	3,056.44	3,502.95	6,294.42

Rozměry   cm	KFB 4555	KFB 4573
	45x55	45x73

### FLEX

Cena bez DPH	2,052.00	2,252.00
Cena s DPH	2,482.92	2,724.92

Rozměry   cm	KFB 4555	KFB 4573
	45x55	45x73

### FLEX RED

Cena bez DPH	2,699.00	2,999.00
Cena s DPH	3,265.79	3,628.79

## STANDARDNÍ LEMOVÁNÍ

Rozměry   cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

### UTĚSNĚNÍ STŘEŠNÍCH TAŠEK PROTI PRŮSAKU KTF

Cena bez DPH	1,477.00	1,539.00	1,674.00	1,620.00	1,701.00	1,737.00	1,818.00	1,917.00	2,097.00	2,061.00	2,142.00	2,196.00	2,295.00	2,322.00	2,493.00
Cena s DPH	1,787.17	1,862.19	2,025.54	1,960.20	2,058.21	2,101.77	2,199.78	2,319.57	2,537.37	2,493.81	2,591.82	2,657.16	2,776.95	2,809.62	3,016.53

### UTĚSNĚNÍ STŘECHY PROTI PRŮSAKU KSF

Cena bez DPH	1,306.00	1,369.00	1,423.00	1,405.00	1,439.00	1,440.00	1,528.00	1,594.00	1,696.00	1,647.00	1,734.00	1,784.00	1,854.00	1,873.00	2,011.00
Cena s DPH	1,580.26	1,656.49	1,721.83	1,700.05	1,741.19	1,742.40	1,848.88	1,928.74	2,052.16	1,992.87	2,098.14	2,158.64	2,243.34	2,266.33	2,433.31

### UTĚSNĚNÍ ŠIKMÝCH STŘECH PROTI PRŮSAKU S JEDNODÍLNÝM BOČNÍM PRVKEM KLS

Cena bez DPH	1,306.00	1,369.00	1,423.00	1,405.00	1,439.00	1,440.00	1,528.00	1,594.00	1,696.00	1,647.00	1,734.00	1,784.00	1,854.00	1,873.00	2,011.00
Cena s DPH	1,580.26	1,656.49	1,721.83	1,700.05	1,741.19	1,742.40	1,848.88	1,928.74	2,052.16	1,992.87	2,098.14	2,158.64	2,243.34	2,266.33	2,433.31

### UNIVERZÁLNÍ UTĚSNĚNÍ PROTI PRŮSAKU KUF

Cena bez DPH	1,766.00	1,801.00	-	1,868.00	1,909.00	1,910.00	2,006.00	2,082.00	2,281.00	2,187.00	-	2,301.00	2,417.00	2,412.00	2,562.00
Cena s DPH	2,136.86	2,179.21	-	2,260.28	2,309.89	2,311.10	2,427.26	2,519.22	2,760.01	2,646.27	-	2,784.21	2,924.57	2,918.52	3,100.02

### UTĚSNĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI KSS

Cena bez DPH	1,923.00	1,982.00	-	-	2,136.00	2,155.00	2,225.00	2,303.00	2,324.00	2,363.00	2,424.00	2,555.00	-	-	-
Cena s DPH	2,326.83	2,398.22	-	-	2,584.56	2,607.55	2,692.25	2,786.63	2,812.04	2,859.23	2,933.04	3,091.55	-	-	-

Cena jsou v Kč.

- Dodací doba 1-2 pracovních dnů
- Dodací doba 3-5 pracovních dnů
- Dodací doba 10 pracovních dnů
- Dodací doba 3-5 týdnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.

Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

## KOMBI LEMOVÁNÍ

Rozměry   cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

### KOMBINOVANÉ UTĚSNĚNÍ DVOJITÉHO OKNA UBX

Cena bez DPH	-	5,624.00	5,661.00	-	-	6,316.00	6,354.00	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	<b>6,805.04</b>	<b>6,849.81</b>	-	-	<b>7,642.36</b>	<b>7,688.34</b>	<b>7,744.00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### UNIVERZÁLNÍ KOMBINOVANÉ UTĚSNĚNÍ UCX\*\*

13	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	3,757.00	3,945.00	-	4,121.00	4,308.00	4,397.00	4,583.00	4,815.00	5,046.00	5,046.00	5,273.00*	5,453.00	5,685.00	5,729.00	6,137.00
		Cena s DPH	<b>4,545.97</b>	<b>4,773.45</b>	-	<b>4,986.41</b>	<b>5,212.68</b>	<b>5,320.37</b>	<b>5,545.43</b>	<b>5,826.15</b>	<b>6,105.66</b>	<b>6,105.66</b>	<b>6,380.33*</b>	<b>6,598.13</b>	<b>6,878.85</b>	<b>6,932.09</b>	<b>7,425.77</b>
2	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	2,064.00	2,170.00	-	2,267.00	2,376.00	2,424.00	2,522.00	2,642.00	2,776.00	2,776.00	2,797.00*	3,006.00	3,128.00	3,151.00	3,382.00
		Cena s DPH	<b>2,497.44</b>	<b>2,625.70</b>	-	<b>2,743.07</b>	<b>2,874.96</b>	<b>2,933.04</b>	<b>3,051.62</b>	<b>3,196.82</b>	<b>3,358.96</b>	<b>3,358.96</b>	<b>3,384.37*</b>	<b>3,637.26</b>	<b>3,784.88</b>	<b>3,812.71</b>	<b>4,092.22</b>
46	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	3,975.00	4,154.00	-	4,331.00	4,531.00	4,620.00	4,799.00	5,021.00	5,266.00	5,266.00	-	5,688.00	5,910.00	5,954.00	6,378.00
		Cena s DPH	<b>4,809.75</b>	<b>5,026.34</b>	-	<b>5,240.51</b>	<b>5,482.51</b>	<b>5,590.20</b>	<b>5,806.79</b>	<b>6,075.41</b>	<b>6,371.86</b>	<b>6,371.86</b>	-	<b>6,882.48</b>	<b>7,151.10</b>	<b>7,204.34</b>	<b>7,717.38</b>
5	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	2,017.00	2,064.00	-	2,149.00	2,202.00	2,243.00	2,326.00	2,430.00	2,594.00	2,544.00	-	2,742.00	2,846.00	2,868.00	3,065.00
		Cena s DPH	<b>2,440.57</b>	<b>2,497.44</b>	-	<b>2,600.29</b>	<b>2,664.42</b>	<b>2,714.03</b>	<b>2,814.46</b>	<b>2,940.30</b>	<b>3,138.74</b>	<b>3,078.24</b>	-	<b>3,317.82</b>	<b>3,443.66</b>	<b>3,470.28</b>	<b>3,708.65</b>
7	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm	Cena bez DPH	1,955.00	2,046.00	-	2,137.00	2,240.00	2,285.00	2,377.00	2,491.00	2,617.00	2,617.00	-	2,834.00	2,948.00	2,971.00	3,188.00
		Cena s DPH	<b>2,365.55</b>	<b>2,475.66</b>	-	<b>2,585.77</b>	<b>2,710.40</b>	<b>2,764.85</b>	<b>2,876.17</b>	<b>3,014.11</b>	<b>3,166.57</b>	<b>3,166.57</b>	-	<b>3,429.14</b>	<b>3,567.08</b>	<b>3,594.91</b>	<b>3,857.48</b>

### KOMBINOVANÉ UTĚSNĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI SCX

13	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm	Cena bez DPH	3,381.00	3,550.00	3,715.00	3,709.00	3,877.00	3,957.00	4,125.00	4,333.00	4,542.00	4,542.00	4,746.00	4,908.00	5,117.00	5,156.00	5,523.00
		Cena s DPH	<b>4,091.01</b>	<b>4,295.50</b>	<b>4,495.15</b>	<b>4,487.89</b>	<b>4,691.17</b>	<b>4,787.97</b>	<b>4,991.25</b>	<b>5,242.93</b>	<b>5,495.82</b>	<b>5,495.82</b>	<b>5,742.66</b>	<b>5,938.68</b>	<b>6,191.57</b>	<b>6,238.76</b>	<b>6,682.83</b>
2	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm	Cena bez DPH	1,858.00	1,953.00	2,048.00	2,040.00	2,139.00	2,182.00	2,270.00	2,378.00	2,498.00	2,498.00	2,518.00	2,706.00	2,815.00	2,836.00	3,044.00
		Cena s DPH	<b>2,248.18</b>	<b>2,363.13</b>	<b>2,478.08</b>	<b>2,468.40</b>	<b>2,588.19</b>	<b>2,640.22</b>	<b>2,746.70</b>	<b>2,877.38</b>	<b>3,022.58</b>	<b>3,022.58</b>	<b>3,046.78</b>	<b>3,274.26</b>	<b>3,406.15</b>	<b>3,431.56</b>	<b>3,683.24</b>
46	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm	Cena bez DPH	3,578.00	3,739.00	4,299.00	3,898.00	4,078.00	4,158.00	4,319.00	4,519.00	4,739.00	4,739.00	5,299.00	5,119.00	5,319.00	5,359.00	5,740.00
		Cena s DPH	<b>4,329.38</b>	<b>4,524.19</b>	<b>5,201.79</b>	<b>4,716.58</b>	<b>4,934.38</b>	<b>5,031.18</b>	<b>5,225.99</b>	<b>5,467.99</b>	<b>5,734.19</b>	<b>5,734.19</b>	<b>6,411.79</b>	<b>6,193.99</b>	<b>6,435.99</b>	<b>6,484.39</b>	<b>6,945.40</b>
5***	Vzdálenost mezi okny: UCX E 100 mm	Cena bez DPH	2,017.00	2,064.00	-	2,149.00	2,202.00	2,243.00	2,326.00	2,430.00	2,594.00	2,544.00	-	2,742.00	2,846.00	2,868.00	3,065.00
		Cena s DPH	<b>2,440.57</b>	<b>2,497.44</b>	-	<b>2,600.29</b>	<b>2,664.42</b>	<b>2,714.03</b>	<b>2,814.46</b>	<b>2,940.30</b>	<b>3,138.74</b>	<b>3,078.24</b>	-	<b>3,317.82</b>	<b>3,443.66</b>	<b>3,470.28</b>	<b>3,708.65</b>
7	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm	Cena bez DPH	1,759.00	1,841.00	1,968.00	1,924.00	2,016.00	2,057.00	2,139.00	2,242.00	2,355.00	2,355.00	2,445.00	2,551.00	2,654.00	2,674.00	2,869.00
		Cena s DPH	<b>2,128.39</b>	<b>2,227.61</b>	<b>2,381.28</b>	<b>2,328.04</b>	<b>2,439.36</b>	<b>2,488.97</b>	<b>2,588.19</b>	<b>2,712.82</b>	<b>2,849.55</b>	<b>2,849.55</b>	<b>2,958.45</b>	<b>3,086.71</b>	<b>3,211.34</b>	<b>3,235.54</b>	<b>3,471.49</b>

\* k dispozici pouze ve velikosti E

\*\* Mějte na paměti, že všechny typy G a F mají dodací lhůtu 3-5 týdnů.

\*\*\* U objednávek viz kód UCX (ne SCX).

Cena jsou v Kč.

Dodací doba 1-2 pracovních dnů

Dodací doba 3-5 pracovních dnů

Dodací doba 10 pracovních dnů

Dodací doba 3-5 týdnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.

Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

## LÍMCE

Rozměry   cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

### MANŽETA Z PAROPROPUSTNÉ FÓLIE RUC

Cena bez DPH	701.00	718.00	-	732.00	761.00	732.00	789.00	825.00	868.00	825.00	847.00	883.00	918.00	926.00	961.00
Cena s DPH	<b>848.21</b>	<b>868.78</b>	-	<b>885.72</b>	<b>920.81</b>	<b>885.72</b>	<b>954.69</b>	<b>998.25</b>	<b>1,050.28</b>	<b>998.25</b>	<b>1,024.87</b>	<b>1,068.43</b>	<b>1,110.78</b>	<b>1,120.46</b>	<b>1,162.81</b>

### IZOLAČNÍ PĚNOVÝ RÁM IFC

Cena bez DPH	759.00	766.00	835.00	804.00	823.00	854.00	911.00	842.00	880.00	880.00	880.00	886.00	924.00	935.00	985.00
Cena s DPH	<b>918.39</b>	<b>926.86</b>	<b>1,010.35</b>	<b>972.84</b>	<b>995.83</b>	<b>1,033.34</b>	<b>1,102.31</b>	<b>1,018.82</b>	<b>1,064.80</b>	<b>1,064.80</b>	<b>1,064.80</b>	<b>1,072.06</b>	<b>1,118.04</b>	<b>1,131.35</b>	<b>1,191.85</b>

## KOMFORTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozměry   cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

### ZATEMŇOVACÍ VNITŘNÍ ROLETA I. DUR\*

Cena bez DPH	1,238.00	1,332.00	-	1,433.00	1,534.00	1,568.00	1,648.00	1,749.00	1,897.00	1,897.00	-	2,146.00	2,227.00	2,206.00	2,408.00
Cena s DPH	<b>1,497.98</b>	<b>1,611.72</b>	-	<b>1,733.93</b>	<b>1,856.14</b>	<b>1,897.28</b>	<b>1,994.08</b>	<b>2,116.29</b>	<b>2,295.37</b>	<b>2,295.37</b>	-	<b>2,596.66</b>	<b>2,694.67</b>	<b>2,669.26</b>	<b>2,913.88</b>

### ZATEMŇOVACÍ VNITŘNÍ ROLETA II. DUR\*

Cena bez DPH	1,486.00	1,580.00	-	1,681.00	1,782.00	1,816.00	1,896.00	1,997.00	2,145.00	2,145.00	2,224.00**	2,394.00	2,475.00	2,454.00	2,656.00
Cena s DPH	<b>1,798.06</b>	<b>1,911.80</b>	-	<b>2,034.01</b>	<b>2,156.22</b>	<b>2,197.36</b>	<b>2,294.16</b>	<b>2,416.37</b>	<b>2,595.45</b>	<b>2,595.45</b>	<b>2,691.04**</b>	<b>2,896.74</b>	<b>2,994.75</b>	<b>2,969.34</b>	<b>3,213.76</b>

### OKENNÍ ŽALUZIE PAR

Cena bez DPH	1,238.00	1,332.00	-	1,433.00	1,534.00	1,568.00	1,648.00	1,749.00	1,897.00	1,897.00	-	2,146.00	2,227.00	2,206.00	2,408.00
Cena s DPH	<b>1,497.98</b>	<b>1,611.72</b>	-	<b>1,733.93</b>	<b>1,856.14</b>	<b>1,897.28</b>	<b>1,994.08</b>	<b>2,116.29</b>	<b>2,295.37</b>	<b>2,295.37</b>	-	<b>2,596.66</b>	<b>2,694.67</b>	<b>2,669.26</b>	<b>2,913.88</b>

### PŘEDOKENNÍ ROLETY SHR

Cena bez DPH	11,680.00	11,792.00	-	-	12,330.00	12,400.00	12,700.00	13,160.00	-	-	-	13,630.00	-	-	-
Cena s DPH	<b>14,132.80</b>	<b>14,268.32</b>	-	-	<b>14,919.30</b>	<b>15,004.00</b>	<b>15,367.00</b>	<b>15,923.60</b>	-	-	-	<b>16,492.30</b>	-	-	-

\*ZATEMŇOVACÍ VNITŘNÍ ROLETA I. DUR Tmavě modrá 4212, Bílá 4208, Běžová 4219

\*ZATEMŇOVACÍ VNITŘNÍ ROLETA II. DUR Šedá 4217, Petrolejově modrá 4232, Žlutá 4233, Červená 4213, Černá 4249

\*\*Výrobek DUR P8A se dodává v šedé barvě (4217).

Rozměry   cm	CXA	FXA	MXA	PXA	SXA	UXA									
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

### STAHOVACÍ ROLETA RHR

Cena bez DPH	799.00	921.00	941.00	1,138.00	-	1,288.00	1,324.00
Cena s DPH	<b>966.79</b>	<b>1,114.41</b>	<b>1,138.61</b>	<b>1,376.98</b>	-	<b>1,558.48</b>	<b>1,602.04</b>

### MARKÝZY PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ MIR

Cena bez DPH	1,598.00	1,841.00	1,881.00	2,276.00	-	2,575.00	2,648.00
Cena s DPH	<b>1</b>						



**POTŘEBUJETE PORADIT?  
ZAVOLEJTE NÁM!  
+420 228 880 183**

**[www.dakea.cz](http://www.dakea.cz)**

Přesnosti informací v této publikaci jsme věnovali maximální pozornost. Dakea přesto nenesе žádnou odpovědnost za žádné důsledky, které by mohly vzniknout z důvodu chyb nebo opomenutí v katalogu, ani za škody nebo náhodné ztráty v důsledku používání informací obsažených v této publikaci.

DAK05-PRL-CZ18

